

**Deutsch**

2-15

**English**

16-29

**Français**

30-43

**Italiano**

44-57

**Español**

58-71

**Nederlands**

72-85

**Svenska**

86-99

**Suomi**

100-113

**Dansk**

114-127


**Русский**

128-142


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses SWAROVSKI OPTIK Produkt entschieden haben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie uns direkt unter [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

- 1 Dioptrieausgleich
- 2 Vergrößerungsstellring
- 3 Schraubdeckel
- 4 Höhenverstellung
- 4.1 Nullpunktjustierung
- 5 Seitenverstellung
- 5.1 Nullpunktjustierung
- 6 Rändelknopf
- 7 Schalter AUS/TAG/NACHT
- 8 Helligkeitsregelung Absehensbeleuchtung
- 9 Batterie für Absehensbeleuchtung  
(Knopfzelle CR 2032)
- 10 Batteriedeckel
- 11 Ersatzbatteriebehälter
- 12 Parallaxeturm (modellabhängig)
- 13 Schutzdeckel
- 14 Abdeckung SR
- 15 Münzschlüssel

## Beschreibung

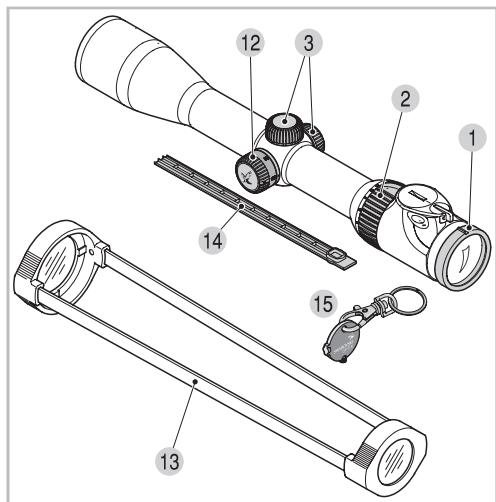ZG/ZG*i*

Absehensbeleuchtung

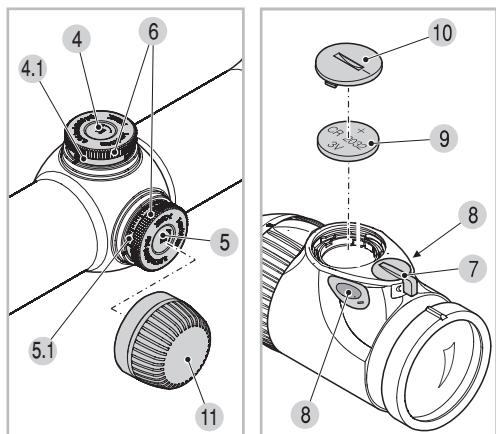

Aktuelles Zubehör finden Sie unter [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

## Montage

### Die Grundjustierung

Um das perfekte Zusammenspiel zwischen Zielfernrohr und Waffe zu gewährleisten, beauftragen Sie bitte immer eine Fachwerkstatt mit der Montage. Werkseitig befindet sich das Absehen in der mechanischen Mittelstellung. Vor Beginn der Montage können Sie die korrekte Lage des Absehens überprüfen. Dazu schrauben Sie bitte den Schraubdeckel der Höhen- und Seitenverstellung ab.

Drehen Sie nun den Rändelknopf der Höhen- bzw. Seitenverstellung im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Anschließend drehen Sie den Rändelknopf gegen den Uhrzeigersinn wieder bis zum Anschlag und zählen Sie dabei die Klicks. Halbieren Sie die Anzahl der Klicks und Sie erhalten die exakte Mittelstellung. Wiederholen Sie diesen Vorgang für den zweiten Turm.


### Die Justierung des Zielfernrohrs zur Waffe

Wenn die Treffpunktlage vom Zielpunkt abweicht, kann dies durch die Höhen- bzw. Seitenverstellung des Zielfernrohrs sehr einfach und präzise korrigiert werden.

Dabei bleibt der Mittelpunkt der Zielmarke gegenüber dem Sehfeldrand immer im Zentrum.



Zur Justierung schrauben Sie bitte den Schraubdeckel der Höhen- und Seitenverstellung ab.

### Die Korrektur beim Tiefschuss





Drehen Sie den Rändelknopf der Höhenverstellung in Pfeilrichtung H – gegen den Uhrzeigersinn.

### Die Korrektur beim Hochschuss





Drehen Sie den Rändelknopf der Höhenverstellung entgegen der Pfeilrichtung H – im Uhrzeigersinn.

### Die Korrektur beim Linksschuss



Drehen Sie den Rändelknopf der Seitenverstellung in Pfeilrichtung R – gegen den Uhrzeigersinn.

### Die Korrektur beim Rechtsschuss




Drehen Sie den Rändelknopf der Seitenverstellung entgegen der Pfeilrichtung R – im Uhrzeigersinn.

Die Treffpunktkorrektur je Klick entnehmen Sie bitte dem beiliegenden technischen Datenblatt oder der Beschriftung an der Höhen- bzw. Seitenverstellung Ihres Zielfernrohrs.

### Die Nullpunktjustierung

Nachdem Sie das Zielfernrohr zur Waffe justiert haben, können Sie nun diese Grundeinstellung festhalten. Die entsprechende Skala befindet sich jeweils am Rändelknopf der Höhen- bzw. Seitenverstellung.



1. Entkoppeln Sie zuerst den Rändelknopf durch Zug nach oben.

In dieser Stellung wird beim Verdrehen des Rändelknopfes das Absehen nicht verstellt.


2. Bringen Sie dann den Nullpunkt der Skala durch Drehen des Rändelknopfes mit dem Indexpunkt auf dem Zielfernrohr zur Deckung.

3. Durch einfaches Andrücken werden Absehensverstellung und Rändelknopf wieder gekoppelt. Ihre individuelle Zielpunkteinstellung ist nun präzise als Nullpunkt justiert.

## Bedienung

### Einstellung der Bildschärfe


Ihre individuelle Einstellung für die beste Schärfe des Absehens erreichen Sie durch einfaches Drehen des Dioptriestellrings.



Drehen Sie erst den Dioptriestellring ganz nach links ① (gegen den Uhrzeigersinn) und dann nach rechts ②, bis das Absehen die optimale Schärfe zeigt.


Die Stellbereiche sind von den einzelnen Modellen abhängig. Bitte lesen Sie hierzu im beigefügten technischen Datenblatt.

### Das Wechseln der Vergrößerung



Durch Drehen des Vergrößerungsstellrings um 180° können Sie die gewünschte Vergrößerung stufenlos einstellen. Die Skala am Stellring ermöglicht ein einfaches und komfortables AbleSEN der Einstellung. Zur besseren Orientierung besitzt der weiche, gerippte Stellringüberzug eine Nase.

### Das Absehen in der 2. Bildebene (Okularbildebene)

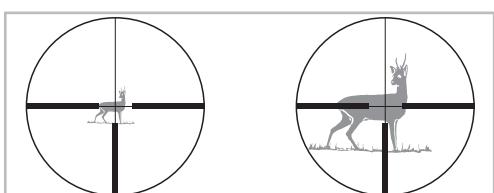

Bei Änderung der Vergrößerung bleibt das Absehen gleich groß – es wird zwar die Größe des Bildes, nicht aber des Absehens verändert.

Selbst bei hohen Vergrößerungen wird nur wenig vom Ziel verdeckt. Ein Schätzen der Entfernung mit Hilfe des Absehens ist nur bedingt möglich.


### Parallaxe

Ihr Zielfernrohr ist ohne Parallaxeturm auf eine Zielentfernung von 100 m parallaxefrei abgestimmt. Das bedeutet, dass sich bei einer Entfernung von 100 m das Bild des Zielobjekts und das Bild des Absehens exakt in einer Ebene befinden.

Berücksichtigen Sie:

Bei Schüssen unter oder über 100 m bzw. 200 m achten Sie darauf, möglichst mittig durch das Zielfernrohr zu blicken. Dadurch können Treppunktverlagerungen durch Parallaxenfehler vermieden werden.

### Bedienung des Parallaxeturms (modellabhängig)



Mit dem Parallaxeturm können Sie die optimale Schärfe für jede Zielentfernung einstellen und Zielfehler durch Parallaxe vermeiden.

#### a) Schnelleinstellung

Die Zielentfernung sind am Parallaxeturm von 50 m bis  $\infty$  beschriftet. Drehen Sie den Parallaxeturm in die Position, bis die gewünschte Entfernung mit dem Indexpunkt übereinstimmt. Zusätzlich bietet Ihnen der Parallaxeturm eine Rastung bei 100 m. Somit können Sie – vor allem in der Dämmerung – diese Position erfühlen.


#### b) Feineinstellung

Stellen Sie die Vergrößerung auf größtmöglich und drehen Sie den Parallaxeturm solange, bis das Bild am schärfsten erscheint. Bewegen Sie nun das Auge im Bereich der Austrittspupille hin und her. Bewegt sich dabei das Absehen gegenüber dem Bild, korrigieren Sie die Entfernungseinstellung solange, bis zwischen der Bewegung des Absehens und der Bewegung des Bildes kein Unterschied mehr erkennbar ist.


## Bedienung der Absehensbeleuchtung

### 1. Schalter AUS/TAG/NACHT

Wählen Sie zunächst zwischen Tag- (Symbol) und Nachtbeleuchtung (Symbol), indem Sie den Schalter in die entsprechende Position drehen.

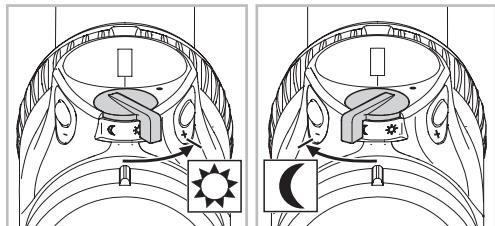


### 2. Helligkeitsregelung



In dem von Ihnen gewählten Modus können Sie nun die Helligkeit mittels der +/- Taste einstellen. Zum schnellen Finden der optimalen Helligkeit können Sie die Taste gedrückt halten (Dauerimpuls). Durch einmaliges Drücken der Tasten (Einzelimpuls) nehmen Sie die Feinjustierung vor.

### 3. Ausschalten



Drehen Sie hierzu den AUS/TAG/NACHT-Schalter in die Mittelstellung.

### 4. Speicherfunktion


Beim erneuten Einschalten wird die zuletzt eingestellte Helligkeitsstufe für TAG oder NACHT automatisch adäquat aufgerufen.

### 5. Automatische Abschaltfunktion

Wird in einem Zeitraum von 3 Stunden bei Tag bzw. 5 Stunden bei Nacht keine Helligkeitsverstellung durchgeführt, schaltet die Absehensbeleuchtung automatisch ab.


### 6. SWAROLIGHT


Die beleuchteten Z6 Modelle sind mit einem intelligenten Neigungssensor ausgestattet. Dieser erkennt, ob sich das Zielfernrohr in einer Schussposition befindet oder nicht und gibt diese Information an die Beleuchtungseinheit weiter. Das Zielfernrohr schaltet sich bei einem größeren Neigungswinkel als 70° (auf- und abwärts) aus (z.B. wenn Sie die Waffe auf der Kanzel senkrecht abstellen).

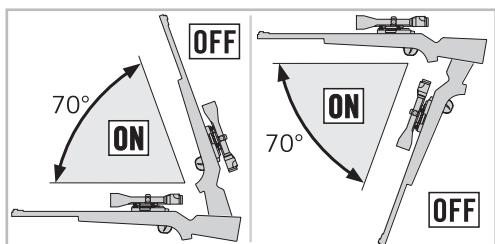

Ebenso schaltet sich das Zielfernrohr bei einer seitlichen Kippung von mehr als 30° aus (z.B. wenn Sie die Waffe auf Ihre Beine legen).

Wird die Waffe wieder in Schussposition gebracht, schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein.

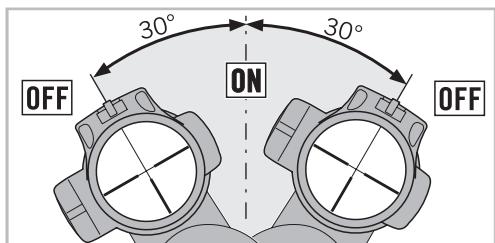




Sie können die SWAROLIGHT Funktion deaktivieren indem Sie die +/- Tasten gleichzeitig 5 Sekunden gedrückt halten. Ein zweimaliges Blinken des Leuchtpunktes bestätigt die Umschaltung. Durch ein Wiederholen dieses Schrittes aktivieren Sie die SWAROLIGHT Funktion erneut.

### 7. Batterie-Ladezustandsanzeige

Beginnt das beleuchtete Absehen zu blinken, ist ein baldiger Batteriewechsel notwendig. Die Restbetriebsdauer beträgt je nach Helligkeitseinstellung und Umgebungstemperatur noch einige Stunden.


### 8. Wechseln der Batterie



- Absehensbeleuchtung ausschalten.
- Schrauben Sie bitte den Batteriedeckel mit beiliegendem Münzschlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn ab. Nach einer Viertel Umdrehung hebt sich

der Deckel beim Drehen aus der Fassung und Sie können ihn einfach abnehmen.

- Entfernen Sie die alte Batterie.
- Beim Einsetzen der neuen Batterie (Typ CR 2032) beachten Sie, dass die mit „+“ gekennzeichnete Seite nach oben zeigt.
- Setzen Sie den Batteriedeckel so ein, dass die beiden Markierungen übereinstimmen und drehen Sie ihn anschließend eine Viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn.

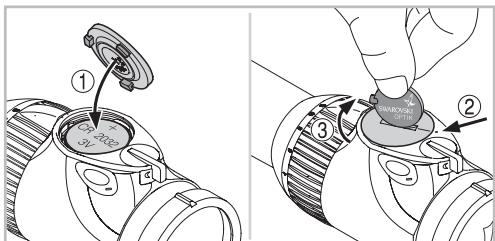

### Batterien



Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Batterien sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet, nämlich „Cd“ für Cadmium, „Hg“ für Quecksilber und „Pb“ für Blei. Schützen Sie mit uns unsere Natur vor umweltschädlichen Belastungen.

### Hinweis!

Beim Batteriewechsel geht der zuletzt gespeicherte Helligkeitswert verloren. Nach dem Einschalten startet die Beleuchtungseinheit in der mittleren Helligkeitsstufe im Tagbereich.

### 9. Betriebsdauer der Batterie



Siehe beigefügtes technisches Datenblatt!

### 10. Konformität



Die Beleuchtungseinheit BE 5 entspricht den Richtlinien Nr. 2004/108/EG für elektromagnetische Verträglichkeit.




### Ersatzbatterie-Behälter aufsetzen



### Batterie



## Abdeckung SWAROVSKI OPTIK Rail



Die beiliegende Abdeckung dient zum Schutz der freiliegenden Schienenteile. Sie kann auf die notwendige Größe zugeschnitten und mit der Hand in die Schiene gedrückt werden.

## Tipps und Tricks zur Zielfernrohrmontage

Heute steht eine Vielzahl von Zielfernrohrmontagen zur Verfügung, die technisch ausgereift sind und eine zuverlässige Verbindung von Waffe und Zielfernrohr ermöglichen.

Durch den Einsatz des richtigen Werkzeuges und gezielten Kraftaufwand erreichen Sie die gewünschte Schussfestigkeit und Präzision. Bitte lesen Sie sich sorgfältig die Montageanleitung des jeweiligen Montageherstellers durch. Darin finden Sie genaue Angaben zum passenden Werkzeug und zusätzlich einige Tipps und Tricks für ein fachgerechtes Montieren.

Hier einige Beispiele:

- Je nach Montagetyp (bitte lesen Sie hierzu die Empfehlungen des jeweiligen Montageherstellers) ist es zweckmäßig, beim Montieren der Montagebasen die Brünierung an den Auflageflächen zu entfernen, diese anschließend zu entfetten und neben abschließenden Festschrauben die Auflageflächen zuvor mit einem geeigneten Kleber zu bestreichen.
- Sofern notwendig, können Sie die Ringe für eine absolut zentrische Montage nacharbeiten, z. B. durch Läppen der Ringe.
- Entfetten Sie auch die Klemmflächen und Innenseiten der Ringe und versehen Sie mindestens die unteren Ringhälfte mit einem geeigneten Kleber – für absolute Schussfestigkeit.
- Bitte schenken Sie dem Ausrichten des Absehens besondere Aufmerksamkeit.
- Augenabstand:
  - Den richtigen Augenabstand des Zielfernrohres finden Sie jeweils in den technischen Daten.

– Mit den persönlichen Maßen und Vorstellungen des Schützen erlangen Sie so das optimale Sehfeld bei einer komfortablen Anschlagsposition.

### Drehmoment:

Ziehen Sie die Schrauben der Ringe wechselseitig mit **max. 200 Ncm an**. Somit wird der Rohrkörper nicht unnötig unter Druck gesetzt und eine spannungsfreie Montage bei höchstmöglicher Präzision gewährleistet. Für den richtigen Kraftaufwand empfiehlt sich ein Drehmomentschlüssel.

Auf keinen Fall darf versucht werden, das unbedingt erforderliche Verkleben der unteren Ringhälfte durch ein stärkeres Anziehen der Ringschalen zu umgehen!


Alternativ zu Ringmontagen bietet SWAROVSKI OPTIK eine eigene innovative Montageschiene an. Die SWAROVSKI OPTIK Rail greift mit ihren Zähnen in die Oberteile der Montage ein und gewährleistet damit absolute Schussfestigkeit.

Zudem stellt sie eine schnelle und einfache Montagemöglichkeit dar, ohne dass dabei geklebt oder gebohrt werden müsste.

Sofern das richtige Werkzeug mit gezieltem Kraftaufwand verwendet wird und die Vorgaben der Montagehersteller genau befolgt werden, sind die Korrekturen am Zielfernrohr beim Einschießen gering. Nutzen Sie die einzelnen Komponenten optimal für die höchstmögliche Präzision Ihrer gewählten Waffe/Montage/Zielfernrohr Kombination.

SWAROVSKI OPTIK übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit des dargestelltes Seiteninhaltes.

## PBC – Personalisierte Ballistikkappe



SWAROVSKI OPTIK hat für alle Zielfernrohre mit Ballistikurm eine neue, personalisierte Ballistikkappe (PBC) entwickelt, die das Schießen auf weite Distanzen noch einfacher macht.



[BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM)

## Wartung und Pflege

### Reinigungstuch

Mit dem Spezialtuch aus Mikrofasern können Sie selbst empfindlichste Glasflächen reinigen. Es ist geeignet für Objektive, Okulare und Brillen.

Bitte halten Sie das Reinigungstuch sauber, da Verunreinigungen die Linsenoberfläche beschädigen können. Ist das Tuch verschmutzt, können Sie es in handwarmer Seifenlauge waschen und an der Luft trocknen lassen. Verwenden Sie es bitte ausschließlich zur Reinigung von Glasflächen!

### Reinigung

Wir haben alle Elemente und Oberflächen so ausgelegt, dass sie pflegeleicht sind.

#### SWAROCLEAN

Durch die Antihaftwirkung der SWAROCLEAN Außenoberflächenbeschichtung wird das Reinigen von Objektiv- und Okularlinsen erheblich erleichtert, vor allem von eingetrockneten mineralischen Rückständen (z.B. Wasserflecken von Beschlag), Insektenschutzmitteln und Baumharz.

Um die optische Brillanz Ihres Zielfernrohrs dauerhaft zu gewährleisten, sollten Sie die Glasoberflächen schmutz-, öl- und fettfrei halten. Zur Reinigung der Optik entfernen Sie zuerst gröbere Partikel mit einem Optikpinsel. Zur nachfolgenden gründlichen Reinigung empfiehlt sich leichtes Anhauchen und Reinigung mit dem Reinigungstuch.

Die Metallteile pflegen Sie am besten mit einem weichen, sauberen Putztuch.


### Aufbewahrung

Sie sollten Ihr Zielfernrohr an einem gut gelüfteten, trockenen und dunklen Ort aufbewahren.


Ist das Zielfernrohr nass, muss es vorher getrocknet werden.

## Zu Ihrer Sicherheit!

### WARNUNG!




Niemals mit dem Zielfernrohr in die Sonne blicken! Das führt zu einer Verletzung Ihrer Augen! Bitte schützen Sie auch Ihr Zielfernrohr vor unnötiger Sonneneinstrahlung.

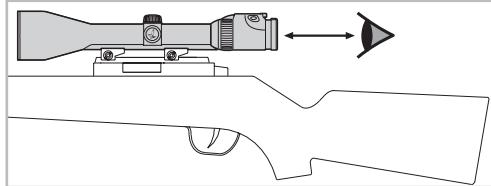


Achten Sie auf den vorgegebenen Augenabstand bei einem auf der Waffe montierten Zielfernrohr (Maße siehe Datenblatt).

### Allgemeine Hinweise



Schützen Sie bitte Ihr Zielfernrohr vor Stößen.



Reparatur- und Servicearbeiten dürfen nur von SWAROVSKI OPTIK Absam (Austria) oder SWAROVSKI OPTIK North America durchgeführt werden, ansonsten erlischt die Garantie.

### Dichtheit

Unsere Zielfernrohre sind durch die Verwendung hochwertiger Dichtelemente und durch die kontrollierte Verarbeitung bis zu einem Druck von 0,4 bar oder 4 m Wassertiefe dicht. Die Dichtheit ist auch bei abgeschraubtem Schraubdeckel gewährleistet. Achten Sie bitte trotzdem auf eine sorgsame Behandlung Ihres Zielfernrohrs gerade im Bereich der Verstellungen.

Über die unterhalb der Seitenverstellung angeordnete Dichtschraube wird das Zielfernrohr mit Stickstoff gefüllt. Bitte lockern Sie diese Dichtschraube nicht!

Alle Angaben sind typische Werte.

Änderungen in Ausführung und Lieferung sowie Druckfehler sind vorbehalten.

BA-670-12, 12/2013

We thank you for choosing this product from SWAROVSKI OPTIK. If you have any questions, please consult your specialist dealer or contact us directly at [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).


- 1 Dioptric correction
- 2 Magnification adjustment ring
- 3 Screw-on cap
- 4 Elevation adjustment turret
- 4.1 Zero point adjustment
- 5 Windage adjustment turret
- 5.1 Zero point adjustment
- 6 Knurled knob
- 7 OFF/DAY/NIGHT switch
- 8 Brightness control for reticle illumination
- 9 Battery for reticle illumination  
(button cell CR 2032)
- 10 Battery cover
- 11 Replacement battery box
- 12 Parallax turret (depending on model)
- 13 Protective cap
- 14 SWAROVSKI OPTIK Rail cover
- 15 Coin opener

#### **SWAROVSKI OPTIK patents USA:**


- Zoom system: US 7,742,228 B2
- Reticle illumination HIGH GRID: US 7,804,643 B2
- SWAROVSKI OPTIK coil spring system:  
US 5,463,495
- Reticle adjusting system: US 5,513,440
- SR (SWAROVSKI OPTIK Rail): US 6,901,692
- Ballistic Turret: US 2008/0289239 A1

## Description

Z6/Z6i

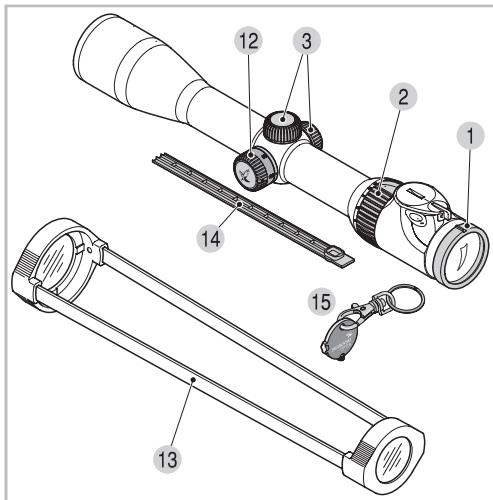

#### **Reticle illumination**

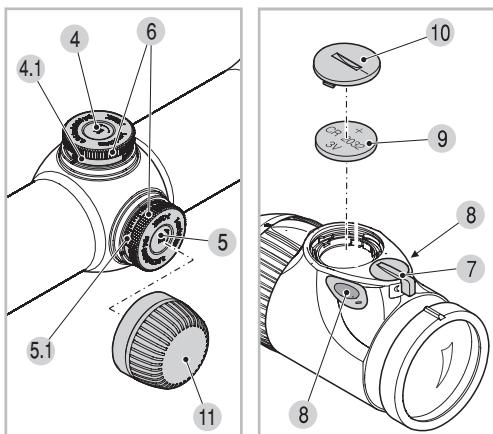

Please find our current product accessories at [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

## Mounting

### Basic Alignment

To ensure perfect alignment of the scope to the rifle, please have a competent gunsmith mount the scope.

The reticle has been factory-set to the mechanical middle position. Prior to mounting you can check the correct position of the reticle. To do this, unscrew the screw-on caps of the elevation adjustment turret and windage adjustment turret.

Now turn the respective knurled knob of the elevation adjustment turret and windage adjustment turret clockwise until it reaches the stop. Then turn the knurled knob back again counter-clockwise until it reaches the stop and count the clicks at the same time.

Half the number of clicks and you will have the exact middle position. Repeat this procedure for the second turret.


### Alignment of the Scope to the Rifle

If the point of impact of the bullet deviates from the aiming point, this can be easily and precisely corrected by adjusting the elevation turret and the windage turret of the scope.

Regardless of corrections, the middle point of the aiming mark always stays in the middle of the field of view.



To make adjustments, simply unscrew the screw-on caps of the elevation and windage turrets.

#### *When the shot is low*





Turn the knurled knob of the elevation turret in the direction of H (counter-clockwise).

#### *When the shot is high*





Turn the knurled knob of the elevation turret in the opposite direction to H (clockwise).

#### *When the shot is to the left*



Turn the knurled knob of the windage turret in the direction of R (counter-clockwise).

#### *When the shot is to the right*




Turn the knurled knob of the windage turret in the opposite direction to R (clockwise).

The impact point correction per click can be taken from the enclosed technical data sheet or the information printed on the elevation or windage adjustment turret of your rifle scope.

### Zero Point Adjustment

Once you have aligned the scope to the rifle, you can retain this basic setting. The scale for this is located on the respective knurled knob of the elevation/windage adjustment turret.




1. Pull the knurled knob upwards. In this position the reticle is not adjusted when the knurled knob is twisted.

2. Turn the knurled knob until the zero point of the scale is aligned with the index point on the scope.
3. Pushing the knurled knob back down re-engages the reticle adjustment and the knurled knob. Your individual setting is now precisely adjusted as the zero point.

## Operation

### Adjusting the Focus


Simply turn the dioptric correction ring to achieve the best focus for your individual setting of the reticle.



First turn the dioptric correction ring all the way to the left ① (counter-clockwise) and then to the right ②, until the reticle is optimally focused.

The adjustment ranges depend on the individual models. Please consult the technical data sheet enclosed.


### Changing the Magnification



You can set the desired magnification by turning the (stepless) magnification adjustment ring through 180°. The scale on the adjustment ring allows simple and easy reading of the setting. The soft, ribbed covering of the adjustment ring has a nose for better orientation.

of the adjustment ring has a nose for better orientation.

### The Reticle in the 2<sup>nd</sup> Image Plane (Eyepiece Image Plane)

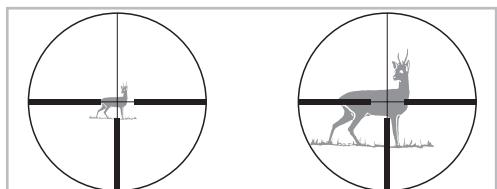

If the magnification increases, then the reticle remains the same size – the size of the image is increased but not the size of the reticle. Even for large magnifications only a little of the target is covered. The reticle can only be used for estimating the distance to a limited extent.


### Parallaxe

Your rifle scope is set to be parallax-free without parallax turret at a target distance of 110 yards (100 m). This means that at a distance of 110 yards (100 m), the image of the object aimed at and the image of the reticle are in a single plane.

Please take into consideration:

With shots at distances greater or less than 110 yards (100 m), take care to position the eye carefully central to the scope. This will prevent shifting of the impact point due to parallax errors.

### Operation of the Parallax Turret (depending on model)



Using the parallax turret, you can adjust the optimum focus for every target distance thus preventing aiming errors due to parallax.

#### a) Rapid Adjustment

The target distances are printed on the parallax turret from 50 m to ∞. Turn the parallax turret until the index point indicates the desired distance. The parallax turret also features a detent at 100 m, allowing you to feel when this point has been reached, especially in twilight.


#### b) Precision adjustment

Set the magnification as high as possible and turn the parallax turret until the image appears at its sharpest. Now move the eye backwards and forwards within the range of the exit pupil. If in the process the reticle moves in relation to the image, correct the distance setting until it is no longer possible to discern any difference between the movement of the reticle and the movement of the image.


## Operation of the Reticle Illumination

### 1. OFF/DAY/NIGHT switch

First of all choose between daytime (symbol) and twilight (symbol) illumination by turning the switch to the appropriate position.

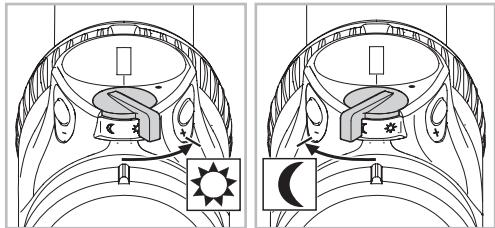


### 2. Brightness control



You can now adjust the brightness in the mode selected by means of the +/- button. To quickly find the optimum brightness, the button can remain pressed (sustained pulse). You can make fine adjustments by pressing the buttons once (individual pulse).

### 3. Switching off



To do this, turn the OFF/DAY/NIGHT switch to the center position.

### 4. Memory function


When turning off the illumination unit, the last brightness setting used for DAY or NIGHT will be stored and automatically activated when the unit is turned on again.

### 5. Automatic turn-off function

The illumination of the unit automatically turns off if no brightness adjustment has been carried out within a period of 3 hours during the day or 5 hours at night.


### 6. SWAROLIGHT


The illuminated Z6 models are equipped with an intelligent tilt sensor. This senses whether or not the rifle scope is in a shooting position and transmits this information to the illumination unit. The rifle scope switches off if the tilt angle exceeds 70° (upwards or downwards), if you position the weapon on the turret at a right angle, for example.

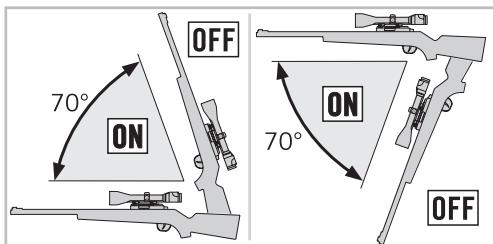

The rifle scope also switches off if the lateral tilt exceeds 30° (if you rest the weapon on your legs, for example).

When the weapon is returned to the shooting position, the illumination automatically switches on.

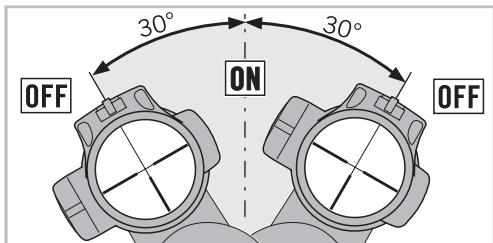




You can also deactivate the SWAROLIGHT function by pressing the +/- keys at the same time for 5 seconds. The illumination point will blink twice to confirm the changeover. The SWAROLIGHT function can be reactivated by repeating this action.


### 7. Battery power indicator

If the illuminated reticle begins to flash, this signifies that a battery change will soon be needed. The remaining operating time will be a few hours, depending on the brightness adjustment and ambient temperature.

### 8. Changing the battery



- Turn off the reticle illumination.
- Remove the battery cover with the coin opener provided turning it counter clockwise. With a quarter turn, the cover lifts off its mounting for easy removal.
- Remove the old battery.
- When installing the new battery (type CR 2032) please make sure that the side marked "+" is facing upwards.
- Replace the battery cover by matching the two markings and turning it clockwise a quarter turn.

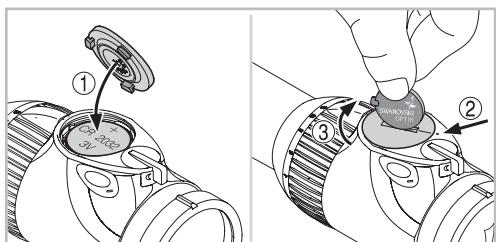

### Batteries Directive



Batteries must not be disposed of as household waste and you are legally obliged to return used batteries. Local facilities exist for returning used batteries free of charge (e.g. in retail outlets or at communal collection points). Batteries are labelled with a crossed-out wheeled bin and the chemical symbol of the harmful substance they contain: "Cd" for cadmium, "Hg" for mercury and "Pb" for lead. Please help us to protect the environment.

### Please note!

The last brightness setting stored will be lost when the battery is changed. When turned on, the illumination unit will revert to the medium brightness setting in the day range.

### 9. Battery operating hours


Consult the technical data sheet enclosed!

### 10. Conformity



The reticle illumination unit complies with Directive No. 2004/108/EG regarding electromagnetic compatibility.




### Attach spare battery container



### Battery



## Covering the SWAROVSKI OPTIK Rail



The cover provided serves to protect the exposed rail parts. It may be cut to the required size and pressed into the rail by hand.

## Tips and tricks for mounting rifle scopes

Nowadays, there is an enormous choice of technically advanced rifle scope mounts which allow rifle scopes to be attached securely to firearms.

By using the right tools and amount of effort, desired levels of stability and accuracy can be achieved. Please read the installation instructions provided by the individual manufacturer carefully. These contain detailed information about the appropriate tool to use and a few tips and tricks to make installation easier.

Here are a few examples:

- Depending on the type of mount (please read the particular manufacturer's instructions), when fitting the mount base it may be helpful to remove the finish from the contact surfaces, then degrease them and, when screwing the contact surfaces into place for the final time, first coat them with a suitable adhesive.
- If necessary, you could readjust the rings to make sure that the fitting is perfectly centred, e.g. by lapping the rings.
- Also degrease the clamping surfaces and inner sides of the rings and apply a suitable adhesive to at least the lower halves of the rings for complete stability when shooting.
- Please take particular care when adjusting the reticle.
- Eye relief distance:
  - The correct eye relief distance for the rifle scope can be found in the technical information section.
  - Individual settings and adjustments allow users to achieve an optimum field of view and a comfortable firing position.

### • Torque:

Tighten the screws for the rings on both sides to a **maximum 200 Ncm**. This ensures that the tubular bodies are not placed under unnecessary pressure and guarantees accurate, tension-free installation. To obtain the right amount of force, a torque wrench is recommended.

Under no circumstances should the rings be tightened instead of sticking together the bottom halves of the rings, which is an essential step.


SWAROVSKI OPTIK offers its own innovative mounting rail as an alternative to ring mounts. The SWAROVSKI OPTIK rail grips the upper part of the mount with its teeth, guaranteeing complete stability when shooting.

It can also be fitted quickly and easily as a mount without the need for adhesive or drills.

If the right tools are used with the right amount of force and the manufacturer's instructions are followed closely, the rifle scope should require little correction when focusing in to shoot. Use the individual components to obtain the highest levels of accuracy for your chosen firearm/mount/rifle scope combination.

SWAROVSKI OPTIK provides no guarantee that the content of this page is correct, current or complete.

## PBC – personalized ballistic cam



SWAROVSKI OPTIK has developed a new, personalized ballistic cam (PBC) for all its rifle scopes that are equipped with a ballistic turret. The ballistic cam makes longrange shooting even easier.



[BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM)

## Maintenance and Care

### Lens-Cleaning Cloth

The special microfibre cloth can be used to clean even the most sensitive glass surfaces. It is suitable for objective lens, eyepieces and spectacles. Please keep the microfiber cloth clean as dirt particles can damage the lens surface. If the cloth is dirty, it may be washed in lukewarm soapy water and allowed to dry naturally. Please use it exclusively for cleaning lens surfaces.

### Cleaning

We have designed all elements and surfaces to require very little care.

#### SWAROCLEAN

The SWAROCLEAN non-stick outer surface coating makes it much easier to clean objective lenses and eyepiece lenses, especially of any dried-on mineral deposits (e.g. water marks from condensation), insect repellents and tree resin.

To ensure the long-lasting optical brilliance of your rifle scope, you should keep the glass surfaces free from dirt, oil and grease. When cleaning the lenses, first remove larger particles with an optical lens brush. For subsequent thorough cleaning, breathe lightly on the lens and clean with the cleaning cloth. The metal parts are best cleaned with a soft, clean cloth.


### Storage

You should keep your rifle scope in a well-ventilated, dry, dark place.


If the rifle scope is wet, it must be dried prior to storage.

## For your safety!

### WARNING!




Never use the rifle scope to look at the sun! This will lead to damage to your eyes! Please protect your rifle scope from unnecessary solar radiation.

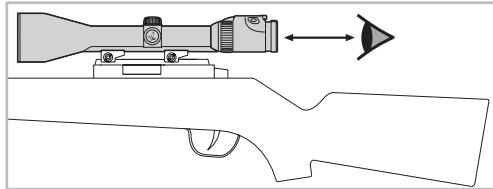


Please note the eye relief distance specified for a mounted rifle scope (see Data Sheet for dimensions).

### General Information



Please protect your rifle scope against knocks.



Repair and service work shall only be carried out by either SWAROVSKI OPTIK Absam (Austria) or SWAROVSKI OPTIK North America and any work by non-authorised parties shall render the warranty void.

### Sealing

Thanks to the use of high-quality sealing elements and controlled fabrication processes, our rifle scopes are watertight and gas-tight to a pressure of 0.4 bar or a depth in water of 4.4 yds/4 m. Seal integrity is guaranteed even when the screw-on cap has been removed. Nevertheless, careful handling is advised, especially around the turrets.

The scope has been filled with nitrogen via the sealing screw located underneath the windage adjustment turret. Please do not loosen this sealing screw!

All details are typical values.



We reserve the right to make changes regarding design and delivery.  
We accept no liability for printing errors. BA-670-12, 12/2013

Merci d'avoir choisi ce produit de la maison SWAROVSKI OPTIK. Pour toute question adressez-vous à votre détaillant ou contactez-nous directement sur [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

- 1 Réglage de la dioptrie
- 2 Bague de réglage du grossissement
- 3 Capuchon fileté
- 4 Réglage vertical
- 4.1 Remise à zéro
- 5 Réglage latéral
- 5.1 Remise à zéro
- 6 Vis moletée
- 7 Commutateur JOUR/NUIT/ARRÊT
- 8 Réglage de la luminosité de l'éclairage du réticule
- 9 Pile pour éclairage du réticule (pile ronde CR 2032)
- 10 Couvercle de la batterie
- 11 Compartiment pour pile de rechange
- 12 Tourelle de parallaxe (en fonction du modèle)
- 13 Capuchon protecteur
- 14 Recouvrement SR
- 15 Clé-monnaie

## Description

Z6/Z6i

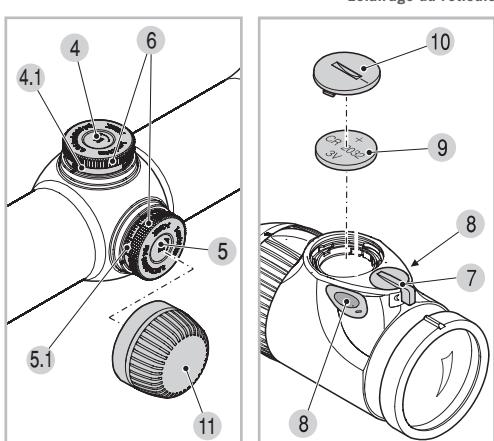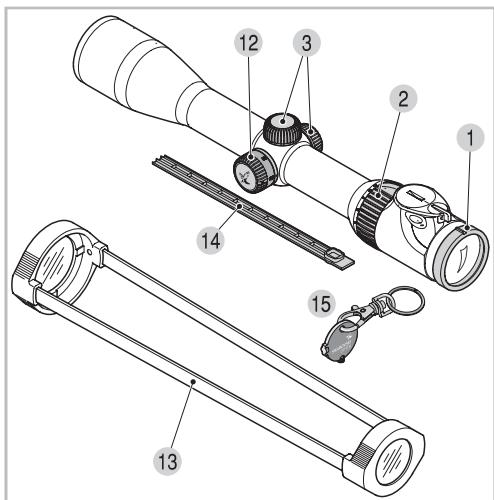

Les accessoires disponibles se trouvent sur [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

## Montage

### Le réglage de la lunette sur l'arme

Pour que la lunette de visée soit parfaitement adaptée sur l'arme, nous vous recommandons d'en confier le montage à un armurier spécialisé.

Au départ de l'usine, le réticule est mécaniquement placé dans la position centrale. Avant de procéder au montage, vérifiez l'emplacement correct du réticule. Il vous suffit de dévisser les capuchons filetés des réglages vertical et latéral.

Tournez à présent la vis moletée des réglages vertical et latéral dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Ensuite, tournez à nouveau la vis moletée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée et comptez les clics. Divisez le nombre de clics par deux et vous obtiendrez la position centrale exacte. Répétez ce processus pour la deuxième tourelle.


### Le réglage de la lunette sur l'arme

Lorsque le point d'impact s'écarte du centre de la mire, il est facile d'y remédier de façon précise par l'intermédiaire du réglage vertical ou latéral de la lunette.

A noter que le centre du réticule reste toujours au centre du champs de vision.



Pour procéder au réglage, il faut se servir des vis moletées des réglages vertical et latéral situées sous les capuchons protecteurs.

#### *La correction de l'impact bas*





Tournez la vis moletée du réglage vertical dans le sens de la flèche H – dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

#### *La correction de l'impact haut*





Tournez la vis moletée du réglage vertical dans le sens inverse de la flèche H – dans le sens des aiguilles d'une montre.

#### *La correction de l'impact à gauche*



Tournez la vis moletée du réglage latéral dans le sens de la flèche R – dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

#### *La correction de l'impact à droite*




Tournez la vis moletée du réglage latéral dans le sens inverse de la flèche R – dans le sens des aiguilles d'une montre.

Vous trouverez la valeur de correction du point de contact par clic dans la fiche signalétique technique ci-jointe ou sur l'indication du réglage de la hauteur et/ou du réglage latéral de votre lunette de visée.

### La remise à zéro

Une fois que vous avez réglé la lunette sur l'arme, vous pouvez conserver ce réglage de base. La graduation en question se trouve sur la vis moletée du réglage latéral et vertical.



1. Commencez par tirer doucement la vis moletée vers le haut. Dans cette position, il n'est pas possible d'ajuster le réticule en tournant la molette.


2. Faites ensuite coïncider le repère du réglage zéro de la vis moletée avec le point de repère de la lunette, et cela en tournant à gauche ou à droite la vis moletée.

3. Il suffit d'appuyer une nouvelle fois pour réassocier la molette au réglage du réticule. Votre réglage initial (correspondant à la superposition des deux repères) est désormais gardé en mémoire.

## Mise en service

### Réglage de la netteté de l'image


Pour obtenir l'image la plus nette du réticule, il vous suffit de tourner la bague de réglage de la dioptrie.



Tournez la bague de réglage de la dioptrie entièrement vers la gauche ① (dans le sens horaire inverse) puis vers la droite ②, jusqu'à ce que le réticule soit le plus net possible.

Les positions dépendent des différents modèles. Vous trouverez les renseignements sur ce point dans la fiche signalétique technique ci-jointe.


### Le changement de grossissement



En tournant la bague de réglage du grossissement à 180°, vous obtenez graduellement le grossissement de votre choix. La graduation oblique permet de lire le réglage facilement et aisément. Pour faciliter l'orientation, le revêtement souple et rainuré de la bague de réglage est doté d'un taquet.

le revêtement souple et rainuré de la bague de réglage est doté d'un taquet.

### Le réticule situé dans le 2<sup>ème</sup> plan focal (plan focal du côté de l'oculaire) est invariant

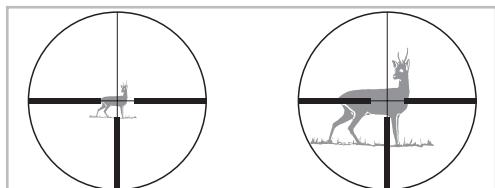

En cas de changement du grossissement, le réticule reste inchangé; la dimension de l'image est certes modifiée, mais pas celle du réticule. Même en cas de forts grossissements, la cible est à peine cachée. Une estimation de la distance à l'aide du réticule n'est possible que sous réserve.


### Parallaxe

Sur une distance d'objectif de 100 m, votre lunette de visée vous permet d'éviter les erreurs de parallaxe, sans recourir à une tourelle de parallaxe. Cela signifie que, à une distance de 100 m, l'image de l'objectif et celle du réticule se trouvent exactement au même niveau.

#### Attention :

Pour les tirs inférieurs ou supérieurs à 100 m, veillez à regarder à travers la lunette de visée de la manière la plus axiale possible. De cette manière, les déplacements du point de contact dus aux erreurs de parallaxe pourront être évités.

### Commande de la tourelle de parallaxe (en fonction du modèle)



La tourelle de parallaxe vous permet d'effectuer des réglages d'une précision optimale pour toutes les distances d'objectif et d'éviter les erreurs d'objectif dues à la parallaxe.

#### a) Réglage rapide

Les distances d'objectif sont marquées de 50 m à ∞ sur la tourelle de parallaxe. Tournez la tourelle de parallaxe dans la position jusqu'à ce que la distance souhaitée corresponde au point d'indice. En outre la tourelle de parallaxe vous garantit un encliquetage à 100 m. Vous pouvez ainsi reconnaître cette position au toucher, en particulier au crépuscule.


#### b) Réglage fin

Réglez le grossissement sur la valeur la plus grande et tournez la tourelle de parallaxe jusqu'à ce que l'image soit la plus nette possible. A présent, déplacez votre œil en avant et en arrière dans la zone de sortie de pupille. Si le réticule bouge par rapport à l'image, corrigez le réglage de la distance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence perceptible entre le mouvement du réticule et celui de l'image.


## Utilisation de l'éclairage de visée

### 1. Commutateur JOUR/NUIT/ARRÊT

A l'aide des symboles, choisissez d'abord entre l'éclairage de jour et de nuit en mettant le commutateur dans la position correspondante.

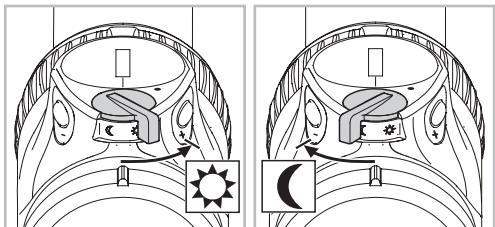


### 2. Réglage de la luminosité du réticule



Vous pouvez maintenant régler la luminosité dans le mode que vous avez choisi au moyen de la touche +/- . Pour trouver rapidement la luminosité optimale, vous pouvez maintenir la touche enfoncée (impulsion permanente). En pressant ensuite par petites touches (impulsions uniques), vous affinez ensuite votre réglage.

En pressant ensuite par petites touches (impulsions uniques), vous affinez ensuite votre réglage.

### 3. Position arrêt



Mettez le commutateur JOUR/NUIT/ARRÊT en position centrale.

### 4. Fonction de mémorisation


Lors de la mise en marche suivante, le niveau de luminosité JOUR ou NUIT utilisé en dernier est automatiquement sélectionné de manière adéquate.

### 5. Fonction de coupure automatique

Si aucun réglage de luminosité n'est effectué dans une période de 3 heures de jour et/ou de 5 heures de nuit, l'éclairage du réticule s'éteint automatiquement.


### 6. SWAROLIGHT


Les modèles Z6 éclairés sont équipés d'un capteur d'inclinaison intelligent. Celui-ci détecte si la lunette de visée est en position de tir ou non et transmet cette information à l'unité d'éclairage. La lunette de visée se désactive lorsque l'angle d'inclinaison dépasse 70° (vers le haut ou le bas) (p. ex. lorsque vous descendez l'arme de l'affût perché à la verticale).

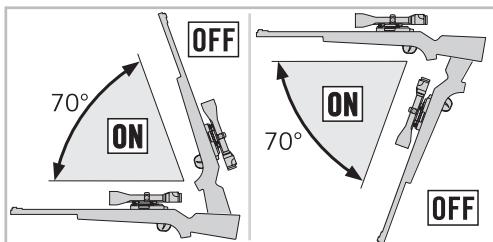

Elle se désactive également en cas de basculement latéral supérieur à 30° (p. ex. si vous posez l'arme sur vos jambes).

Si l'arme est remise en position de tir, l'éclairage s'allume automatiquement.

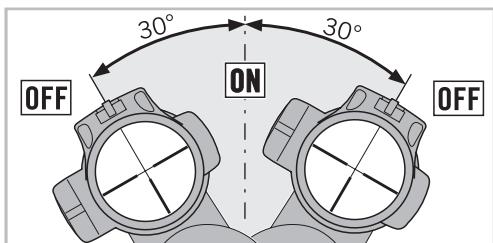




Vous pouvez désactiver la fonction SWAROLIGHT en appuyant simultanément sur les touches +/- pendant 5 secondes. Le point lumineux clignote une deuxième fois pour confirmer le changement. Répétez la procédure pour réactiver la fonction SWAROLIGHT.


#### 7. Affichage de l'état des piles et de l'état de chargement

Lorsque le réticule lumineux se met à clignoter, un changement imminent de pile s'avère nécessaire. La durée de service restante peut toutefois être encore de l'ordre de quelques heures en fonction du réglage de la luminosité et de la température ambiante.

#### 8. Changement de la pile



- Eteindre l'unité d'éclairage.
- Veuillez dévisser le couvercle de la batterie avec le jeton ci-joint en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Une fois tourné d'un quart de tour, le couvercle se soulève de son support et vous pouvez très facilement le retirer.
- Retirez l'ancienne pile.
- Veillez, au moment de mettre la nouvelle pile (type CR 2032) à ce que le côté comportant un « + » soit dirigé vers le haut.
- Placez le couvercle de la batterie de telle manière que les deux marques se correspondent et tournez-le ensuite d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

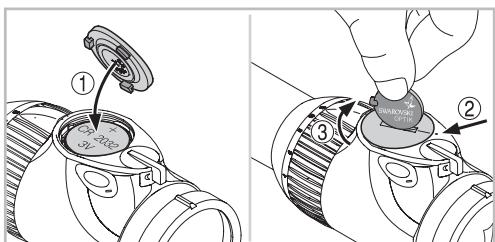

#### Piles



Ne jetez pas de piles avec vos ordures ménagères. Vous avez l'obligation légale de recycler vos piles usagées. Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles usagées dans des commerces ou des points de collecte communaux près de chez vous. Les piles sont marquées d'une poubelle barrée, ainsi que du symbole chimique de la substance toxique qu'elles contiennent, c.-à-d. « Cd » pour le cadmium, « Hg » pour le mercure et « Pb » pour le plomb. Aidez-nous à protéger la nature contre la pollution.

#### Recommandation !

Lors du changement de la pile, le dernier réglage de luminosité enregistré est perdu. Lors de la remise en marche, l'unité d'éclairage démarre au niveau de luminosité moyen de la plage diurne.

#### 9. Durée de service de la pile



Voir fiche signalétique technique ci-jointe !

#### 10. Conformité



L'éclairage de visée est conforme aux normes n° 2004/108/EG à la compatibilité électromagnétique.




#### Placer le compartiment de la pile de recharge



#### Pile



## Couvre-rail SWAROVSKI OPTIK Rail



La couvre-rail ci-joint sert à protéger les parties à rail libres. Sa conception s'adapte à la dimension requise et il s'enfonce dans le rail par simple pression de la main.

## Trucs et astuces relatifs aux montages pour lunette de visée

De nombreux montages pour lunette de visée à la technique sophistiquée sont à présent disponibles sur le marché. Ils assurent un raccordement optimal de l'arme et de la lunette de visée.

L'utilisation de l'outil adapté et d'un force ciblée vous permettent d'obtenir la résistance et la précision de tir souhaitée. Veuillez lire attentivement la notice d'installation du fabricant du montage correspondant. Vous y trouverez des instructions détaillées sur l'outil adapté à utiliser, ainsi que quelques trucs et astuces pour faciliter la procédure d'installation.

En voici quelques exemples :

- Selon le type de montage (veuillez lire les recommandations correspondantes du fabricant), il est nécessaire, pour le montage des embases, de retirer le brunissage des surfaces d'appui, puis de les graisser et, outre de visser fermement les vis, d'appliquer une colle adaptée sur les surfaces d'appui.
- Le cas échéant, vous pouvez corriger la position des anneaux pour garantir une installation parfaitement centrée du montage, en rodant les anneaux par ex.
- Graissez également les surfaces de serrage et les faces intérieures des anneaux et appliquez sur la moitié inférieure des anneaux une colle adaptée pour garantir la résistance au tir.
- Veuillez faire particulièrement attention à l'orientation de la lunette.
- Écartement des yeux :
  - l'écartement des yeux adapté de la lunette de visée est indiqué dans les caractéristiques de l'appareil.

– En utilisant des dimensions et conceptions personnelles au tireur, vous augmentez le champ de vision optimal en garantissant une position de butée confortable.

### Couple de serrage :

Serrez alternativement les vis des anneaux à un couple **de 200 Ncm**. De cette manière, le corps tubulaire n'est pas soumis à une pression inutile et vous pouvez garantir un montage sans contrainte de la plus haute précision. Pour ne pas dépasser la force appropriée, il est recommandé d'utiliser une clé dynamométrique.

En aucun cas il ne faut essayer d'éviter le collage nécessaire des moitiés inférieures d'anneau par un serrage supplémentaire des coques annulaires !


Alternativement aux montages avec anneaux, SWAROVSKI OPTIK propose un système de rail de montage innovant unique. Le Swarovski Rail denté s'encliquette dans les parties supérieures du montage, offrant ainsi une résistance au tir absolue.

Par ailleurs, il représente une option de montage rapide et facile sans nécessité d'opérations de collage ou de perçage.

Dès lors que l'outil adapté est utilisé avec la force appropriée et que les instructions du fabricant sont précisément respectées, les corrections à effectuer sur la lunette de visée lors du tir ne sont que minimales. Utilisez les composants optimaux pour assurer la précision maximale de votre ensemble arme/montage/lunette de visée.

SWAROVSKI OPTIK n'offre aucune garantie quant à la justesse, l'actualité ou l'intégrité du contenu présenté ici.

## PBC – capuchon personnalisé pour tourelle mémorielle



SWAROVSKI OPTIK a développé un nouveau capuchon personnalisé pour tourelle mémorielle (PBC) pour toutes ses lunettes de visée équipées d'une tourelle mémorielle. Le capuchon personnalisé pour tourelle mémorielle rend le tir à grande distance encore plus simple.



[BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM)

## Maintenance et entretien

### Tissu de nettoyage

Ce tissu spécial fait de microfibres est idéal pour nettoyer les verres les plus délicats : objectifs, oculaires et lunettes. Veillez à ce que le tissu soit toujours propre car des impuretés risqueraient de rayer la surface des lentilles. Lorsque le tissu est sale, il suffit de le laver à l'eau tiède et savonneuse et de le laisser ensuite sécher à l'air. Ne l'utilisez que pour nettoyer des surfaces en verre !

### Nettoyage

Tous les éléments et surfaces sont conçus de façon qu'ils soient d'un entretien facile.

#### SWAROCLEAN

L'effet anti-adhésion du revêtement SWAROCLEAN facilite considérablement le nettoyage des lentilles de l'objectif et de l'oculaire, en particulier l'élimination des dépôts minéraux séchés (p. ex. des tâches d'eau sur les ferrures), du répulsif d'insectes et de la sève. Pour pouvoir garantir durablement la brillance optique de vos lunettes, il faut absolument éviter tout contact avec la saleté, l'huile ou la graisse. Lorsque vous nettoyez une optique, commencez par enlever les grosses particules à l'aide d'un pinceau spécial. Pour le nettoyage en profondeur, nous vous recommandons d'humecter légèrement la surface avec votre respiration et de la nettoyer à l'aide d'un tissu spécial.


Servez-vous d'un chiffon doux et propre pour nettoyer les parties en métal.

### Entreposage


Nous vous recommandons d'entreposer vos lunettes de visée dans un endroit sec, sombre et bien aéré. Lorsque les lunettes de visée sont mouillées, il faut au préalable les sécher.

## Pour votre sécurité !

### AVERTISSEMENT !




N'orientez en aucun cas vos lunette de visée directement vers le soleil ! Vous risqueriez des lésions oculaires ! Veuillez aussi à mettre votre lunette de visée à l'abri d'un ensoleillement inutile.

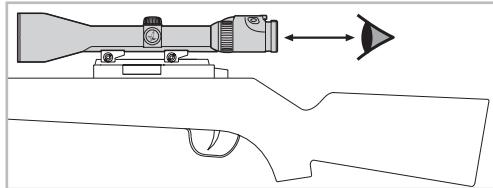


Tenez compte de la distance oculaire imposée si une lunette de visée est installée sur l'arme (voir fiche signalétique pour les mesures).

### Recommandations d'ordre général



Veuillez mettre vos lunette de visée à l'abri des chocs.



Les travaux de réparations et de remise en état ne doivent être effectués que par SWAROVSKI OPTIK Absam (Austria) ou par SWAROVSKI OPTIK North America. Faute de quoi la garantie ne serait plus valable.

### Etanchéité

Nos lunettes de visée sont étanches jusqu'à une surpression de 0,4 bar (4 m de profondeur dans l'eau) grâce à l'utilisation d'éléments d'étanchéité de qualité et au contrôle rigoureux des opérations de production. L'étanchéité est également garantie lorsque le capuchon fileté est dévissé.

Ceci ne doit cependant pas empêcher de manier cet instrument, et particulièrement ses tourelles, avec toutes les précautions d'usage.

La vis d'étanchéité située sous le réglage latéral sert à remplir la lunette d'azote. Ne desserrez jamais cette vis !

Toutes les données sont des valeurs standard.


Sous réserve de modifications ultérieures concernant la conception, la livraison et les erreurs d'impression. BA-670-12, 12/2013

La ringraziamo per aver scelto un prodotto SWAROVSKI OPTIK. Per ulteriori informazioni La preghiamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato oppure ci contatti su [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

- 1 Compensatore di diotttrie
- 2 Anello di regolazione ingrandimento
- 3 Coperchietto a vite
- 4 Regolazione dell'altezza
- 4.1 Azzeramento
- 5 Regolazione laterale
- 5.1 Azzeramento
- 6 Bottone zigrinato
- 7 Interruttore OFF/GIORNO/NOTTE
- 8 Regolazione della luminosità illuminazione del reticolo
- 9 Batteria per l'illuminazione del reticolo (pila a bottone CR 2032)
- 10 Coperchio della batteria
- 11 Contenitore per batterie di ricambio
- 12 Torretta parallasse (in base al modello)
- 13 Coperchio
- 14 Copertura SR
- 15 Chiave a forma di moneta


## Descrizione

Z6/Z6i

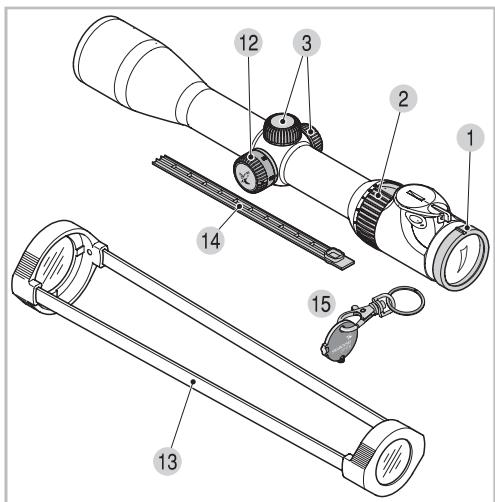

I nostri accessori sono sul sito [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

### Illuminazione del reticolo

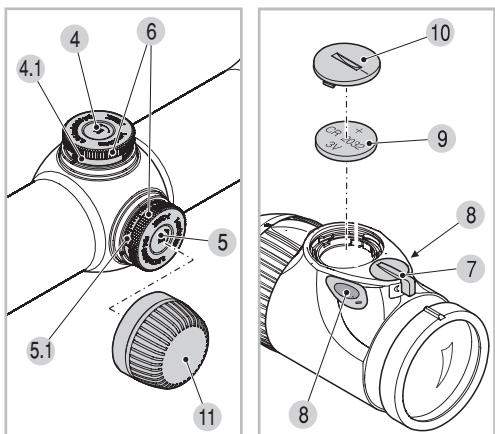

## Montaggio

### Aggiustamento di base

Per garantire la perfetta intesa fra cannocchiale da puntamento ed arma, fate effettuare il montaggio solo da un'officina specializzata.



Il reticolo si trova nella posizione centrale predeterminata dalla fabbrica. Prima di iniziare il montaggio potete controllare la corretta posizione del reticolo. Per far ciò svitate il coperchietto a vite della regolazione dell'altezza e della regolazione laterale e girate il rispettivo bottone zigrinato della regolazione dell'altezza e/o della regolazione laterale in senso orario fino all'arresto. Infine girate il bottone zigrinato in senso antiorario fino all'arresto, contando gli scatti. Dividete il numero degli scatti ed otterrete l'esatta posizione centrale. Ripetete questa procedura per la seconda torretta.

### Regolazione del cannocchiale da puntamento sull'arma

Se la posizione del punto d'impatto non corrisponde al punto di mira, si può effettuare una correzione molto semplice e precisa variando la regolazione dell'altezza e/o la regolazione laterale. Il punto centrale del reticolo rimane comunque sempre al centro del campo visivo.



Per effettuare la regolazione svitate i coperchietti a vite della regolazione dell'altezza e della regolazione laterale.

#### Correzione in caso di tiro basso





Ruotare il bottone zigrinato della regolazione dell'altezza in direzione della freccia H, in senso antiorario.

#### Correzione in caso di tiro alto





Ruotare il bottone zigrinato della regolazione dell'altezza in senso contrario rispetto alla direzione della freccia H, in senso orario.

#### Correzione in caso di tiro a sinistra



Ruotare il bottone zigrinato della regolazione laterale in direzione della freccia R, in senso antiorario.

#### Correzione in caso di tiro a destra




Ruotare il bottone zigrinato della regolazione laterale in senso contrario rispetto alla direzione della freccia R, in senso orario.

La correzione del punto d'impatto per click è indicata nella scheda tecnica in dotazione o nella scritta riportata in prossimità della regolazione dell'altezza e/o della regolazione laterale del cannocchiale da puntamento.

### Azzeramento

Dopo aver regolato la linea di mira del cannocchiale da puntamento con l'arma, potete mantenere questa regolazione di base come partenza per ulteriori modifiche. La relativa scala di misurazione si trova sul bottone zigrinato della regolazione dell'altezza e/o della regolazione laterale.



1. Dapprima sbloccate il bottone zigrinato tirandolo verso l'alto. In questa posizione, mentre si fa ruotare il bottone zigrinato il reticolo non viene regolato.


2. Ruotando il bottone zigrinato, portate il punto zero della scala in corrispondenza del punto indice sul cannocchiale da puntamento.

3. Praticando una leggera pressione il regolatore del reticolo ed il bottone zigrinato vengono nuovamente collegati. La Vostra regolazione individuale del punto di mira corrisponde ora con precisione al punto zero.

## Uso

### Messa a fuoco dell'immagine


Girando semplicemente il compensatore di diottrie è possibile effettuare una regolazione individuale ottenendo così un'ottimale nitidezza del reticolo.



Girate dapprima il compensatore di diottrie completamente verso sinistra ① (in senso antiorario) e poi verso destra ②, finché il reticolo non mostri la nitidezza ottimale.

I campi di regolazione dipendono dai singoli modelli. Vi preghiamo di leggerli nella scheda dati in allegato.

### Modifica dell'ingrandimento



Girando l'anello di regolazione dell'ingrandimento di 180° potete regolare l'ingrandimento a piacimento. La scala sull'anello di regolazione consente una facile e comoda lettura della regolazione. Per consentire un migliore orientamento, il morbido rivestimento scanalato dell'anello di regolazione è provvisto di una sporgenza.

**Il reticolo sul secondo piano dell'immagine (piano dell'immagine dell'oculare)**



Cambiando l'ingrandimento, il reticolo rimane grande uguale – vengono ingrandite le dimensioni dell'immagine ma non del reticolo. Anche con notevoli ingrandimenti, l'obiettivo viene coperto solo in misura minima. Con l'aiuto del reticolo è possibile stimare approssimativamente la distanza.


### Parallasse

Il vostro cannocchiale da puntamento senza torretta parallasse è esente da parallasse su una distanza di puntamento di 100 m. Ciò significa che ad una distanza di 100 m l'immagine del bersaglio e l'immagine del reticolo si trovano esattamente su di un piano.

Vi preghiamo di osservare:

Per tiri da una distanza inferiore o superiore ai 100 m occorre prestare attenzione a mirare possibilmente al centro attraverso il cannocchiale da puntamento. In questo modo con un'errata parallasse si possono evitare gli spostamenti del punto d'impatto.

### Uso della torretta parallasse (in base al modello)



Con la torretta parallasse è possibile regolare la nitidezza ottimale per qualsiasi distanza di puntamento evitando così errori di mira dovuti a parallasse.

#### a) Regolazione rapida

Le distanze di puntamento sono riportate sul correttore di parallasse e vanno da 50 m ad  $\infty$ . Girare la torretta parallasse fino alla posizione in cui la distanza desiderata coincide con il punto indice. Inoltre il correttore di parallasse ha una posizione di arresto di 100 m, che la si può vantaggiosamente sfruttare, soprattutto nell'oscurità, semplicemente «sentendola», senza doverla necessariamente controllare visivamente.



#### b) Regolazione di precisione

Regolate l'ingrandimento al massimo e girate la torretta parallasse, finché l'immagine vi appare il più possibile a fuoco. Muovete ora l'occhio a destra e a sinistra nella zona della pupilla d'uscita. Se così facendo il reticolo si muove rispetto all'immagine, corregette allora la regolazione della distanza fino a quando tra il movimento del reticolo e il movimento dell'immagine non sia riconoscibile più alcuna differenza.


## Uso dell'illuminazione del reticolo

### 1. Interruttore OFF/GIORNO/NOTTE

Scegliete prima tra (il simbolo) dell'illuminazione diurna ed (il simbolo) di quella notturna, girando l'interruttore nell'apposita posizione.




### 2. Regolazione della luminosità



Nella modalità selezionata adesso potete regolare la luminosità premendo il tasto +/--. Per ottenere rapidamente una perfetta luminosità, potete mantenere premuto il tasto (impulso continuo). Eseguite la messa a punto premendo una volta i tasti (singolo impulso).

### 3. Spegnimento



Per spegnere, spostare l'interruttore OFF/GIORNO/NOTTE nella posizione centrale.

### 4. Funzione di salvataggio


Al momento della riaccensione viene richiamato adeguatamente in automatico l'ultimo grado di luminosità impostato per GIORNO oppure NOTTE.

### 5. Funzione automatica di spegnimento

Se entro 3 ore di giorno e/o 5 ore di notte non si attiva alcuna regolazione della luminosità, l'illuminazione del reticolo si spegne automaticamente.


### 6. SWAROLIGHT


I modelli Z6 illuminati sono dotati di un sensore di inclinazione intelligente, che riconosce se il cannocchiale si trova in posizione di tiro o meno e fornisce questa informazione all'unità di illuminazione. Il cannocchiale si spegne con un angolo di inclinazione superiore a 70° (verso l'alto e verso il basso) (per esempio se si depone l'arma perpendicolarmente sulla postazione da caccia).

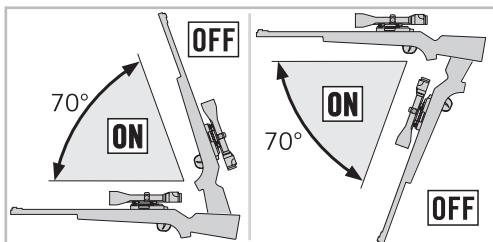

Il cannocchiale si spegne anche con un'inclinazione laterale di più di 30° (per esempio se l'arma è sulle proprie gambe).

Se si porta di nuovo l'arma in posizione di tiro, l'illuminazione si accende automaticamente.

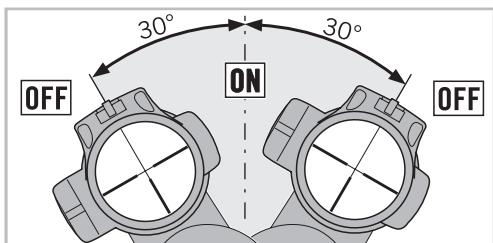




Si può disattivare la funzione SWAROLIGHT, tenendo premuti contemporaneamente per 5 secondi i tasti +/- . Un doppio lampeggi del punto luminoso conferma la commutazione. Ripetendo questo passo si riattiva la funzione SWAROLIGHT.

### 7. Indicazione del livello di carica della batteria


Se il reticolino illuminato inizia a lampeggiare è necessario sostituire immediatamente la batteria. Il periodo di funzionamento residuo durerà – a seconda della regolazione della luminosità e della temperatura ambiente – ancora alcune ore.

### 8. Sostituzione della batteria



- Spegnete l'illuminazione del reticolino.
- Svitare il coperchio della batteria con la chiave a forma di moneta allegata in senso antiorario. Dopo un quarto di giro, il coperchio si solleva dal telaio mentre viene ruotato ed è possibile rimuoverlo facilmente.

- Togliete la pila usata.
- Quando inserite la nuova batteria (tipo CR 2032) fate attenzione che il lato contrassegnato da «+» sia rivolto verso l'alto.
- Inserire il coperchio della batteria in modo che entrambi i contrassegni combacino e, successivamente, ruotarlo di un quarto di giro in senso orario.

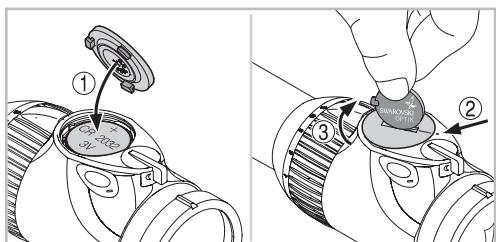

### Batterie



Le batterie non devono essere smaltite assieme ai rifiuti domestici, bensì devono essere restituite in base alle normative vigenti. È possibile restituire gratuitamente le batterie utilizzate in centri di raccolta municipali, nei negozi o in altri punti di raccolta. Le batterie sono contrassegnate con un cassetto crocettato e con il simbolo chimico dell'agente inquinante: «Cd» per cadmio, «Hg» per mercurio e «Pb» per piombo. Aiutateci a proteggere la natura dall'inquinamento ambientale.

### Nota!

Sostituendo la batteria, si perde l'ultimo valore di luminosità salvato. Dopo l'accensione, l'unità di illuminazione parte nel livello centrale della gamma diurna.

### 9. Durata della batteria


Vedi la scheda tecnica in allegato!

### 10. Conformità



L'illuminazione del reticolino risponde alle norme Nr. 2004/108/EG riguardo alla compatibilità elettromagnetica.




### Applicare il contenitore per batterie di ricambio



### Batteria



## Copertura SWAROVSKI OPTIK Rail



La copertura in dotazione serve a proteggere le parti scoperte della scina. Essa può essere realizzata su misura in base alle dimensioni necessarie e venir pressata con la mano nella scina stessa.

## Trucchi e suggerimenti per il montaggio di cannocchiali di puntamento

Oggi sono disponibili diversi tipi di montaggio di cannocchiali di puntamento tecnologicamente avanzati, che consentono un'affidabile collegamento tra l'arma e il cannocchiale.

Con gli strumenti adeguati e un adeguato dispendio di energie è possibile ottenere la stabilità e la precisione desiderate. Leggere attentamente le istruzioni per il montaggio fornite dal produttore, dove sono indicati i dati esatti dello strumento più adeguato, nonché alcuni trucchi e suggerimenti per il corretto montaggio.

Di seguito sono riportati alcuni esempi:

- A seconda del tipo di montaggio (a questo proposito, leggere i consigli del produttore) è consigliabile rimuovere la brunitura sulle superfici d'appoggio al momento del montaggio, sgrassarle e assieme alle viti finali spalmare del materiale adesivo idoneo sulle superfici.
- Se necessario, è possibile rifinire gli anelli per un montaggio perfettamente centrato, ad es. eseguendo la lappatura degli anelli.
- Sgrassare anche i piani di bloccaggio e le parti interne degli anelli e rivestire almeno la metà inferiore degli anelli di materiale adesivo idoneo, per garantire la massima stabilità.
- Prestare molta attenzione alla centratura dello sguardo.
- Distanza interpupillare:
  - Nei dati tecnici è riportata la giusta distanza interpupillare del cannocchiale.
  - Grazie alle misure e prospettive individuali del puntatore, è possibile ottenere un campo visivo ottimale e una posizione di tiro confortevole.

### • Momento torcente:

Tirare verso di sé le viti degli anelli alternativamente a **max. 200 Ncm**. In questo modo il corpo del tubo non subisce pressioni ed è possibile effettuare il montaggio senza difficoltà con la massima precisione. Per un giusto dispendio di energia è consigliabile utilizzare una chiave dinamometrica. Non cercare assolutamente di evitare che le metà inferiori dell'anello si incollino tirando con forza il guscio degli anelli.


In alternativa al montaggio degli anelli, SWAROVSKI OPTIK offre un'innovativa scina di montaggio. Con la sua dentatura, Swarovski Rail si innesta nella parte superiore da montare e garantisce così una perfetta stabilità.

Esso rappresenta un'alternativa per il montaggio veloce e semplice, senza dover incollare o applicare forature.

Se viene utilizzato lo strumento appropriato con un dispendio mirato di energie e vengono seguite con esattezza le indicazioni del produttore, non è necessario apportare correzioni significative al cannocchiale durante l'aggiustamento del tiro. Utilizzare i singoli componenti in modo ottimale per garantire la massima precisione per la combinazione selezionata di arma/montaggio/cannocchiale.

SWAROVSKI OPTIK non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, allo stato aggiornato o alla completezza del contenuto illustrato.

## PBC – ghiera personalizzata della torretta balistica



SWAROVSKI OPTIK ha sviluppato una nuova ghiera personalizzata (PBC) montabile su tutti i suoi cannocchiali da puntamento dotati di torretta balistica. Questa ghiera rende ancora più facile il tiro a lunga distanza.



[BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM)

## Manutenzione e cura

### Panno detergente

Con l'ausilio dello speciale panno in microfibra potete effettuare voi stessi la pulizia delle superfici in vetro più delicate. Il panno è adatto alla pulizia di obiettivi, oculari e occhiali.

Vi preghiamo di tenerlo pulito, giacché lo sporco può danneggiare la superficie delle lenti. Nel caso il panno si sporchi, potete lavarlo in acqua saponata tiepida e lasciarlo asciugare all'aria. Usatelo esclusivamente per la pulizia delle superfici in vetro!

### Pulizia

Tutti i componenti e le superfici sono state realizzate in modo da poter essere pulite facilmente.

#### SWAROCLEAN

Con l'effetto antiaderente del rivestimento della superficie esterna SWAROCLEAN, viene notevolmente facilitata la pulizia delle lenti oculari e dell'obiettivo, soprattutto se si tratta di residui minerali secchi (per esempio macchie d'acqua di appannamento), insetticidi e resina.

Per poter preservare nel tempo la brillantezza ottica del Vostro cannocchiale di puntamento, Vi consigliamo di evitare che le superfici in vetro entrino in contatto con sporco, olio e grasso. Quando effettuate la pulizia dello strumento, allontanate dapprima le particelle più grosse con un pennello per l'ottica. Per la successiva pulizia a fondo è bene inumidire leggermente le parti con il fiato e pulirle quindi con il panno. Le parti metalliche si puliscono al meglio con un panno morbido pulito.


### Stoccaggio

Vi consigliamo di conservare il cannocchiale da puntamento nella sua custodia in un luogo ben aerato, asciutto e buio.

In caso il cannocchiale da puntamento sia umido, è necessario asciugarlo prima di riporlo.


## Per la Vostra sicurezza!

### ATTENZIONE!




Non guardate mai il sole attraverso il cannocchiale da puntamento!

Ciò può causarvi gravi lesioni agli occhi! Evitate anche di esporre inutilmente ai raggi solari il Vostro cannocchiale da puntamento.

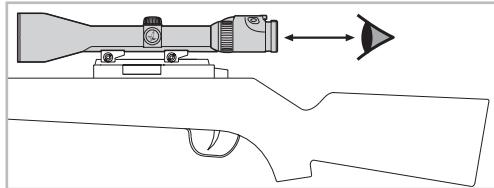


Prestare attenzione alla distanza interpupillare predefinita in caso di cannocchiale da puntamento montato sull'arma. (Per le misure, vedi la scheda dati.)

### Avvertenze generali



Proteggete il cannocchiale da puntamento dagli urti.



Tutte le riparazioni devono essere eseguite da SWAROVSKI OPTIK Absam (Austria) o SWAROVSKI OPTIK North America. I lavori di riparazione eseguiti da persone non autorizzate, avranno come conseguenza l'annullamento della garanzia.

### Impermeabilità

I nostri cannocchiali da puntamento, grazie all'impiego di componenti ermetici di elevata qualità e alla lavorazione accurata, hanno una tenuta stagna fino ad una pressione di 0,4 bar o di 4 m di profondità sott'acqua. L'impermeabilità è garantita anche qualora il coperchietto a vite sia svitato. Consigliamo comunque di avere cura del Vostro cannocchiale, specialmente per quanto riguarda le torrette di regolazione.

Tramite la speciale vite a tenuta stagna posta sotto la regolazione laterale, il cannocchiale viene riempito di azoto. Vi preghiamo di non allentare questa vite!

Tutti i dati riportati sono valori tipici.


Con la riserva di apportare modifiche a modelli e forniture e salvo errori di stampa.

BA-670-12, 12/2013

Le agradecemos que haya elegido comprar un instrumento de SWAROVSKI OPTIK. Si tuviera cualquier duda o consulta, póngase en contacto con su agente especializado o directamente con nosotros en [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).


- 1 Corrección de dioptras
- 2 Ajuste de aumentos
- 3 Tapón protector
- 4 Reglaje vertical
- 4.1 Ajuste de la escala a cero
- 5 Reglaje horizontal
- 5.1 Ajuste de la escala a cero
- 6 Ruedecilla estriada de reglaje
- 7 Interruptor APAGADO/DÍA/NOCHE
- 8 Control de intensidad de iluminación de la retícula
- 9 Batería para la iluminación de la retícula (pila de botón CR 2032)
- 10 Tapa de la batería
- 11 Contenedor para pila de recambio
- 12 Torre de paralaje (depende de cada modelo)
- 13 Tapas de protección
- 14 Cubierta SR
- 15 Llave de moneda

## Descripción

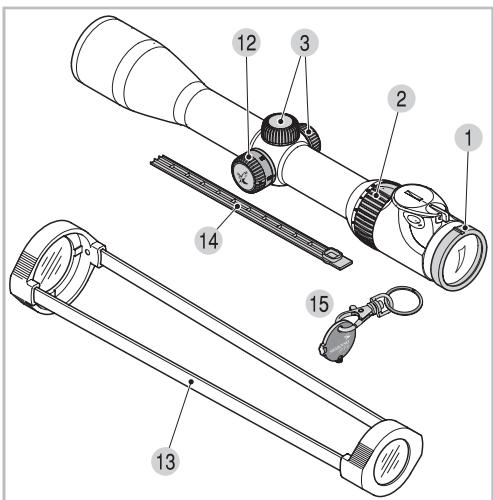ZG/ZG*i*

Podrá encontrar los accesorios actuales en [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

### Iluminación de retícula

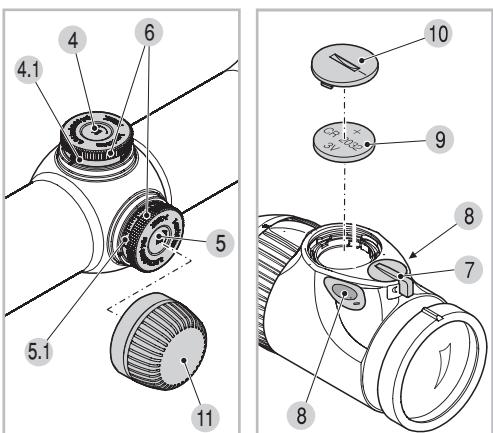

## Montaje

### Montaje básico

Para una perfecta coordinación entre el visor y el rifle, el montaje debe ser confiado a un armero cualificado.

La retícula ha sido mecánicamente alineada en fábrica al punto medio. Antes de montar el visor, verifique la posición correcta de la retícula. Para ello, desenrosque los tapones protectores de las torretas de reglaje horizontal y vertical.

Gire ahora la ruedecilla estriada para el ajuste de altura o lateral en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope. Finalmente gire la ruedecilla estriada en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope, y cuente entonces los clicks. Divida entre dos el número de clicks y obtendrá entonces el ajuste medio exacto. Repita este procedimiento para la segunda torreta.


### Alineamiento del visor con el rifle (puesta a tiro)

Cuando el punto de impacto del proyectil se desvía del objetivo, el visor puede alinearse con el rifle de forma sencilla y precisa mediante los dispositivos de reglaje vertical y horizontal.

Independientemente de las correcciones, el centro de la retícula siempre permanece en el centro del campo de visión.



Desenrosque los tapones protectores de las torretas de reglaje horizontal y vertical para efectuar las correcciones.

#### Cuando el tiro está bajo





Gire la rueda estriada de reglaje del ajuste en altura en el sentido de la flecha H, en sentido contrario al de las agujas del reloj.

#### Cuando el tiro está alto





Gire la rueda estriada de reglaje del ajuste en altura en sentido contrario al de la flecha H, en el sentido de las agujas del reloj.

#### Cuando el tiro ha ido a la izquierda



Gire la rueda estriada de reglaje del ajuste lateral en el sentido de la flecha R, en sentido contrario al de las agujas del reloj.

#### Cuando el tiro ha ido a la derecha




Gire la rueda estriada de reglaje del ajuste lateral en sentido contrario al de la flecha R, en el sentido de las agujas del reloj.

En la hoja de especificaciones técnicas adjuntas o en la etiqueta relativa al ajuste de altura o lateral de su visor telescopico, podrá usted encontrar la corrección del punto de impacto.

### Ajuste de la escala a cero

Cuando haya alineado el visor con el rifle, puede memorizar su puesta a tiro personal mediante el ajuste a cero. La escala está situada en cada ruedecilla estriada de reglaje vertical y horizontal.



1. Tire hacia arriba la ruedecilla estriada de reglaje. Al realizar este ajuste no se ajusta la retícula girando el botón moleteado.


2. Haga coincidir la marca del triángulo invertido con el punto blanco de la carcasa.

3. Mediante una simple pulsación, se vuelven a acoplar el ajuste de la retícula y el botón moleteado. Su puesta a tiro personal queda marcada como punto cero.

## Funcionamiento

### Enfoque

Para enfocar según su visión personal sólo tiene que girar el anillo de corrección de dioptrías.




Gire primero el anillo de corrección ajuste de dioptrías completamente hacia la izquierda ① – en el sentido contrario de las agujas del reloj – y luego hacia la derecha

② hasta que la imagen quede enfocada de manera óptima.


Los márgenes de ajuste varían dependiendo de cada uno de los modelos. Podrá encontrar mayor información en las especificaciones técnicas que se adjuntan.

### Modificación del número de aumentos



Girando el anillo de ajuste de aumentos, hasta 180° puede obtener de forma gradual el aumento deseado. La escala del anillo de ajuste permite ver clara y fácilmente los aumentos. Para facilitar la lectura, existe un punto elevado en el anillo estriado del ajuste de aumentos.

### La retícula en el segundo plano focal (plano de imagen del ocular)

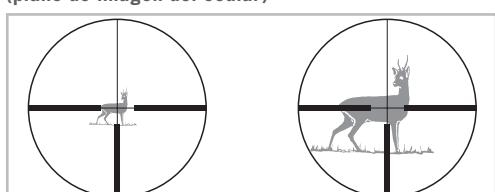

Al cambiar los aumentos el tamaño de la retícula no cambia – la imagen aumenta mientras que la retícula permanece constante. Incluso a grandes aumentos se cubre muy poco el objetivo. Ahora es sólo es posible de forma condicionada una valoración de la distancia con la ayuda de la retícula.


### Paralaje

Su visor está ajustado libre de paralaje, sin torre de paralaje a una distancia del objetivo de 100 m. Esto quiere decir que con una distancia de 100 m, la imagen del objetivo y la imagen de la retícula se encuentran exactamente en un plano.

Deberá tener en cuenta que:

Al disparar por debajo o por encima de 100 m, deberá tener cuidado de que mira lo más centrada-mente posible por el visor telescopico. De esta forma se podrá evitar las traslocación o desvío del punto de impacto por un error de paralaje.

### Operación de la torre de paralaje (depende de cada modelo)



Con la torre de paralaje podrá ajustar la nitidez óptima para cualquier distancia al objetivo y evitar el error de puntería por paralaje.

#### a) Ajuste rápido

Las distancias al objetivo están marcadas de 50 m a  $\infty$  en la torre de paralaje. Gire la torre de paralaje hasta colocarla en la posición en la que la distancia deseada coincida con el punto de índice. Además, la torre de paralaje le ofrece un tope a 100 m. De esta forma, podrá sentir esta posición, sobre todo en la oscuridad.


#### b) Ajuste fino

Ajuste la ampliación a la mayor dimensión posible y gire la torre de paralaje hasta que aparezca la imagen lo más nítida posible. Mueva adelante y atrás el ocular en el margen permitido por el diámetro de la pupila de salida. Si de esta forma se desplaza la retícula con respecto a la imagen, corrija el ajuste de la distancia hasta que entre el movimiento de la retícula y el movimiento de la imagen no se pueda reconocer diferencia alguna.


## Operación de la iluminación de retícula

### 1. Interruptor APAGADO/DÍA/NOCHE

Seleccione en primer lugar el tipo de iluminación que desea: uso diurno (símbolo) o uso nocturno (símbolo), girando el interruptor hasta la posición correspondiente.

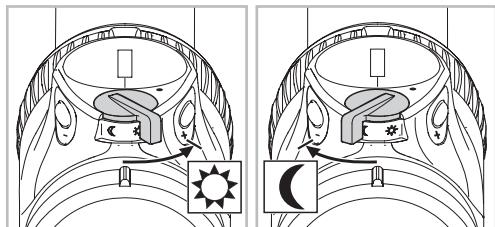


### 2. Control de intensidad



En el modo que usted haya seleccionado podrá ajustar la intensidad mediante los botones +/- . Para poder encontrar rápidamente la intensidad óptima, puede usted mantener presionada el botón (presión continua).

Puede ajustar la intensidad de forma progresiva pulsando el botón una única vez (presión individual).

### 3. Desconexión



Gire el interruptor APAGADO/DÍA/NOCHE hasta la posición central.

### 4. Función de memoria


Cuando se vuelva a encender, se accederá automáticamente al nivel de luminosidad ajustado por última vez, para el DÍA o para la NOCHE, según sea lo más adecuado.

### 5. Función de apagado automático

Si en un período de 3 horas durante el día o en 5 horas durante la noche, no se ejecutara ajuste alguno de luminosidad, entonces se desconectaría automáticamente la iluminación de la retícula.


### 6. SWAROLIGHT


Los modelos iluminados Z6 están equipados con un sensor de inclinación inteligente. Este reconoce si el visor se encuentra en una posición de disparo o no y transmite la información a la unidad de iluminación. El visor se desconecta con un ángulo de inclinación mayor que 70° (hacia arriba o hacia abajo) (por ejemplo, cuando el arma se para en vertical sobre la cabina).

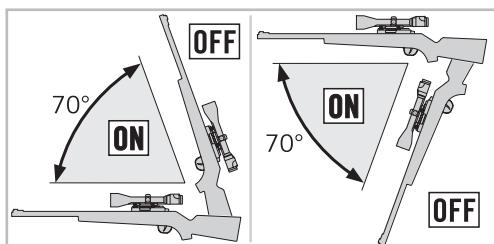

El visor también se desconecta con un vuelco lateral de más de 30° (por ejemplo, cuando el arma se coloca sobre las piernas).

Si se coloca el arma de nuevo en la posición de disparo, la iluminación se activa automáticamente.

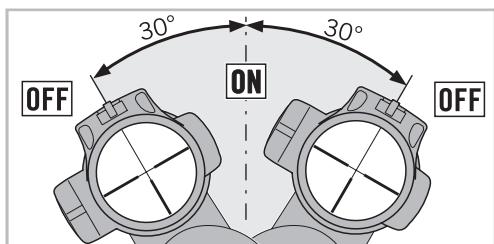




Puede desactivar la función SWAROLIGHT manteniendo pulsadas las teclas +/- al mismo tiempo durante 5 segundos. Si el punto iluminado parpadea dos veces se confirma la desactivación. Si se repite este paso se activará la función SWAROLIGHT.


#### 7. Indicador de estado de carga de la batería

Si la retícula iluminada comienza a parpadear es preciso un cambio de baterías. El tiempo que resta hasta que la batería se gaste es de algunas horas y varía según el ajuste de brillo seleccionado y la temperatura ambiente.

#### 8. Cambio de batería



- Apague la unidad de iluminación.
- Desenrosque la tapa de la pila con el destornillador de moneda suministrado de fábrica en sentido contrario a las agujas del reloj. Tras un cuarto de rosca se levanta la tapa al desenroscarla de la armadura y la puede extraer.
- Extraiga la batería gastada.
- Al insertar una nueva batería (tipo CR 2032) tenga cuidado de que el polo marcado con «+» indique hacia arriba.
- Coloque la tapa de la pila de tal manera que ambas marcas coincidan y gírela un cuarto de rosca en sentido de las agujas del reloj.

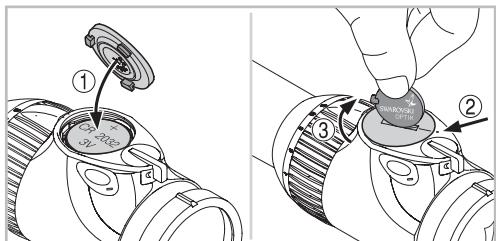

#### Baterías



Las baterías no se pueden eliminar con la basura doméstica, sino que usted está obligado legalmente a la devolución de las baterías usadas. De forma que, tras su uso, puede devolver las pilas de forma gratuita en su proximidad más inmediata (por ejemplo, en el comercio o en los puntos de recogida municipales). Las pilas están señalizadas con un cubo de basura tachado, así como el símbolo químico de sustancia nociva, es decir «Cd» para el cadmio, «Hg» para el mercurio y «Pb» para el plomo.

Proteja con nosotros la naturaleza de los impactos nocivos para el medio ambiente.

#### **¡Atención!**

Al cambiar la batería se pierde el último valor de luminosidad guardado en la memoria. Al encenderla de nuevo, la unidad de iluminación se enciende con el grado medio de iluminación del rango diurno.

#### 9. Vida media de la batería



Véase la hoja de las especificaciones técnicas que se adjunta.

#### 10. Conformidad



La iluminación de retícula cumple las normas N°. 2004/108/EG en referencia a la compatibilidad electromagnética.




#### Colocar el recipiente de la batería de repuesto



#### Batería



## Tapa SWAROVSKI OPTIK Rail



La tapa siguiente sirve para la protección de las piezas del carril que van sueltas. Puede ser cortada y adaptada a las dimensiones necesarias, introduciéndose manualmente en el carril correspondiente.

## Sugerencias y trucos sobre el soporte del visor

Hoy día se dispone de una gran variedad de soportes con una gran madurez técnica y que permiten una sólida unión entre el arma y el visor.

Mediante el empleo de la herramienta correcta y de la fuerza acertada, podrá alcanzar la resistencia de tiro y la precisión deseadas. Lea con atención el manual de montaje del fabricante del soporte correspondiente. Encontrará datos precisos sobre la herramienta adecuada y, además, algunos consejos y trucos para un montaje correcto.

Le presentamos algunos ejemplos:

- En función del tipo de soporte (lea al respecto las recomendaciones del correspondiente fabricante del soporte) es aconsejable retirar al montar la base el pavonado de las superficies, engrasárlas y cubrir con el pegamento adecuado las superficies junto a los tornillos
- Si es necesario, se pueden retocar los anillos para garantizar un montaje absolutamente céntrico, por ejemplo, mediante el bruñido de los anillos.
- Retire también las superficies de fijación y las caras interiores del anillo y cubra al menos la mitad inferior con el pegamento adecuado, para garantizar una resistencia de tiro absoluta.
- Preste especial atención a la alineación de la retícula de orientación.
- Distancia ocular:
  - Encontrará la distancia ocular correcta del visor en los datos técnicos.
  - Con la masa personal y la representación del tiro, podrá obtener el campo visual óptimo con una posición de tiro cómoda.

### • Par de giro:

Apriete los tornillos del anillo de forma correlativa con un **máx. de 200 Ncm**. De esta forma, el visor no se someterá innecesariamente a presión para garantizar un soporte sin tensión con la máxima precisión. Para obtener la fuerza adecuada se recomienda una llave dinamométrica.

De ningún modo se debe intentar pegar las mitades inferiores de los anillos apretando fuerte el plato del anillo.


**SWAROVSKI OPTIK** ofrece como alternativa al soporte del anillo varios innovadores rafles de soporte. El Swarovski Rail sujetá con los dientes la parte superior del soporte y garantiza una resistencia de tiro perfecta.

Además, es fácil y rápido de montar sin necesidad de pegar ni taladrar.

Si se utiliza la herramienta adecuada con la fuerza acertada y se respetan las indicaciones del fabricante, las correcciones del visor al realizar el tiro son mínimas. Utilice los componentes de forma óptima para alcanzar la máxima precisión de su combinación de arma/montaje visor elegida.

**SWAROVSKI OPTIK** no se hace responsable de la exactitud, actualidad e integridad del contenido de la página presentada.

## PBC – torreta balística personalizada



**SWAROVSKI OPTIK** ha desarrollado una nueva torreta balística personalizada (PBC) para todos sus visores que cuentan con torreta balística. La torreta balística personalizada hace que disparar a grandes distancias resulte más fácil.



[BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM)

## Mantenimiento y cuidado

### Paño de limpieza

Con su tejido especial de microfibra puede limpiar hasta las superficies de cristal más delicadas. Es un paño ideal para la limpieza de objetivos, oculares y gafas.

Este paño debe mantenerse siempre limpio para evitar que la suciedad pueda dañar la superficie de la lente. Si el paño se ensucia es necesario lavarlo con agua jabonosa templada y secar después al aire. ¡Utilícelo exclusivamente para limpiar superficies de cristal!

### Limpieza

Todos los elementos y superficies están diseñados de forma que sean fáciles de limpiar.

#### SWAROCLEAN

Mediante el efecto antiadherente del recubrimiento de la superficie exterior SWAROCLEAN se facilita mucho la limpieza de las lentes del ocular y el objetivo, especialmente los residuos minerales secos (por ejemplo, manchas de agua de condensación), de antiinsectos y de resina de los árboles.

Para garantizar la óptima visión de sus visores, es necesario que mantenga las superficies de cristal limpias de suciedad o grasa. Para limpiar las lentes, elimine primero con un cepillo suave las partículas apreciables. Despues se recomienda una limpieza más profunda con ayuda del aliento y del paño especial de limpieza.

Las partes metálicas del visor se limpian fácilmente con un paño suave humedecido.


### Conservación

Deberá conservar su visor telescopico en un lugar oscuro, seco y bien ventilado.


Si estuviera húmedo o mojado el visor telescopico, deberá primero ser secado.

## ¡Para su seguridad!

### AVISO!




¡No mire jamás con el visor directamente hacia el sol! Podría dañar su vista. Proteja también su visor telescopico de la entrada directa de rayos solares a través del objetivo.

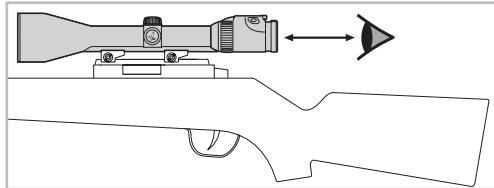


Tenga en cuenta la distancia ocular en un visor montado en el arma (consultar dimensiones en hojas de datos).

### Información preliminar



Proteja su visor de los golpes.



Las reparaciones y el mantenimiento sólo deberán ser llevadas a cabo por SWAROVSKI OPTIK Absam (Austria) o SWAROVSKI OPTIK North America, cualquier trabajo realizado por personas no autorizadas representará la pérdida de la garantía.

### Estanqueidad

Los visores telescopicos de SWAROVSKI OPTIK son estancos hasta una presión de 0,4 bares – correspondiente a una profundidad en el agua de 4 metros – debido a la utilización de materiales de sellado de alta calidad y a un control riguroso de los procesos de fabricación. La estanqueidad está garantizada incluso sin el tapón protector. De todos modos, recomendamos un manejo cuidadoso del instrumento. El visor ha sido llenado con nitrógeno a través del tornillo de sellado situado bajo la torreta de reglaje horizontal. ¡Nunca desenrosque el tornillo de sellado!

Todos los datos son valores medios.


Queda reservado el derecho a introducir modificaciones en diseño y entrega. No aceptamos responsabilidad alguna por errores de impresión.

BA-670-12, 12/2013


Wij danken u hartelijk dit product van de firma SWAROVSKI OPTIK gekozen te hebben. Mocht u vragen hebben, raadpleeg dan a.u.b. uw vakhandelaar of neem direct contact met ons op via [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

- 1 Dioptrie-correctie
- 2 Regeling vergroting
- 3 Schroefdeksel
- 4 Hoogteverstelling
- 4.1 Nulpuntjustering
- 5 Zijdelingse verstelling
- 5.1 Nulpuntjustering
- 6 Kartelknop
- 7 Schakelaar UIT/DAG/NACHT
- 8 Intensiteitregeling dradenkruisverlichting
- 9 Batterij voor dradenkruisverlichting (knoopbatterij CR 2032)
- 10 Batterijdeksel
- 11 Reservebatterijhouder
- 12 Parallax-toren (modelafhankelijk)
- 13 Beschermkap
- 14 Afdekking SR
- 15 Muntsleutel

## Beschrijving

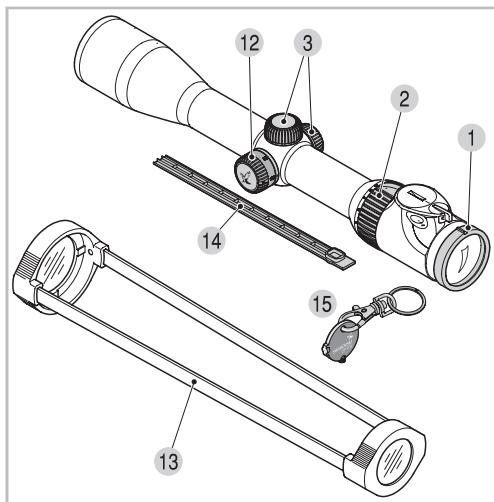ZG/ZG*i*

Dradenkruisverlichting

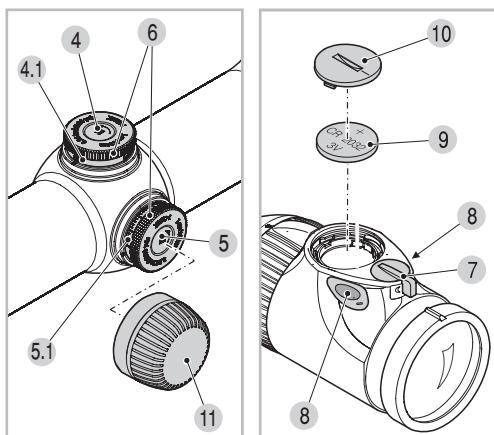

Actuele toebehoren vindt u op [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

## Montage

### De basisjustering

Laat de montage a.u.b. altijd in een geautoriseerde werkplaats uitvoeren om een perfect samenspel tussen richtkijker en wapen te waarborgen.

Af fabriek bevindt het dradenkruis zich in de mechanische middenpositie. Voor begin van de montage kunt u de correcte positie van het dradenkruis controleren. Schroef hiervoor a.u.b. het schroefdeksel van de hoogte- en zijdelingse verstelling af.

Draai nu de kartelknop van de hoogte- resp. zijdelingse verstelling met de wijzers van de klok mee tot de aanslag. Vervolgens draait u de kartelknop tegen de wijzers van de klok in weer tot de aanslag en telt hierbij het aantal klikken. Halveer het aantal klikken en u hebt de exacte middenpositie. Herhaal deze werkwijze voor de tweede toren.


### De justering van de richtkijker t.o.v. het wapen

Als de trefpuntpositie van het trekpunt afwijkt, kan dit door de hoogte- resp. zijdelingse verstelling van de richtkijker heel eenvoudig en nauwkeurig gecorrigeerd worden.

Hierbij blijft het middelpunt van de richtmarkering ten opzichte van de gezichtsveldrand steeds in het centrum.



Schroef voor de justering a.u.b. de schroefdeksels van de hoogte- en zijdelingse verstelling af.

#### Correctie bij een laag schot





Draai de kartelknop van de hoogteverstelling in de pijlrichting H – tegen de wijzers van de klok in.

#### Correctie bij een hoog schot





Draai de kartelknop van de hoogteverstelling tegen de pijlrichting H in – met de wijzers van de klok mee.

#### Correctie bij een links schot



Draai de kartelknop van de zijdelingse verstelling in de pijlrichting R – tegen de wijzers van de klok in.

#### Correctie bij een rechts schot




Draai de kartelknop van de zijdelingse verstelling tegen de pijlrichting R in – met de wijzers van de klok mee.

De trefpuntcorrectie per klik vindt u in het bijgevoegde technische gegevensblad of op het opschrift op de hoogte- resp. zijdelingse verstelling van uw richtkijker.

### De nulpunktjustering

Nadat u de richtkijker t.o.v. het wapen gejusteerd hebt, kunt u deze basisinstelling vastleggen. De betreffende schaal bevindt zich op de kartelknop van de hoogte- resp. de zijdelingse instelling.



1. Trek eerst de kartelknop omhoog. In deze stand wordt het dradenkruis niet versteld, indien u aan de kartelknop draait.


2. Breng dan door draaien van de kartelknop het nulpunt van de schaal in overeenstemming met het indexpunt op de richtkijker.

3. De dradenkruisverstelling en de kartelknop worden weer aan elkaar gekoppeld door eenvoudig de kartelknop in te drukken. Uw individuele trefpuntinstelling is nu precies als nulpunt gejusteerd.

## Bediening

### Instelling van de beeldscherpte


Uw individuele instelling voor de beste scherpte van het dradenkruis bereikt u door eenvoudig de dioptrie-stelring te draaien.



Draai de dioptrie-stelring eerst helemaal naar links ① (tegen de wijzers van de klok in) en dan naar rechts ②, tot het dradenkruis de optimale scherpte heeft.

De instelgebieden zijn afhankelijk van de afzonderlijke modellen. Lees dit a.u.b. na op het bijgevoegde technische gegevensblad.


### Het wisselen van de vergroting



Door de vergrotingsstelring 180° te draaien kunt u de gewenste vergroting traploos instellen. De schaal op de stelring maakt een eenvoudig en praktisch aflezen van de instelling mogelijk. Voor een betere oriëntering

heeft de zachte, geprofileerde stelringomhulling een neusje.

### Het dradenkruis in het tweede beeldvlak (oculair beeldvlak)

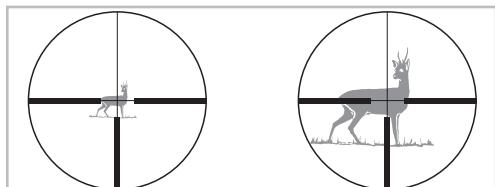

Bij verandering van de vergroting blijft het dradenkruis even groot – weliswaar wordt de grootte van het beeld veranderd, maar niet de grootte van het dradenkruis. Zelfs bij hoge vergrotingen wordt maar weinig van het doel afgedekt. Een schatten van de afstand met behulp van het dradenkruis is maar in beperkte mate mogelijk.


### Parallax

Uw richtkijker is zonder parallax-toren op een richtafstand van 100 m parallaxvrij afgestemd. Dit betekent dat bij een afstand van 100 m het beeld van het richtobject en het beeld van het dradenkruis zich precies in één vlak bevinden.

Denk er a.u.b. aan:

Bij schoten beneden of boven 100 m moet u erop letten zo centraal mogelijk door de richtkijker te kijken. Hierdoor kunnen trefpuntverschuivingen door parallaxfouten worden vermeden.

### Bediening van de parallax-toren (modelafhankelijk)



Met de parallax-toren kunt u de optimale scherpte voor elke richtafstand instellen en richtfouten door parallax vermijden.

#### a) Snelle instelling

De richtafstanden staan op de parallax-toren van 50 m tot  $\infty$  aangegeven. Draai de parallax-toren zo dat de gewenste afstand met het indexpunt overeenstemt. Daarnaast heeft de parallax-toren een inkeping bij 100 m. Daarmee kunt u – vooral in de schemering – deze positie al tastend voelen.



#### b) Fijne instelling

Stel op een zo hoog mogelijke vergroting in en draai de parallaxtoren zolang tot het beeld haarscherp is. Beweeg uw oog nu in het bereik van de uittredepupil heen en weer. Als het dradenkruis zich hierbij t.o.v. het beeld beweegt, corrigeert u de afstandsinstelling zolang tot tussen de beweging van het dradenkruis en de beweging van het beeld geen verschil meer te herkennen valt.


## Bediening van de dradenkruisverlichting

### 1. Schakelaar UIT/DAG/NACHT

Kies eerst tussen verlichting overdag (symbool) en verlichting 's nachts (symbool) door de schakelaar in de betreffende stand te draaien.




### 2. Intensiteitregeling



In de door u gekozen modus kunt u de intensiteit nu met behulp van de +/- tastknop instellen. Om de optimale intensiteit snel te vinden kunt u de tastknop ingedrukt houden (continue puls).

Door de tastknoppen één keer in te drukken (enkele puls) stelt u de fijne justering in.

### 3. Uitschakelen



Draai hiervoor de UIT/DAG/NACHT-schakelaar in de middenpositie.

### 4. Memory functie


Bij het volgend inschakelen is de laatst gekozen intensiteittrap voor DAG of NACHT automatisch beschikbaar.

### 5. Automatische uitschakelfunctie

Als binnen een tijdsbestek van 3 uur overdag resp. 5 uur 's nachts geen intensiteitregeling plaatsvindt, wordt de dradenkruisverlichting automatisch uitgeschakeld.


### 6. SWAROLIGHT


De verlichte Z6 modellen zijn met een intelligente hellingsensor uitgerust. Deze herkent of de richtkijker zich in een schietpositie bevindt of niet en geeft deze informatie door aan de verlichtingseenheid. De richtkijker schakelt zich bij een hellingshoek groter dan 70° (op- en neerwaarts) uit (bijvoorbeeld als u het wapen op de kansel loodrecht afstelt).

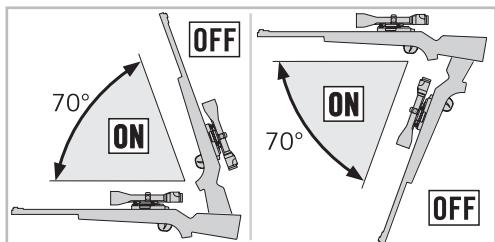

De richtkijker schakelt zich ook bij zijdelings kantelen over meer dan dan 30° uit (bijvoorbeeld als u het wapen op uw benen legt).

Als het wapen opnieuw in schietpositie wordt gebracht, schakelt de verlichting automatisch aan.

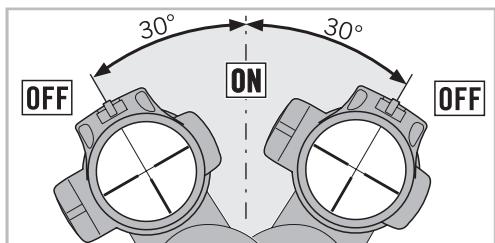




U kunt de SWAROLIGHT functie deactiveren door de +/- knoppen tegelijkertijd 5 seconden lang ingedrukt te houden. Het lichtpunt knippert twee keer als bevestiging van de omschakeling. U schakelt de SWAROLIGHT functie opnieuw in door deze stap nogmaals uit te voeren.

### 7. Lage batterij-indicatie

Begint het verlichte dradenkruis te knipperen, dan moet de batterij spoedig worden vervangen. De resterende bedrijfsduur bedraagt, afhankelijk van intensiteitinstelling en omgevingstemperatuur, nog een paar uur.


### 8. Vervangen van de batterij



- Dradenkruisverlichting uitschakelen.
- Schroef de batterijendeksel met de ingesloten muntsleutel tegen de wijzers van de klok in los. Na een kwart omdraaiing komt de deksel bij het draaien

uit de vatting en kunt u hem eenvoudig ontnemen.

- Verwijder de oude batterij.
- Let er bij het aanbrengen van de nieuwe batterij (type CR 2032) op dat de met „+“ gekenmerkte kant naar boven wijst.
- Zet de batterijendeksel zo in, dat de beide markeringen overeenstemmen en draai hem vervolgens een kwart omdraaiing met de wijzers van de klok mee.

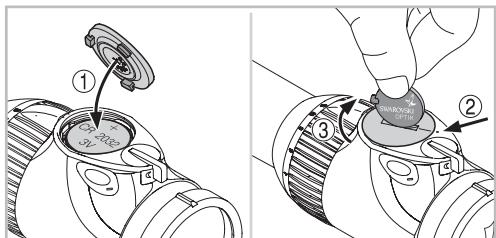

### Batterijen



Batterijen mogen niet in het huisvuil worden weggegooid, maar u bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen weer in te leveren. U kunt de batterijen na het gebruik kosteloos in uw onmiddellijke omgeving (bijv. in de winkel of een gemeentelijke inzamellocatie) teruggeven. Batterijen zijn gemerkt met een doorgeskruiste vuilcontainer en het chemische symbool voor schadelijke stoffen, namelijk „Cd“ voor cadmium, „Hg“ voor kwik en „Pb“ voor lood.

Bescherm samen met ons de natuur tegen schadelijke belastingen voor het milieu.

### Opgelet!

Bij vervanging van de batterij gaat de laatst opgeslagen intensiteitwaarde verloren. Na inschakelen start de verlichtingseenheid op de middelste intensiteitstrap in het dagbereik.

### 9. Bedrijfsduur van de batterij



Zie bijgevoegd technisch gegevensblad!

### 10. Overeenstemming



De dradenkruisverlichting stemt overeen met de richtlijnen nr. 2004/108/EG voor bestendigheid tegen elektromagnetische storingen.




### Reservebatterijhouder aanbrengen



### Batterij



## Afdekking SWAROVSKI OPTIK Rail



De bijgevoegde afdekking dient ter bescherming van de open railgedeelten. Ze kan op de benodigde grootte worden afgesneden en manueel op de rail worden gedrukt.

## Tips en trucs voor de montage van richtkijkers

Er is tegenwoordig een enorme keuze aan technisch geavanceerde bevestigingen waarmee richtkijkers veilig op vuurwapens kunnen worden gemonteerd. Met het juiste gereedschap en een beetje inspanning kan precies het gewenste niveau van stabiliteit en precisie worden behaald. Wij verzoeken u de door de specifieke fabrikant geleverde montagehandleiding zorgvuldig te lezen. Hierin vindt u gedetailleerde informatie over het juiste gereedschap en een paar tips en trucs waarmee de montage eenvoudiger wordt.

Hieronder geven wij een paar voorbeelden:

- Afhankelijk van het soort bevestiging (lees daarvoor de instructies van de specifieke fabrikant), kan het bij de montage van de bevestiging handig zijn om de afwerklaag te verwijderen van de contactoppervlakken en deze vervolgens te ontvetten. Breng daarna een geschikt hechtmiddel aan voordat u de contactoppervlakken ten slotte op hun plaats vastschroeft.
- Indien nodig kunt u de ringen aanpassen om ervoor te zorgen dat de montage perfect gecentreerd is, bijvoorbeeld door de ringen te leppen.
- U dient tevens de klemvlakken en binnenzijden van de ringen te ontvetten en een geschikt hechtmiddel aan te brengen op ten minste de onderste helft van de ringen. Dit zorgt voor volledige stabiliteit bij het schieten.
- Wees extra zorgvuldig bij het aanpassen van het dradenkruis.
- Oogafstand:
  - U vindt de juiste oogafstand voor de richtkijker in het gedeelte met technische informatie.
  - De individuele instellingen en aanpassingsmogelijkheden bieden de gebruiker een optimaal gezichtsveld en een comfortabele schootspositie.

### • Torsie:

Draai de schroeven voor de ringen aan beide kanten vast tot een **maximum van 200 Ncm**. Hierdoor komen de buisvormige onderdelen niet onder onnodige druk te staan en bent u verzekerd van een nauwkeurige, spanningsvrije montage. Voor de juiste hoeveelheid spanning raden wij aan een torsiesleutel te gebruiken.


De ringen mogen nooit steviger worden vastgedraaid als vervanging voor het bevestigen met hechtmiddel van de onderste helften van de ringen. Dat is namelijk een essentiële stap in het proces.

Als alternatief voor ringbevestiging biedt SWAROVSKI OPTIK ook zijn eigen innovatieve montagerail. De montagerail van SWAROVSKI OPTIK omklemt met zijn tanden het bovenste deel van de bevestiging, wat zorgt voor volledige stabiliteit bij het schieten.

De rail kan net zo snel en eenvoudig worden bevestigd als een ringbevestiging, zonder hechtmiddel of boren.

Wanneer het juiste gereedschap wordt gebruikt, met de juiste hoeveelheid spanning, en wanneer de instructies van de fabrikant nauwkeurig worden opgevolgd, zal de richtkijker nauwelijks correcties nodig hebben bij het richten voor het schieten. Maak gebruik van de afzonderlijke onderdelen om zo het hoogste precisieniveau te behalen voor de door u gekozen combinatie van vuurwapen en richtkijker. SWAROVSKI OPTIK is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze pagina.

## PBC – gepersonaliseerde ballistische verstelring



SWAROVSKI OPTIK heeft een nieuwe gepersonaliseerde ballistische verstelring (PBC) ontwikkeld voor al zijn richtkijkers uitgerust met een ballistische toren. De ballistische verstelring maakt langeafstandsschieten nog eenvoudiger.



[BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM)

## Reiniging en onderhoud

### Reinigingsdoekje

Met dit specifieke schoonmaakdoekje uit microvezel kunt u zelf de meest gevoelige lensoppervlakken reinigen. Het is geschikt voor objectief- en oculairlenzen en brilglazen. Gelieve het doekje steeds schoon te houden, aangezien het lensoppervlak beschadigd zou kunnen worden door het gebruik van een onzuiver doek. Het doekje kan gewassen worden in handwarm zeepsop en daarna te drogen worden gehangen. Gelieve het uitsluitend te gebruiken voor het reinigen van lensoppervlakken.

### Reinigen

Alle bedieningselementen en oppervlakken werden zodanig ontworpen, dat ze weinig onderhoud vragen. SWAROCLEAN

Door de anti-hechtede werking van de SWAROCLEAN coating wordt het reinigen van objectief- en oculairlenzen aanzienlijk vergemakkelijkt, vooral bij ingedroogde minerale resten (bijvoorbeeld watervlekken van aanslag), insectenbestrijdingsmiddelen en boomhars.

Om de optimale beeldweergave van uw verrekijker langdurig te waarborgen, moeten de lensoppervlakken vrij gehouden worden van alle vuil, vet en olie. Bij reiniging van de lenzen, verwijdert u eerst grotere stofdeeltjes met een schoonmaakborsteltje. Voor de daaropvolgende grondige reiniging, bevelen we aan lichtjes op de lens te ademen en met het schoonmaakdoekje te reinigen. De metalen delen reinigt u het beste met een zacht, schoon poetsdoekje.


### Bewaren

Bewaar uw richtkijker op een goed geventileerde, droge en donkere plaats.


Indien de richtkijker nat is, moet u hem eerst laten drogen.

## Voor uw veiligheid!

### WAARSCHUWING!




Nooit rechtstreeks met de richtkijker naar de zon kijken. Dit kan uw ogen schaden. Bescherm uw richtkijker ook tegen onnodige zonnestralen.

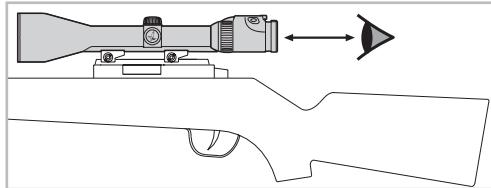


Let bij een op het wapen gemonteerde richtkijker op de aangegeven oogafstand (voor maten zie gegevensblad).

### Algemene aanwijzingen



Bescherm uw richtkijker tegen stoten.



Reparatie en service mogen enkel uitgevoerd worden door SWAROVSKI OPTIK Absam (Austria) of SWAROVSKI OPTIK North America. Iedere werkzaamheid verricht door een niet-geauthoriseerde partij resulteert in het vervallen van de garantie.

### Dichtheid

Door het gebruik van hoogwaardige afdichtelementen en dankzij de gecontroleerde verwerking zijn onze richtkijkers dicht tot een druk van 0,4 bar of 4 m waterdiepte. De dichtheid is ook bij afgeschroefd Schroefdeksel gewaarborgd. Zorg desondanks a.u.b. goed voor een zorgvuldige behandeling van uw richtkijker, vooral met betrekking tot de verstelbare gedeelten.

Via de onder de zijdelingse verstelling aangebrachte afdichtschroef wordt de richtkijker met stikstof gevuld. Draai deze afdichtschroef nooit los!

Alle gegevens zijn typische waarden.

Wijzigingen in uitvoering en levering alsmede drukfouten voorbehouden.


BA-670-12, 12/2013

Vi tackar dig i ditt val av en SWAROVSKI OPTIK produkt. Vid frågor kan du vända dig till din utbildade återförsäljare eller direkt till oss på, [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).


- 1 Dioptriutjämning
- 2 Förstoringsvred
- 3 Skruvlock
- 4 Höjdjustering
- 4.1 Nollpunktsjustering
- 5 Sidoinställning
- 5.1 Nollpunktsjustering
- 6 Räffflat vred
- 7 Vred AV/DAG/NATT
- 8 Ljusreglering belysning riktmedel
- 9 Batteri till belysning riktmedel  
(knappcell CR 2032)
- 10 Batterilock
- 11 Behållare för reservbatterier
- 12 Parallaxtorn (beroende på modell!)
- 13 Okularskydd
- 14 Skydd SR
- 15 Polett som öppnare

## Beskrivning

Z6/Z6i

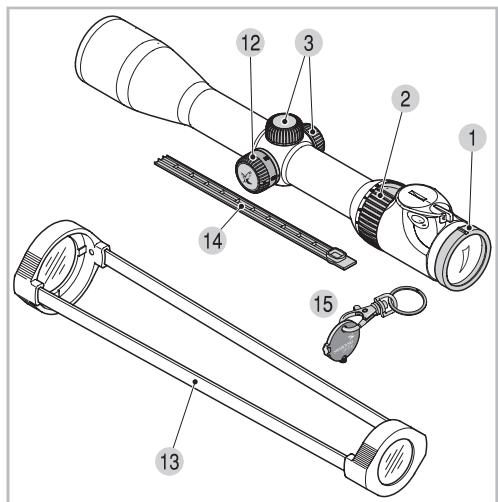

Belysning riktmedel

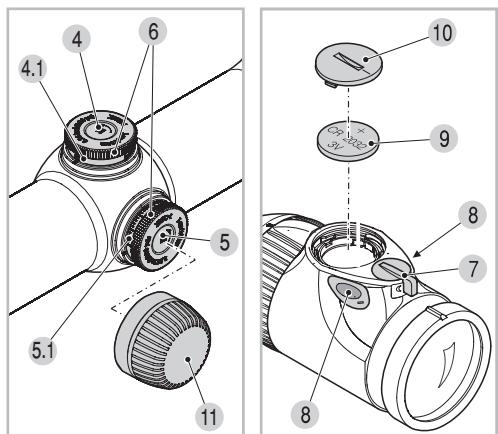

Aktuella tillbehör hittar du på [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

## Montering

### Grundjusteringen

För att det perfekta samspelet mellan kikarsikte och vapen ska kunna garanteras, bör du alltid låta en fackman genomföra monteringen.

När kikarsiktet kommer från fabriken befinner det sig i mittställning. Innan monteringen kan du kontrollera kikarsiktets korrekta läge. För att kunna göra det, skruvas det vridbara locket på höjd- och sidjusteringen av.

Vrid nu det räfflade vredet på höjd- resp. sidjusteringen med sols fram till anslaget. Vrid sedan det räfflade vredet motsols fram till anslaget igen och räkna hur många gånger det klickar. Halvera antalet klick, så får du fram den exakta mittställningen. Upprepa proceduren på det andra tornet.



### Injustering av kikarsiktet på vapnet

Om siktpunktsläget avviker från målet, kan detta mycket lätt och exakt korrigeras med hjälp av höjdjusteringen respektive sidjusteringen.

Siktmärkets mittpunkt förblir därvid alltid i centrum i förhållande till synfältsranden.



För justeringen skruvar du av locket på höjd- och sidjusteringen.

#### Korrigering vid låga skott





Vrid höjdjusteringsratten i pilriktningen H – dvs. moturs.

#### Korrigering vid höga skott





Vrid höjdjusteringsratten motsatt mot pilriktningen H – dvs. medurs.

#### Korrigering vid skott åt vänster



Vrid sidjusteringsratten i pilriktningen R – dvs. moturs.

#### Korrigering vid skott åt höger




Vrid sidjusteringsratten motsatt mot pilriktningen R – dvs. medurs.

Siktpunktskorrekturen per klick hittar du i det bifogade tekniska databladet eller med angivelserna på höjd- resp. sidjusteringen på ditt kikarsikte.

### Nollpunktsjusteringen

Efter att du har justerat kikarsiktet mot vapnet, kan du nu hålla kvar denna grundinställning. Den motsvarande skalan befinner sig alltid på höjd- resp. sidjusteringens räfflade knapp.



1. Läs först det räfflade vredet genom att dra det uppåt.

I detta läge vrider inte riktmedlet med när du vrider på den räflade knappen.


2. Genom att vrida det räfflade vredet för du skalans nollpunkt tills den överensstämmer med indexpunkten på kikarsiktet.

3. Genom att trycka lite, kopplas riktmedelsjusteringen och den räfflade knappen ihop igen. Din individuella målpunktsinställning är nu exakt justerad som nollpunkt.

## Funktion

### Inställning av bildskärpan


Din individuella inställning för den bästa skärpan på riktmedlet uppnår du genom att helt enkelt vrida på dioptriutjämningen.



Vrid först dioptriutjämningen helt åt vänster ① (motsols) och därefter åt höger ②, tills riktmedlet har den optimala skärpan.


Inställningsområdet är beroende av vilken modell det gäller. Läs mer om detta i det bifogade tekniska databladet.

### Byta förstoring



Genom att vrida ringen på förstoringen 180° kan du steglöst ställa in önskad förstoring. Skalan på ringen gör det enkelt och bekvämt att avläsa inställningen. För att lättare kunna orientera sig, har det mjuka, räfflade överdraget på inställningsringen en näsa.

### Riktmedlet på det andra bildplanet (okularbildplanet)

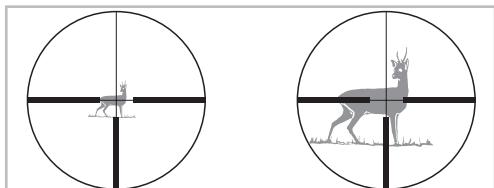

Vid en ändring av förstoringen förblir riktmedlet lika stort – visserligen förändras bildens storlek, men inte riktmedlets. Även vid höga förstoringar döljs bara lite av målet. Möjligheten att uppskatta avståndet med hjälp av riktmedlet, är begränsad.


### Parallax

Utan parallaxtorn är ditt kikarsikte parallaxfritt anpassat till ett siktavstånd på 100 m. Det betyder, att vid ett avstånd på 100 m, befinner sig bilden på målobjektet och riktmedlets bild, på exakt samma plan.

#### Observera:

Vid skott under eller över 100 m, bör du försöka se genom kikarsiktets mittpunkt. Därigenom kan siktpunktsförskjutningar på grund av parallaxfel undvikas.

### Användning av parallaxtornet (beroende på modell)



Med parallaxtornet kan du ställa in den optimala skärpan på alla avstånd och därmed undvika siktfel på grund av parallax.

#### a) Snabbinställning

Siktavståndet är märkt från 50 m till  $\infty$  på parallaxtornet. Vrid parallaxtornet tills det önskade avståndet överensstämmer med indexpunkten. Parallaxtornet har dessutom en spärr vid 100 m. Det gör att du kan känna var den positionen är, vilket är praktiskt vid svagt ljus.


#### b) Fininställning

Ställ in största möjliga förstoring och vrid parallaxtornet så länge, tills bilden verkar vara skarp. Rör nu ögat hit och dit inom området för utgångspupillen. Om riktmedlet då rör sig gentemot bilden, korrigeras du avståndsinställningen så länge, tills det inte märks någon skillnad mellan riktmedlets rörelse och bildens rörelse.


## Belysningsenhetens funktion

### 1. Vred DAG/NATT/AV

Välj först mellan dag- (symbol) och nattbelysning (symbol) genom att vrida vredet till motsvarande position.

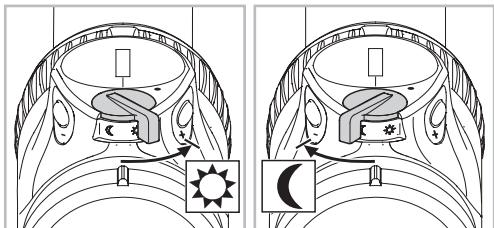


### 2. Ljusreglering



Nu kan du reglera ljuset inom det ljusområde du valt med hjälp av ± knappen. För att snabbt hitta den optimala ljusinställningen, håller du knappen intryckt (bestående impuls). Genom att trycka på knappen endast en gång (enstaka impuls), kan du genomföra finjusteringen.

### 3. Avstängning



Vrid DAG/NATT-vredet tills det befinner sig mittemellan de båda områdena.

### 4. Minnesfunktion


När den sätts på igen, finns automatiskt den sist inställda ljusnivån för DAG och NATT kvar.

### 5. Automatisk avstängningsfunktion

Om ingen ljesinställning gjorts inom 3 timmar i dagsljus resp. 5 timmar under natten, stängs riktmedelsbelysningen automatiskt av.


### 6. SWAROLIGHT


De belysta Z6-modellerna är utrustade med en intelligent lutningssensor, som känner av om kikarsiktet befinner sig i skjutläge och överför informationen till belysningsenheten. Vid en lutningsvinkel över 70° (uppåt och nedåt) kopplas kikarsiktet från (t.ex. om du ställer ifrån sig vapnet i lodrätt läge i jakttornet).

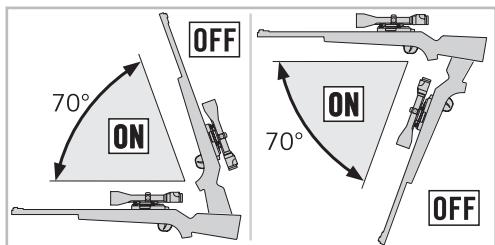

Likaså kopplas kikarsiktet från vid en lutning i sidled på mer än 30° (t.ex. om du lägger vapnet i knät).

Om vapnet bringas i skjutläge igen kopplas belysningen automatiskt på.

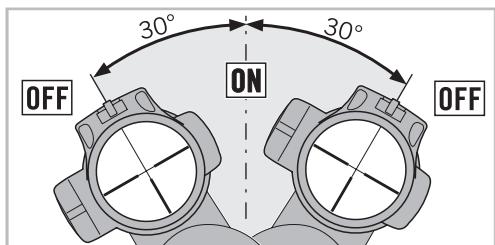




SWAROLIGHT-funktionen kan avaktiveras genom att du håller knapparna +/- samtidigt tryckta i 5 sekunder. Omkopplingen bekräftas genom att ljuspunkten blinkar två gånger. Om du upprepar detta steg aktiveras SWAROLIGHT-funktionen igen.

## 7. Batteriladdningsindikering


Börjar det belysta riktmedlet att blinika, bör batteriet snarast bytas ut. Nu räcker energin bara några timmar till, beroende på ljusinställning och omgivningstemperatur.

## 8. Byte av batteri



- Stäng av belysningsenheten.
- Öppna batterilocket med medföljande mynnyckeln genom att vända det motsols. När ett fjärdedels varv är gjort, reser sig locket ur sin plats och ni kan enkelt ta bort det.

- Ta ur det gamla batteriet.
- Se till att batteriets sida med "+" pekar uppåt när det nya batteriet (typ CR 2032) sätts på plats.
- Lägg batterilocket på sitt ställe så att båda markeringarna stämmer med varandra och vänd locket därefter ett fjärdedels varv medsols.

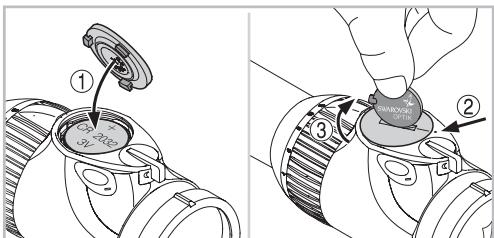

## Batterier



Batterier får inte i slängas i hushållssopor, utan du måste enligt lag lämna in förbrukade batterier för omhändertagande. Du kan lämna in batterierna någonstans i närlheten (t.ex. i handeln eller till kommunala insamlingsstationer) utan kostnad när de är slut. Batterier är märkta med en överkryssad soptunna samt den kemiska symbolen för det skadliga ämnet, nämligen "Cd" för kadmium, "Hg" för kvicksilver och "Pb" för bly.

Tillsammans kan vi skydda vår gemensamma natur mot miljöfarliga ämnen.

### Observera!

Vid batteribyte går det senast sparade värdet för ljusstyrkan förlorat. Efter inkopplingen startar belysningsenheten i det mittersta ljusstyrkeläget i dagintervalllet.

## 9. Batteriets livslängd



Se bifogat tekniskt datablad!

## 10. Konformitet



Belysningsenheten motsvarar riktlinjerna nr. 2004/108/EG för elektromagnetisk oskadlighet.




## Sätta på behållaren för reservbatterier



## Batteri



## Skydd SWAROVSKI OPTIK Rail



Det medlevererade skyddet, ska skydda skenornas fritt liggande delar. Det kan skäras till i passande storlek och tryckas in i skenan med handen.

## Tips och tricks för att montera kikarsikten

Nuförtiden finns det ett enormt utbud av tekniskt avancerade fästen för kikarsikten som används för att säkert kunna sätta fast kikarsikten på skjutvapen. Genom att använda rätt verktyg och rätt mängd ansträngning kan den stabilitet och precision som önskas uppnås. Läs noga igenom installationsinstruktionerna från respektive tillverkare. De innehåller detaljerad information om vilket verktyg som ska användas och tips och tricks som gör installationen lättare.

Här följer några exempel:

- Beroende på typ av fäste (läs igenom de särskilda instruktionerna från tillverkaren) kan det vara bra att avlägsna beläggningen från kontaktytorna när fästet monteras och sedan smörja in dem. Sedan, när kontaktytorna skruvas fast på plats en sista gång, ska de först täckas med lämpligt lim.
- Om nödvändigt kan ringarna justeras för att säkerställa att monteringen är helt centerad, t.ex. genom att slipa ringarna.
- Avfetta även klämytorna och insidan av ringarna och använd lämpligt lim på ringarnas nedre halvor för att ge fullständig stabilitet när du skjuter.
- Var särskilt noga med att justera hårkorset.
- Ögonavstånd:
  - Korrekt ögonavstånd för kikarsikten finns i avsnittet med teknisk information.
  - Individuella inställningar och justeringar tillåter användare att uppnå ett optimalt synfält och en bekväm skjutposition.

### Vridmoment:

Dra åt skruvarna för ringarna på båda sidor till **maximalt 200 Ncm**. På så sätt säkerställs att de tubformiga delarna inte utsätts för onödig tryck och garanterar precis, spänningsfri installation. För att uppnå rätt mängd kraft rekommenderar vi att en skiftnyckel används.

Ringarna får inte under några omständigheter dras åt istället för att sticka ihop de nedre halvorna av ringarna, vilket är ett viktigt steg.


**SWAROVSKI OPTIK** erbjuder sin egen innovativa monteringsskena som ett alternativ till ringfästen. Skenan från **SWAROVSKI OPTIK** griper tag i den övre delen av fästet med sina tänder, vilket garanterar fullständig stabilitet under skjutningen.

Den kan även monteras snabbt och enkelt som ett fäste utan att lim eller borrhål behövs.

Om rätt verktyg används med rätt mängd kraft och tillverkarens instruktioner noga följs behöver kikarsikten endast korrigeras lätt för att ställa in fokusen. Använd de individuella komponenterna för att uppnå högsta nivå precision för den kombinationen av skjutvapen/fäste/kikarsikte du valt.

**SWAROVSKI OPTIK** kan inte garantera att innehållet på denna sida är korrekt, aktuellt eller fullständigt.

## PBC – personlig ballistikscap



**SWAROVSKI OPTIK** har utvecklat en ny, personlig ballistikscap för alla sina kikarsikten som är utrustade med ett ballistiktorn. Tack vare ballistikscapen blir det nu ännu enklare att skjuta över långa avstånd.



[BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM)

## Vård och rengöring

### Rengöringsduk

Med denna specialduk av microfiber kan du rengöra objektiv, okular och glasögon. Rengöringsduken bör hållas ren, eftersom orenheter kan skada linsens yta. Skulle duken bli smutsig, tvätta den i ljummet tvål-vatten och låt den sedan lufttorka. Använd den inte till något annat än för att rengöra glasytor!

### Rengöring

Vi har behandlat alla linser och ytor så att de ska vara lätt att rengöra.

#### SWAROCLEAN

Den smutsavvisande effekten hos SWAROCLEAN ytbeläggning gör rengöringen av objektiv- och okularlinser betydligt lättare, framför allt när det gäller intorkade mineraliska rester (t.ex. vattenfläckar av imma), insektsmedel och kåda.

För att ditt kikarsiktes optiska briljans ska vara garanterad, bör du se till att hålla glasytorna smuts-, olje och fettfria. Vid rengöringen av optiken, tar du först bort grövre partiklar med en optikpensel. Vår rekommendation för den mer noggranna rengöringen, är att du andas på optiken och torkar av med rengöringsduken.

Metalldelarna rengörs bäst med en mjuk, ren trasa.


### Förvaring

Du bör förvara ditt kikarsikte på en väl ventilerad, torr och mörk plats.


Om kikarsiktet har blivit blött, måste det först torkas av väl.

## För din egen säkerhet!

### WARNING!




Titta aldrig in i solen med kikarsiktet! Det kan leda till ögonskador! Skydda även ditt kikarsikte mot onödigt solljus.

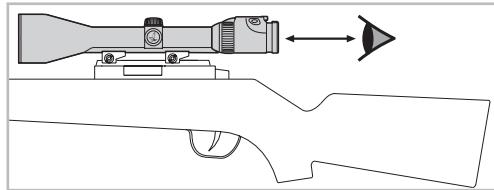


Observera det fastställda ögonavståndet på kikarsiktet som är monterat på vapnet. (mått se faktauppgifterna).

### Allmän information



Skydda ditt kikarsikte mot stötar.



För att garantier skall gälla skall man utföra service och reparationer hos SWAROVSKI OPTIK Absam (Austria) eller SWAROVSKI OPTIK North America.

### Täthet

Våra kikarsikten är tack vare de högvärda tätningselementen och den kontrollerade bearbetningen, vattentäta upp till ett tryck på 0,4 bar eller till 4 meters djup. Tätheten är även garanterad när skruvlocket är avskruvat. Var ändå försiktig med kikarsiktet och då speciellt i området för inställningarna.

Via tätningsskruven som befinner sig under sidjusteringen fylls kikarsiktet med kväve. Lossa inte på denna tätningsskruv!

Alla angivelser är typiska värden.

Ändringar i utförande och leverans samt tryckfel förbehålls.


BA-670-12, 12/2013

Kiitämme sinua SWAROVSKI OPTIK tuotteen valinnasta. Jos sinulla on kysyttävästä, ota yhteyttä SWAROVSKI OPTIK jälleenmyyjääsi tai suoraan meihin [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).


- 1 Diopterin korjaus
- 2 Suurennoksen säätörengas
- 3 Kohdistussäädön suojakannet (kierrekiinnitys)
- 4 Korkeudensäätö
- 4.1 O-kohdan säätö
- 5 Sivupoikkeaman korjaussäätö
- 5.1 O-kohdan säätö
- 6 Uritettu säätönuppi
- 7 Valokytkin: Pois/päiväasento/yöasento
- 8 Ristikon valoisuuden säätpainikkeet
- 9 Valaisulaitteen paristo (CR 2032)
- 10 Paristotilan kanssi (kierrekiinnitys)
- 11 Varaparistotila (Z6i) (kierrekiinnitys)
- 12 Parallaksinkorjaus (mallikohtainen)
- 13 Linssisuojet
- 14 Swarovski Optik kiinnityskiskon suojet (vain kiskollisissa malleissa)
- 15 "Kolikko"-avain

## Kuvaus

Z6/Z6i

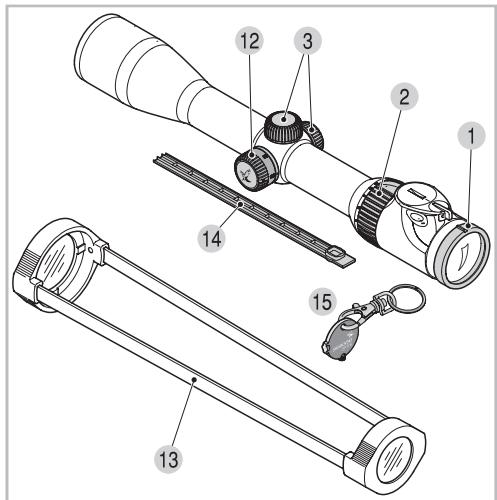

Ristikon valaisu

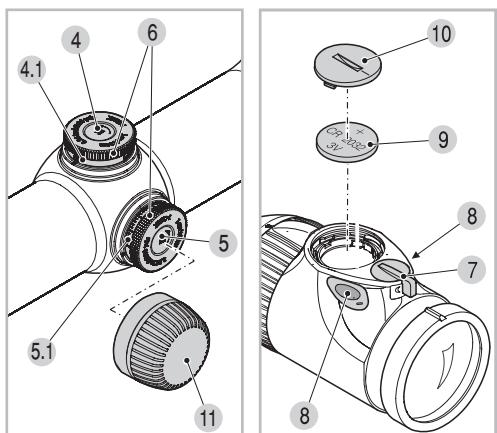

Saatavissa olevat lisävarusteet: [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

## Asentaminen

### Tähtäinkiikarin kohdistaminen

Oikean kohdistuksen varmistamiseksi anna tähtäinkiikari pätevän asesepän asennettavaksi. Tähtäinkiikarin ristikko on tehdasasetettu säätöalueen keskelle. Ennen asennusta voit tarkistaa ristikon oikean asennon avaamalla korkeudensäädön ja sivupoikkeaman korjaussäädön kierrettäväät suojakannet, ja käänämällä näiden uritettuja säätönuppeja myötäpäivään ääriasentoon asti. Käännä sitten uritettuja säätönuppeja takaisin vastapäivään kierteen loppuun asti kunnes kuulet napsahduksen. Tarkka keskipiste on napsahdusten puolivälissä. Toista samat vaiheet toisella säätötornilla. (Huomio: Näin on syytä tehdä aina, jos tähtäinkiikari siirretään aseesta toiseen, jolloin päästään aloittamaan kohdistus mahdollisimman läheltä säätöjen keskiväläjä.)

### Tähtäinkiikarin ja aseen kohdistaminen


Luodin osumakohdan poikkeamien tähtäyskohdasta voidaan helposti ja tarkasti korjata säätmällä tähtäinkiikarin korkeudensäätötä ja sivupoikkeaman korjaussäätötä.

Tehdyistä säädöistä riippumatta tähtäyskuvion keskipiste pysy aina näkökentän keskellä.

Säättäminen tapahtuu avaamalla korkeudensäädön ja sivupoikkeaman korjaussäädön suojakannet.



Kun oletetaan, että tähtäinkiikari on kiinnitysrenkain ja/tai jalustoin asennettu mahdollisimman lähelle piippulinjan suuntaa, voidaan lopullinen kohdistus tehdä aina kiikarin omilla kohdistussäätönpäillä. Kohdistussäätö ei siirrä ristikkoa pois tähtäinkuvan keskipisteestä, vaan siirtää ristikön kautta välityvän kuvan asemaa.

#### Kun osumapiste on alhaalla





Käännä korkeudensäädön pyörelletyä nuppia nuolensuuntaan H – vastapäivään.

#### Kun osumapiste on ylhäällä





Käännä korkeudensäädön pyörelletyä nuppia nuolensuunnan H vastaiseen suuntaan – myötäpäivään.

#### Kun osumapiste on vasemmalla



Käännä sivuttaisen säädön pyörelletyä nuppia nuolensuuntaan R – vastapäivään.

#### Kun osumapiste on oikealla




Käännä sivuttaisen säädön pyörelletyä nuppia nuolensuunnan R vastaiseen suuntaan – myötäpäivään.

Tiedot napsahdusten määrästä osumapisteen korjaamiseksi ovat käyttöohjeen mukana olevassa teknisten tietojen taulukossa sekä tähtäinkiikarisi korkeuden ja sivupoikkeaman korjaussäädön nupissa.

### Kohdistusasetuksen muisti

Kun olet kohdistanut tähtäinkiikarin ja aseen, voit halutessasi palauttaa perusasetuksen. Asteikot sijaitsevat korkeudensäädön ja sivupoikkeamankorjaussäädön uritettuissa nuppeissa.




1. Vedä uritettu nuppi ylös. Tässä asennossa ristikko ei reagoi nupin kiertoon.
2. Käännä uritettua nuppia kunnes asteikon 0-kohda on linjassa kiikarin muiskipisteen kanssa.
3. Painamalla uritettun nuppi takaisin ala-asentoon ristikön asetukset ja uritettu nuppi aktivoituvat.

(Tätä nollausasetusta voidaan hyödyntää, jos sama ase kohdistetaan esim. kahdelle eri matkalle tai kahdelle eri lataukselle. Tällöin perusasetus kannattaa tehdä sillä patruunalle, jota yleensä käytetään, jonka jälkeen ase kohdistetaan toiselle vaihtoehdolle uudestaan. Asetukset kannattaa aina kirjoittaa muistiin.)

## Käyttö

### Tarkennuksen säätö


Käännä diopterinkorjaussäätöä korjataksesi mahdollisen silmävirheen.



Käännä ensin diopterinkorjaussäätöä ääriasentoon vasemmassa ① (vastapäivään) ja sitten oikeaan ② kunnes ristikko on täysin tarkentunut. Säätövara vaihtelee


malleittain. Tutustu tuotteen teknisten tietojen tauukkoon, joka on käytööhjeen mukana.

### Suurennossuhteen säätö



Suurennossuhdetta voidaan säättää kiertämällä portaatonta suurennoksensäätöä 180 asteen verran. Karhennettu ja pehmeä sääkökehä ja erityinen poikittainen harja helpottavat säättämistä.

### Ristikko 2. kuvatasossa

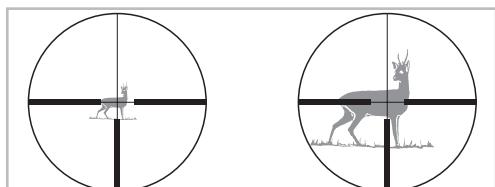

Kun kuvan suurennos suurenee, ristikko pysyy samankokoisena – kuvan koko siis suurenee, mutta ei ristikoni.

Suurimmissakin suurennoksissa ristikko peittää vain pienien osan kohteesta. Ristikkoa voidaan käyttää etäisyden arvioimisen apukeinona varauksella.


## Parallaksi

Tähtäinkiikaristi on parallaksivapaa 100 metrin päässä olevaan kohteeseen (100 m) ristikoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että 100 metrin päässä oleva kohde ja kiikarin keskilinja ovat samassa tasossa.

### Huoma!

Kun kohde on yli tai alle 100 metrin aseta silmä huolella kiikarin keskilinjan suuntaiseksi. Tällä estät osumapisteen siirtymisen parallaksivirheen vuoksi.

### Parallaksinkorjausen säätö (vaihtelee malleittain)



Parallaksinkorjausta käytetäällä voit säättää parhaan tarkennuksen kaikeille etäisyysille parallaksivirheen vähäristämättä tähtäämistä.

#### a) Pikasäätö

Tähtäysetäisyydet on merkitty parallaksitorniin 50 m – ∞. Käännä parallaksitornia, kunnes haluttu etäisyys täsmää indeksipisteen kanssa. Tämän lisäksi parallaksitorni tarjoaa myös lukitustoiminnon 100 m:n etäisyyllä. Nämä kykenet tuntemaan kyseisen asennon, erityisesti hämärässä.

#### b) Tarkka säätö



Aseta suurennos äärimilleen ja käännä parallaksinkorjaussäätöä kunnes kuva näkyy mahdollisimman teräväänä. Siirrä silmää eteen- ja taaksepäin ulostulopupillin suuntaiseksi. Mikäli näin tehdessä ristikko liikkuu koteen kuvaan nähdyn, korjaat etäisyyden määrittystä kunnes ristikön liikkeen ja koteen kuvan liikkeen kuvan välillä ei ole enää havaittavissa eroa.

## Ristikon valaisulaitteen käyttö


### 1. POIS/PÄIVÄ/YÖ-katkaisin

Valitse haluamasi vaihtoehto.


Vasemmalle = yö, oikealle = päivä




### 2. Kirkkauden säätö



Voit säätää valaisun kirkkauden +/- säätönapilla. Sopivan kirkkauksen löytämiseksi pidä nappia alas painettuna ja hienosäädä yksittäisillä painalluksilla.



### 3. Virtakytin



Kääntämällä valaisulaitteen kytkin keskiasentoon, saadaan valaisulaitteen virta pois päältä.

### 4. Muistitoiminto


Kun valaisulaitteen kytkin asetetaan keskiasentoon – virta pois – jäää laitteen muistiin viimeksi valittu kirkkausaste kunnes laite kytketään seuraavan kerran päälle.

### 5. Automaattinen virran katkaisu

Ristikon valaistus sammuu automaattisesti itseseen, jos kirkkaudensäätö ei ole säädetty 3 tuntiin päiväasetuksella tai 5 tuntiin yöasetuksella.


### 6. SWAROLIGHT


Valaistut Z6-mallit on varustettu älykkääällä kaltevuusanturilla. Se tunnistaa, onko tähtäinkiikari ampuva-asennossa vai ei ja välittää tiedon edelleen valaistusyksikölle. Tähtäinkiikari kytkeytyy pois päältä kaltevuuskulman ollessa yli  $70^\circ$  (ylös- ja alaspäin) (esim. asettaessasi aseen pystyasennossa sivuun tähystystornissa).

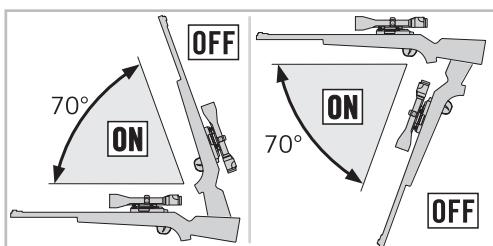

Tähtäinkiikari kytkeytyy samoin pois päältä sivusuuntaisen kallistuksen ollessa yli  $30^\circ$  (esim. jos asetat aseen polvillesi).

Valot kytkeytyvät automaattisesti päälle, kun asetetaan jälleen ampuma-asentoon.

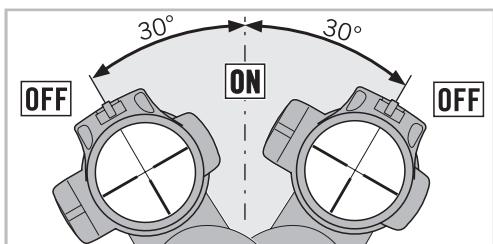




Voit deaktivoida SWAROLIGHT-toiminnon pitämällä painikkeita +/- samanaikaisesti painettuna 5 sekunnin ajan. Valopiste vilkahtaa kaksi kertaa merkiksi deaktivoinnin onnistumisesta. Toistamalla tämän vaiheen aktivoit jälleen SWAROLIGHT-toiminnon.


#### 7. Pariston varausmääärän osoitin

Valaistun ristikön välkyminen ilmoittaa pariston varauksen loppumisesta. Jäljellä oleva valaisuaika on muutaman tunnin riippuen käytetystä kirkkausvalinnasta sekä vallitsevasta ympäristön lämpötilasta.

#### 8. Pariston vaihtaminen



- Sammuta valaisulaitteen virta.
- Irrota akkukansi mukaan toimitetulla kolikkoväistämällä. Neljänneskierrokseen jälkeen kansi nousee kiinnityksestään ja se voidaan irrottaa helposti.
- Poista vanha paristo paristokotelosta.
- Kun vaihdat uuden pariston (CR 2032), varmista että pariston "+" -puoli on ylöspäin.
- Aseta akkukansi niin, että molempien merkinnät vastaavat toisiaan, ja käännä lopuksi neljänneskierros myötäpäivään.
- Kun vaihdat uuden pariston (CR 2032), varmista että pariston "+" -puoli on ylöspäin.
- Aseta akkukansi niin, että molempien merkinnät vastaavat toisiaan, ja käännä lopuksi neljänneskierros myötäpäivään.

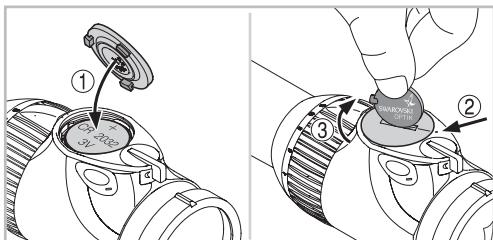

#### Paristot



Paristojen ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Käyttäjät ovat lakisääteisesti velvollisia palauttamaan käytetyt paristot. Paristot voi palauttaa käytön jälkeen maksuttomasti esimerkiksi lähipään liikkeeseen tai keräyspisteesseen. Paristot on merkitty jätteestään kuvalla, jonka yli on vedetty rasti, ja haitallisen aineen kemiallisella merkillä (esimerkiksi kadmiumin kemiallinen merkki on Cd, elohopean Hg ja lyijyn Pb). Suoja ympäristöämme ympäristölle haitalliselta rasitukselta.

#### Huomio!

Paristojen vaihtamisen yhteydessä viimeiseksi tallennettu kirkkausarvo poistuu muistista. Tällöin valaisuksikkö kytketään päiväalueen keskimääriselle kirkkausasteelle pääallekytkemisen jälkeen.

#### 9. Pariston kestoikä


Tutustu tuotteen teknisten tietojen taulukkoon.

#### 10. Luokitus



Tähtäinristikon valaisuksikkö täyttää EU direktiivin N:o 2004/108/EG sähkömagneettisille laitteille asettamat vaatimukset.




#### Kiinnitä varapariston säilytyksikansi

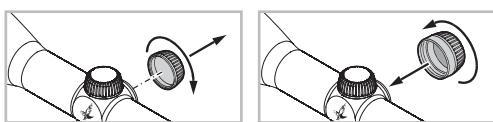

#### Paristo



## **SWAROVSKI OPTIK tähtäinkiikkareiden kiskonkiinnittimen suojaat**



Kiskon pohjan suojaava osa voi leikata sopivan mittaisiksi ja painaa paikoilleen.

### **Vinkkejä ja ohjeita tähtäinkiikkarien asennuksesta**

Meidän päivinämme on valtava valikoima teknisesti pitkälle kehitettyjä tähtäinkiikkarien kiinnitysjalkoja, joilla tähtäinkiikkari voidaan kiinnittää turvallisesti aseeseen.

Haluttu stabiliteetti ja tarkkuus voidaan saada aikaan käytämällä oikeita työvälineitä ja hieman vaivannäköä. Lue nämä valmistajan laatimat asennusohjeet huolellisesti. Niissä on yksityiskohtaista tietoa sopivan työkalun käytöstä ja muutama asennusta helpottava vinkki.

Tässä muutamia esimerkkejä:

- Kiinnitysjalkojen tyyppistä riippuen (lue kyseisen valmistajan ohjeet) voi jalustaa kiinnitettäessä olla apua siitä, että poistaa kiinnityspintojen pintakäsisittelyn ja rasvan niistä ja lopullisesti paikalleen ruuvattaessa sivelee niihin ensin sopivaa lukitetta.
- Tarvittaessa voit säätää renkaat uudelleen varmistaaksesi, että kiinnitys on tarkasti keskellä, esimerkiksi kiertämällä renkaita.
- Poista rasva myös renkaiden kiristyspinnoista ja sisäpuolista ja lisää sopivaa lukitetta ainakin renkaiden alapuoliin saadaksesi täydellisen vakavuden ammuttaessa.
- Ole erityisen huolellinen säätäessäsi ristikkoa.
- Silmänetäisyys:
  - Tähtäinkiikkarin oikea silmänetäisyys löytyy teknisistä tiedoista.
  - Yksilöllisten asetuksien ja säätöjen ansiosta käyttäjät saavat parhaan mahdollisen näköisen ja mukavan laukaisuasennon.

### **• Vääntömomentti:**

Kiristää renkaiden ruuvit molemmilta puolilta **enintään 200 Ncm**. Tämä varmistaa, etteivät putkien rungot joudu turhan paineen alaiseksi ja takaa oikein tehdyt, jännityksettömän asennuksen. Oikean voimamäärän aikaansaamiseksi on suositeltavaa käyttää momenttiavainta.

Missään tapauksessa ei renkaiden pohjapuolistot yhdistetään, mikä on olennainen vaihe.


**SWAROVSKI OPTIK** tarjoaa rengasjalkojen vaihtoehtona oman innovatiivisen asennuskiskon. **SWAROVSKI OPTIK** -kisko kiinnittää jalustan yläosan hampaallaan varmistaaan näin täydellisen vakavuuden ammuttaessa.

Se voidaan myös kiinnittää nopeasti ja helposti jalustaksi eikä sideaineita tai porauksia tarvita.

Kun käytetään oikeita työkaluja oikealla voimanmäärällä ja valmistajan ohjeita noudatetaan tarkasti, tähtäinkiikkari tarvitsee vähän korjausta tähdättäässä. Käytä yksilöllisiä osia päästääksesi parhaimpaan tarkkuuteen valitsemassasi ase/jalusta/tähtäinkiikkaryhdistelmässä.

**SWAROVSKI OPTIK** ei takaa, että tämän sivun sisältö on oikein, ajan tasalla tai täydellinen.

### **PBC – henkilökohtainen etäisyssäätö**



**SWAROVSKI OPTIK** on kehittänyt uuden, henkilökohtaisen etäisyssäädön (PBC:n), jota voidaan käyttää kaikissa ballistikkatornilla varustetuissa **SWAROVSKI OPTIKIN** tähtäinkiikkareissa. Etäisyssäätö helpottaa pitkän matkan ammuntaa entisestään.



[BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM)

## Huolto

### Linssien puhdistusliina

Mikrokuituista puhdistusliinaa voidaan käyttää herkien lasipintojen puhdistamiseen. Se soveltuu objektiivin linssien, okulaarin linssin sekä silmälasienvuoden puhdistamiseen.

Pidä mikrokuituliina puhtaana, sillä lika voi vahingoittaa linssin pintaa. Pese puhdistusliina kädenlämpöisessä saippuoidussa vedessä ja anna kuivua itsekseen huoneenlämmössä. Käytä liinaa ainoastaan linssien puhdistamiseen.

### Puhdistaminen

Kaikki tähtäinkiikarit pinnat on suunniteltu helppo-hoitoisiksi.

#### SWAROCLEAN

SWAROCLEAN-pinnoitteiden tarttumista ehkäisevän vaikutuksen ansiosta objektiivi- ja okulaarin linssien puhdistus helpottuu huomattavasti. Ennen kaikkea kuivuneet mineraaliset tahrat (esim. höyrystä syntyneet vesitahrat), hyönteiskarkotteet ja pihka on helpompia poistaa.

Pidentääksesi tähtäinkiikarisi ikää, pidä lasipinnat puhtaina liasta, öljystä ja rasvasta. Puhdistaaessa kiikariasi, poista ensin isommat roskat linssiharjalla. Hönkäise sitten kevyesti linssiin ja pyyhi puhdistusliinalla. Pyyhi metalliosat pehmeällä, puhtaalla liinalla.


### Säilytys

Säilytä tähtäinkiikarasi kuivassa, hämärässä ja hyvin tuuletetussa tilassa.


Muista aina kuivata kastunut kiikari ennen varastointista.

## Turvallisuus ensin!

### VAROITUS!




Älä koskaan katso tähtäinkiikarilla aurinkoa kohti. Tämä vahingoittaa silmiäsi. Suojaa tähtäinkiikarisi tarpeetonmalta suoralta aurinkovalolta.

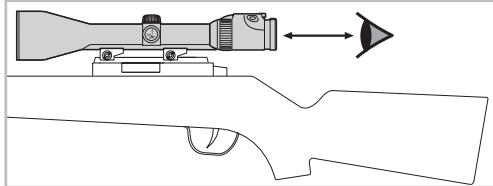


Ota huomioon tarvittava mallikohtainen silmäneitäisyys kun asennat tähtäinkiikarin aseeseesi (kts. Mittataulukko).

### Yleistä



Suojaa tähtäinkiikariasi kolhuitta.



Korjaus ja huolto tapahtuu ainoastaan SWAROVSKI OPTIK Absam (Austria) tai SWAROVSKI OPTIK North America toimesta. Kaikki huolto- ja korjaustyöt muilla kuin alkuperäisillä varaosilla voivat vaikuttaa takuuseen.

### Tiivistys

Korkealaatuisten tiivisteiden ja valmistusmenetelmien ansiosta SWAROVSKI OPTIK:n tähtäinkiikarit ovat vesi- ja kaasutiiviit. Kiikarit kestävät vuotamatta 0,4 baarin ylipainetta, mikä vastaa 4 metrin vesipatsasta. Tähtäinkiikari on vesitiivis myös silloin, kun kierrettävä suojakansi on pois paikoiltaan. Tästä huolimatta suosittelemme varovaisuutta erityisesti säättöornien käsitelyssä.

SWAROVSKI OPTIK tähtäinkiikarit ovat täytetty kuvatulla typellä (N2) sisusäädön alla sijaitsevan tiivistsyruuvin kautta. Älä irrota tätä ruuvia!


Tak for, at du har valgt dette produkt fra SWAROVSKI OPTIK. I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende dig til din forhandler eller direkte til os på [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

- 1 Dioptrisk justeringsområde
- 2 Indstillingsring til forstørrelse
- 3 Skruelåg
- 4 Højdeindstilling
- 4.1 Nulpunktsjustering
- 5 Sideindstilling
- 5.1 Nulpunktsjustering
- 6 Drejeknap
- 7 Kontakt FRA/DAG/NAT
- 8 Regulering af lysstyrke til sigteillumination
- 9 Batteri til sigteillumination  
(Cellebatteri CR 2032)
- 10 BatteridækSEL
- 11 Beholder til reservebatteri
- 12 Parallaksetårn (afhængig af modellen)
- 13 BeskyttelsesdækSEL
- 14 Afskærnmning SR
- 15 Mønt


Aktuelt tilbehør finder du på [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

## Beskrivelse

ZG/ZG*i*

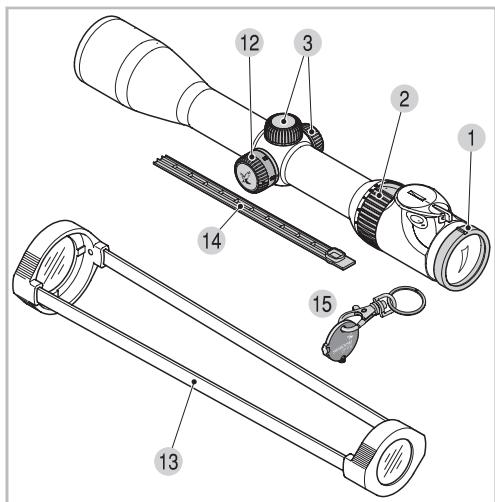

Sigteillumination

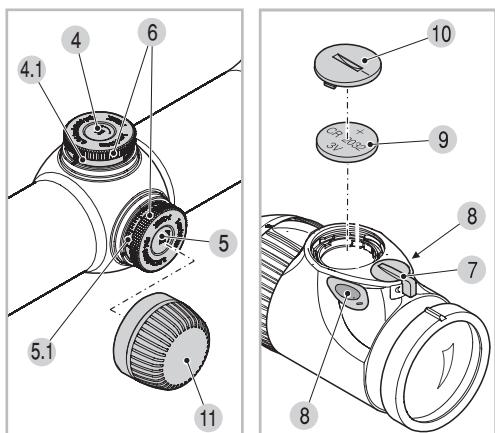

## Montering

### Grundjusteringen

Monteringen skal altid foretages af et autoriseret specialværksted for at garantere, at samspillet mellem riffelkikkerten og våbnet fungerer perfekt.

Fra fabrikvens side befinner sigtet sig i den mekaniske midterstilling. Inden monteringen kan du kontrollere, at sigtet er placeret korrekt. Skru højde- og sideindstillingens skruelåg af.

Drej højde- eller sideindstillingens drejeknap med uret indtil anslaget. Drej derefter drejeknappen mod uret indtil anslaget og tæl klikkene. Halvær antallet af klik – du har nu den nøjagtige midterstilling. Gentag proceduren for det andet tårn.


### Justering af riffelkikkerten i forhold til våbnet

Hvis træfpunktet afviger fra målet, kan det korrigeres nemt og præcis vha. riffelkikkertens højde- eller sideindstilling.

Midtpunktet på sigtet skal altid være i centrum i forhold til synsfeltets kant.



Skru højde- og sideindstillingens skruelåg af for at gennemføre justeringen.

#### Juster, hvis skuddene sidder for lavt





Drej drejeknappen på højdeindstillingen i pilens retning H – mod uret.

#### Juster, hvis skuddene sidder for højt





Drej drejeknappen på højdeindstillingen mod pilens retning H – med uret.

#### Juster, hvis skuddene sidder for langt til venstre



Drej drejeknappen på sideindstillingen i pilens retning R – mod uret.

#### Juster, hvis skuddene sidder for langt til højre




Drej drejeknappen på sideindstillingen mod pilens retning R – med uret.

Træfpunktsjusteringen pr. klik fremgår af det vedlagte tekniske datablad eller påskriften på hhv. højde- og sideindstillingen.

### Nulpunktsjustering

Når du har justeret riffelkikkerten i forhold til våbnet, kan du fastholde grundindstillingen. Den pågældende skala befinner sig på drejeknapperne til hhv. højde- og sideindstilling.



1. Slå først drejeknappen fra ved at trække den opad.  
I denne stilling forskydes sigtet ikke, når der drejes på drejeknappen.


2. Drej på drejeknappen så skalaens nulpunkt kommer til at sidde ud for riffelkikkertens indekpunkt.

3. Slå sigtejusteringen og drejeknappen til igen ved at trykke drejeknappen ind. Din individuelle træfpunktsindstilling er nu justeret præcis som nulpunkt.

## Betjening

### Indstilling af billedskapheden


Din individuelle indstilling til opnåelse af optimal skarphed for sightet kommer i stand ved en enkel drejning af dioptri-indstillingsringen.



Drej først dioptri-indstillingsringen helt til venstre ① (mod uret) og derefter til højre ②, indtil sightet viser optimal skarphed.


Indstillingsområderne afhænger af de enkelte modeller. Du finder flere informationer derom på det vedlagte tekniske datablad.

### Forstørrelsesskifte



Ved at dreje forstørrelsesskiftets indstillingsringen 180° kan den ønskede forstørrelse indstilles trinløst. Skalaen på indstillingsringen muliggør en nem og komfortabel aflæsning af indstillingen. For at lette orienteringen har det bløde, riflede overtræk på indstillingsringen en næse.

### Sightet i andet billedeplan (okular-billedplan)

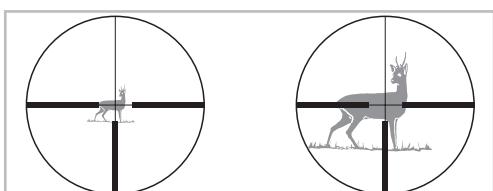

Ved ændring af forstørrelsen forbliver sightets størrelse den samme – billedeets størrelse ændres ganske vist, men ikke sightets.

Endog ved store forstørrelser dækkes målet kun lidt til. En bedømmelse af afstanden er kun betinget mulig vha. sightet.


### Parallakse

Din riffelkikkert er uden parallaksetårn afstegt parallaksefrit til en afstand til målet på 100 m. Det er ensbetydende med, at målobjekts billede og sightets billede befinner sig på eksakt samme plan ved en afstand på 100 m.

Tag højde for følgende:

Ved skud på en afstand af under eller over 100 m skal du for så vidt muligt sørge for at kigge igennem riffelkikkertens midte. Derved kan træfpunktsforskydninger pga. parallaksefejl undgås.

### Betjening af parallaksetårnet (afhængig af modellen)



Med parallaksetårnet kan du indstille den optimale skarphed for enhver afstand til målet og undgå målrelaterede fejl pga. parallakse.

#### a) Hurtigindstilling

Afstandene er markeret på parallaksetårnet fra 50 m til  $\infty$ . Drej parallaksetårnet i position, indtil den ønskede afstand stemmer overens med indekspunktet. Desuden giver parallaksetårnet dig et kronometer til 100 m. Dermed kan du – især i skumringen – mærke denne position.


#### b) Finindstilling

Stil forstørrelsen på den højeste værdi og drej parallaksetårnet, indtil billedet opnår den højeste grad af skarphed. Bevæg nu øjet frem og tilbage i udgangspupilens område. Hvis sightet bevæger sig i forhold til billedet, skal du justere afstandsindstillingen, indtil der ikke længere kan registreres en forskel mellem sightets bevægelse og billedeets bevægelse.


## Betjening af sigteilluminationen

### 1. Kontakt FRA/DAG/NAT

Vælg i første omgang mellem dags- (symbol) og natillumination (symbol) ved at dreje kontakten i den pågældende position.

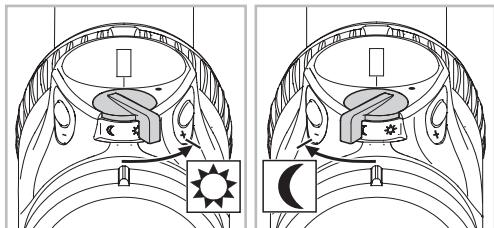


### 2. Regulering af lysstyrke



I modusen, som du har valgt, kan du indstille lysstyrken vha. knappen +/- . Du kan holde knappen nede (konstant impuls) for hurtigt at finde den optimale lysstyrke. Ved at trykke en enkelt gang på knappen (enkelt impuls) foretages en finjustering.

### 3. Slukning



Drej FRA/DAG/NAT-kontakten i midterstilling.

### 4. Hukommelsesfunktion


Når sigteilluminationen tændes igen, opkaldes den sidst indstillede lysintensitet for DAG eller NAT automatisk.

### 5. Automatisk slukfunktion

Hvis der i et tidsrum på 3 timer om dagen eller 5 timer om natten ikke gennemføres en indstilling af lysstyrken, slukkes sigteilluminationen automatisk.


### 6. SWAROLIGHT


De belyste Z6-modeller er udstyret med en intelligent hældningssensor. Denne kan skelne, om riffelkikkerten befinner sig i en skudposition eller ikke, og giver denne oplysning videre til belysningsenheden. Riffelkikkerten kobles fra ved en større hældningsvinkel end 70° (opad og nedad) (f.eks. når du stiller våbnet lodret på det høje jagtstade).

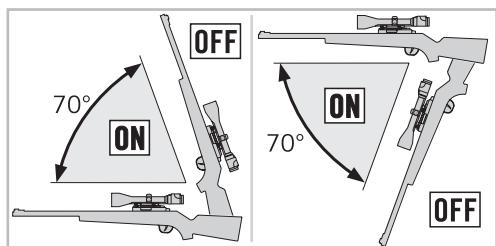

Ligesådan kobles riffelkikkerten fra ved en hældning til siden på over 30° (f.eks. når du lægger våbnet på dine ben).

Hvis våbnet igen bringe i skudposition, kobles belysningen automatisk til.

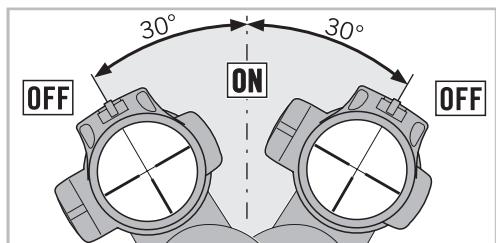




Du kan deaktivere SWAROLIGHT-funktionen ved samtidig at trykke på tasterne +/- og holde dem inde i 5 sekunder. Omkoblingen bekræftes ved, at det lysende punkt blinker to gange. SWAROLIGHT-funktionen aktiveres igen ved at gentage dette skridt.

### 7. Batteri-ladetilstandsvisning


Hvis det illuminerede sige begynder at blinke, er et batteriskift snart nødvendigt. Den resterende driftsvarighed udgør, alt efter lysstyrkeindstilling og omgivelsestemperatur, et par timer.

### 8. Batteriskift



- Sluk sigtelluminationen.
- Skru batteridækslet af mod uret ved hjælp af den vedlagt møntnøgle. Efter en kvart omdrejning springer dækslet ud af fatningen og du kan let fjerne det.

- Fjern det gamle batteri.
- Vær opmærksom på, at siden, som er mærket med „+“, vender opad, når det nye batteri (model CR 2032) sættes i.
- Sæt batteridækslet således på at de to markeringer stemmer overens og spænd den derefter en kvart omdrejning med uret.

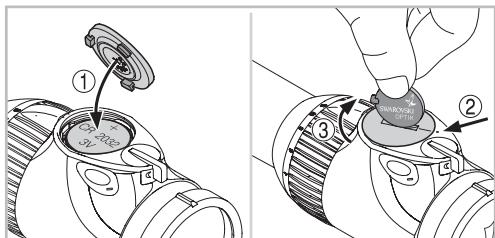

### Batterier



Batterier må ikke bortskaffes sammen med husstandsaffald; du har i henhold til loven pligt til at aflevere brugte batterier.

Du kan aflevere batterierne gratis lige i nærheden (f.eks. der, hvor du købte dem eller hos det kommunale renovationsselskab). Batterierne er mærkede med en overstreget affaldsspand på hjul samt det kemiske tegn for det skadelige stof, f.eks. „Cd“ for cadmium, „Hg“ for kviksølv og „Pb“ for bly. Lad os sammen beskytte vores natur mod miljøbelastninger.

### Bemærk!

Når batteriet udskiftes, går de senest gemte lysstyrkeværdier tabt. Når sigteilluminationen tændes, er indstillingen sat til dagindstillingens mellemste lysstyrketrin.

### 9. Batteriets driftsvarighed



Se det vedlagte tekniske datablad!

### 10. Konformitet



Sigteilluminationen opfylder kravene i direktiv nr. 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet.




### Anbringelse af beholder til reservebatteri



### Batteri



## Afskærmning SWAROVSKI OPTIK Rail



Den vedlagte afskærmning tjener til beskyttelse af de fritliggende skinnedele. Den kan skæres til i den nødvendige størrelse og trykkes manuelt ind i skinnen.

## Tips og tricks til montering af riffelsigter

I dag findes der et enormt udvalg af teknologisk avancerede monteringsanordninger til riffelsigter, som gør sikker montering af riffelsigtet mulig.

Med brugen af det rigtige værktøj og kræfter kan det ønskede stabilitets- og præcisionsniveau nås. Læs omhyggeligt monteringsvejledningerne fra hver enkelt fabrikant igennem. De indeholder detaljerede oplysninger om det rigtige værktøj, som skal anvendes, og nogle få tips og tricks, som gør monteringen nemmere.

Her er nogle få eksempler:

- Afhængigt af monteringsanordningen (læs instruktionerne fra den pågældende fabrikant) kan det være til hjælp at fjerne overfladebehandlingen fra kontaktoverfladerne, når anordningen monteres. Overfladerne affedtes, og inden de skrues endelig sammen smøres med et egnet klæbemiddel.
- Hvis nødvendigt kan ringene genjusteres for at sikre, at beslaget er perfekt centreret, f.eks. ved lapning af ringene.
- Alle sammenklemningsoverflader og ringenes indvendige sider skal affedtes. Derefter påføres de et egnet klæbemiddel på mindst de nederste halvdeler af ringene. Det giver komplet stabilitet, når der skydes.
- Vær særlig omhyggeligt når sigtekornet justeres.
- Øjenafstand:
  - Den korrekte øjenafstand for riffelsigtet kan findes i afsnittet med tekniske oplysninger.
  - Individuelle indstillinger og justeringer gør det muligt for brugerne at opnå det bedst mulige synsfelt og en komfortabel affyringsposition.

### Drejemoment:

Spænd ringenes skruer på begge sider med **højest 200 Ncm**. Det sikrer, at de rørformede komponenter ikke udsættes for unødvendigt tryk, og garanterer præcis, spændingstilfredsstillet montering. Det anbefales at bruge en momentnøgle for at sikre, at det korrekte moment anvendes.

Ringene må under ingen omstændigheder spændes i stedet for at holde de nederste dele af ringene sammen, hvilket er et vigtigt trin.


**SWAROVSKI OPTIK** tilbyder sit egen innovative monteringsskinne som alternativ til monteringsringe. Skinnen fra **SWAROVSKI OPTIK** griber fat i den øverste del af anordningen med tænder, og garanterer komplet stabilitet ved affyring.

Den kan nemt og hurtigt monteres uden brug af klæbemiddel eller boringer.

Hvis det rigtige værktøj anvendes med den korrekte kraft, og fabrikantens instruktioner omhyggeligt følges, kræver riffelsigtet kun ringe justering, når der tages sigte. Brug de individuelle komponenter for at opnå det højest muligt præcisionsniveau for den kombination våben, monteringsanordning og riffelsigte, som du har valgt.

**SWAROVSKI OPTIK** garanterer ikke, at indholdet på denne side er korrekt, opdateret eller komplet.

## PBC – personlig ballistikscap



**SWAROVSKI OPTIK** har udviklet en ny, personlig ballistikscap (PBC) til alle vores riflefikkerter, som er udstyret med et ballistisk tårn. Den ballistikscap kan gøre lange skudafstande endnu nemmere at håndtere.



[BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM)

## Vedligeholdelse og pleje

### Rengøringsklud

Med specialekluden af mikrofibre kan du rengøre selv de mest følsomme overflader af glas. Den er egnet til objektiver, okularer og briller. Hold rengøringskluden ren, da urenheder kan beskadige linsernes overflade. Hvis kluden er snavset, kan du vaske den i håndvarmt sæbevand og lade den lufttørre. Brug den udelukkende til rengøring af glasflader!

### Rengøring

Alle komponenter og overflader er lette at pleje.

#### SWAROCLEAN

Slippet-virkningen af SWAROCLEAN-belægningen på den udvendige overflade letter rengøringen af objektiv- og okularlinser ganske betydeligt, især hvis der er tale om indtørrede mineralske rester (f.eks. vandskjolder fra dug), insektbeskyttelsesmidler og harpiks fra træer.

For varigt at kunne garantere din riffelkikkerts optiske brillans skal du holde glasoverfladerne fri for snavs, olie og fedt. Fjern først de større partikler med en optikpensel for at rengøre optikken. Til den efterfølgende grundige rengøring anbefaler vi, at du ånder let på glasset og rengør det med rengøringskluden. Metaldelene plejes bedst med en blød og ren pudseklad.


### Opbevaring

Du bør opbevare riffelkikkerten på et tørt, mørkt og godt ventileret sted.


Hvis riffelkikkerten er våd, skal den tørres først.

## For din sikkerhed!

### ADVARSEL!




Kig ikke ind i solen med riffelkikkerten! Det kan medføre, at dine øjne tager skade! Beskyt riffelkikkerten mod unødvendigt direkte sollys.

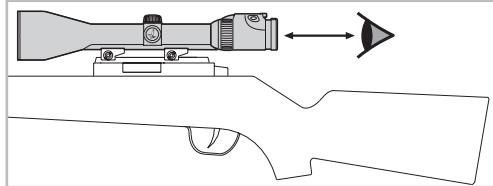


Vær opmærksom på den angivne øjenafstand for riffelkikkerten, som er monteret på våbnet (mål, se databladet).

### Generelle anvisninger



Beskyt din riffelkikkert mod stød.



Reparation og servicearbejde må kun udføres af SWAROVSKI OPTIK Absam (Austria) eller SWAROVSKI OPTIK North America og enhver form for arbejde af ikke-autoriserede parter medfører at garantien bortfalder.

### Tæthed

Vores riffelkikkerter er takket være anvendelsen af førsteklasses tætningselementer og den kontrollerede forarbejdning tætte indtil et tryk på 0,4 bar eller vand til 4 meters dybde. Tætheden er også garanteret, når skruelåget er skruet af. Vær dog alligevel opmærksom på at behandle riffelkikkerten med stor omsorg, især dens indstillingmekanismer.

Riffelkikkerten fyldes med nitrogen via tætningsskruen, der er anbragt under sideindstillingen. Løsn ikke tætningsskruen!

Alle angivelser er typiske værdier.

Ret til ændringer mht. udførelse og levering samt trykfejl forbeholdes.


BA-670-12, 12/2013

Мы благодарим Вас за выбор изделия от SWAROVSKI OPTIK. Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нашему дилеру в Вашем регионе или непосредственно на [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).


- 1 Диоптрийная коррекция
- 2 Маховик фокусировки
- 3 Крышка
- 4 Корректировка по высоте
- 4.1 Юстировка по нулевой точке
- 5 Боковая коррекция
- 5.1 Юстировка по нулевой точке
- 6 Барабанчик механизма коррекции
- 7 Выключатель ВЫКЛ/ДЕНЬ/НОЧЬ
- 8 Регулятор яркости подсветки прицела  
Подсветка прицела
- 9 Элемент питания для подсветки прицела  
(Эл. питания CR 2032)
- 10 Крышка отсека для эл. питания
- 11 Футляр запасным эл. питания
- 12 Барабанчик для отстройки от параллакса  
(в зависимости от модели)
- 13 Защитный чехол
- 14 Чехол SR
- 15 Ключ в виде монеты

## Описание

Z6/Z6i

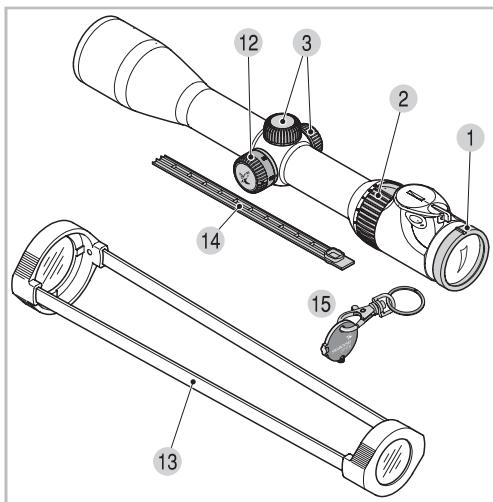

Подсветка сетки прицела

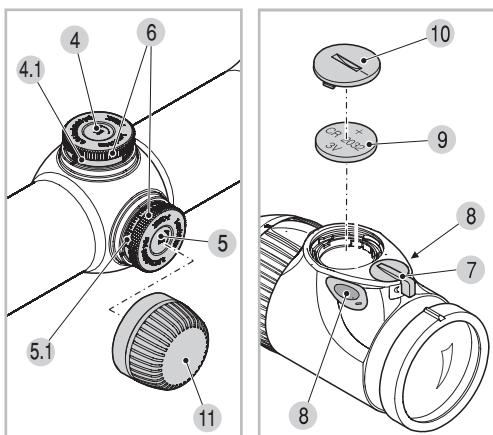

Полный каталог аксессуаров Вы найдете на сайте [WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM).

## Установка прицела

### Грубая настройка

Рекомендуется выполнять привязку к цели оптического прицела и установку его на оружие в специализированной мастерской.

Прицельная марка в оптике при поступлении в продажу установлена в середине диапазона поправок. Перед монтажом прицела Вы можете проверить правильность установки прицельной марки. Для выполнения вертикальных и горизонтальных поправок отверните крышку маховика.

Для поправок, боковых и по высоте, вращайте накатный ролик по часовой стрелке до упора. Затем против часовой стрелки до упора, считайте при этом количество щелчков.

Разделите количество щелчков на два, так Вы точно определите среднее положение.

Повторить указанную операцию на другом механизме выверки.


### “Привязка” оптического прицела к оружию

Если точка прицеливания смещена относительно точки попадания, можно внести несложные поправки, выполнив коррекцию прицела по высоте или, соответственно, боковую коррекцию, добиваясь точности настройки.

Центр прицельной марки находится всегда в центре по отношению к краю поля зрения.


Для выполнения вертикальных и горизонтальных поправок отверните крышку маховика.

#### Точка попадания ниже точки прицеливания




Поверните ролик коррекции по вертикали в направлении стрелки Н – против часовой стрелки.

#### Точка попадания выше точки прицеливания




Поверните ролик коррекции по вертикали в направлении, противоположном Н – по часовой стрелке.

#### Точка попадания левее точки прицеливания



Поверните ролик коррекции по горизонтали в направлении стрелки R – против часовой стрелки.

#### Точка попадания правее точки прицеливания




Поверните ролик коррекции по горизонтали в направлении, противоположном R – по часовой стрелке.

Значение шага коррекции указано в технических характеристиках или определяется по маркировке шкалы коррекции прицела.

### Юстировка нулевой отметки

После выполнения привязки оптического прицела к оружию можно зафиксировать начальное положение настроек. Соответствующая шкала находится на маховике вертикальных и горизонтальных поправок.




1. Сначала разблокируйте маховик поправок, оттянув его вверх. В этом положении вращение маховика поправок не ведет к смещению прицельной марки.

- Совместите нулевую отметку шкалы с индексомаркой на теле прицела путем поворота маховика.
- При однократном нажатии на маховик он вновь совмещается с прицельной маркой. Индивидуальная настройка точки прицеливания считается теперь нулевой отметкой.

## Применение оптического прицела

### Настройка резкости изображения


Индивидуальная настройка резкости прицела выполняется путем поворота кольца диоптрийной настройки.



Сначала поверните кольцо влево ① (против часовой стрелки), затем вправо ②, пока не будет установлена оптимальная резкость изображения.


Диапазоны коррекции индивидуальны для различных моделей. Обратитесь к прилагаемой спецификации.

### Изменение кратности увеличения



Путем поворота маховика на 180° фокусировки бесступенчато изменяется кратность увеличения. Благодаря наклонной шкале обеспечивается простое и комфортное считывание значений настройки. Для ориентировки маховик с мягким ребристым покрытием имеет выступ.

### Прицеливание при размещении сетки на втором плане (Уровень окуляра)

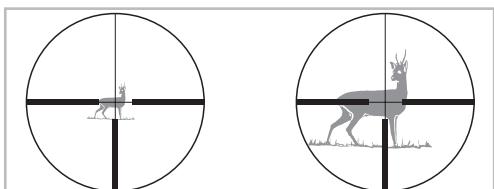

При изменении кратности увеличения прицельная марка не изменяется – увеличивается объект, а не прицельная марка. Даже при большом увеличении цель перекрывается лишь незначительно. Через прицел не представляется возможным определить расстояние до объекта.


### Параллакс

Для Вашего прицела без барабанчика для отстройки от параллакса выполнена отстройка от параллакса на расстоянии 100 м. Это означает, что на расстоянии 100 м объект и прицельная марка находятся на одной плоскости.

Имейте в виду:

При прицеливании на расстояние меньше или больше 100 м прицельная марка должна находиться как можно ближе к центру прицела. Это позволит скорректировать смещение точки прицеливания за счет погрешности в результате параллакса.

### Барабанчик для отстройки от параллакса (в зависимости от модели)



С помощью барабанчика прицельная марка оптимально фокусируется на объект на любом удалении, при этом исключается погрешность вследствие параллакса.

#### а) Быстрая настройка

Расстояния до цели обозначены на барабанчике для отстройки от параллакса: от 50 м до  $\infty$ . Поворачивайте барабанчик для отстройки от параллакса до тех пор, пока нужное расстояние не совпадет с индексмаркой. Кроме того, барабанчик отстройки от параллакса фиксируется для расстояния 100 м. Тем самым – прежде всего в сумерках – это положение можно определять на ощупь.


#### б) Точная настройка

Установите кратность увеличения на максимальное значение и вращайте барабанчик для отстройки от параллакса до получения максимально четкого изображения. Выполните перемещение окуляра в зоне выходного зрачка. Если прицельная марка перемещается относительно цели, выполните корректировку дистанции до цели, повторяйте указанную регулировку до полного отсутствия перемещения прицельной марки относительно цели.


## Использование подсветки прицельной марки

### 1. Выключатель ВЫКЛ/ДЕНЬ/НОЧЬ

Сначала выберите режим день (символ) и ночной подсветка (символ) и переведите выключатель в нужную позицию.

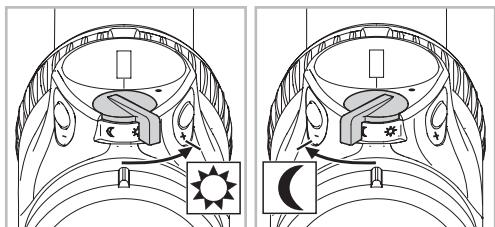


### 2. Настройка яркости подсветки



В выбранном режиме имеется возможность регулирования яркости с помощью клавиш +/- . Для быстрого поиска оптимального режима подсветки удерживайте клавишу в нажатом положении

(постоянный импульс). Точная настройка осуществляется кратким нажатием на клавишу (одиночный импульс).

### 3. Выключение



Переведите в выключатель ВЫКЛ/ДЕНЬ/НОЧЬ в центральное положение.

### 4. Сохранение уровня яркости


При последующем включении устанавливается последний выбранный режим подсветки ДЕНЬ или НОЧЬ.

### 5. Функция автоматического отключения

Если в течение 3 часов в дневное время или 5 часов в ночное время уровень яркости не изменяется, модуль подсветки отключается автоматически.


### 6. SWAROLIGHT


Модели Z6 с подсветкой оснащены новым интеллектуальным датчиком уклона. Он определяет, находится ли оптический прицел в положении, пригодном для стрельбы, и выводит эту информацию на блок подсветки. Оптический прицел отключается, если угол наклона составляет более 70° (вверх или вниз, например, когда вы ставите ружье вертикально на охотничьей вышке).

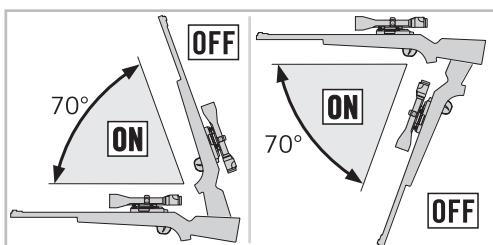

Оптический прицел также отключается при боковом уклоне более 30° (например, когда вы кладете ружье себе на ноги).

Когда ружье снова берется наизготовку, подсветка автоматически включается.

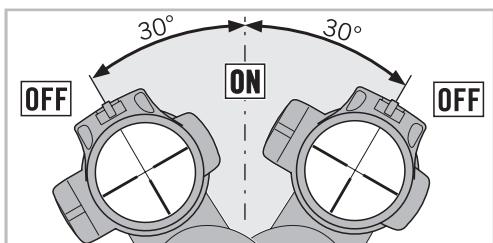




Функцию SWAROLIGHT можно выключить, нажав одновременно кнопки +/- на 5 секунд. Выключение подтверждается двукратным миганием светящейся точки. При повторении этого действия функция SWAROLIGHT включается снова.

#### 7. Индикатор емкости батареи

Если емкость батареи снижена, то прицельная марка начинает мигать. Емкости батареи хватит еще на несколько часов в зависимости от уровня яркости и окружающей температуры.


#### 8. Замена батареи



- Отключите модуль подсветки.
- При помощи ключа „монетка“, который входит в комплект, открутите крышку отсека для батареи против часовой стрелки. При повороте

на одну четверть крышка выходит из гнезда и может быть снята.

- Вывните использованную батарею.
- Заменяя батарею (типа CR 2032) обратите внимание на полярность: знак + на батарее должен быть вверху.
- При установке крышки для батареи совместите обе метки, после чего поверните крышку на четверть оборота по часовой стрелке.

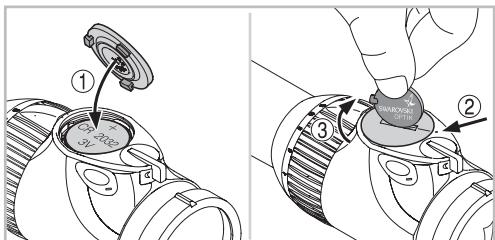

#### Батареи



Запрещается выбрасывать батареи вместе с бытовыми отходами; по закону, использованные батареи необходимо возвращать. Батареи можно бесплатно сдавать на утилизацию по месту жительства (например в торговых точках или коммунальных пунктах вторсырья). На батареи помещается изображение перечеркнутого мусоросборника, а также химический символ содержащегося в них вредного вещества, а именно: „Cd“ означает кадмий, „Hg“ – ртуть, а „Pb“ – свинец.

Защищайте вместе с нами природу от неблагоприятного воздействия.

#### Внимание!

При смене батареи последний сохраненный уровень яркости будет утерян. После включения модуль подсветки автоматически устанавливается на среднюю яркость при дневном свете.

#### 9. Срок эксплуатации батареи



См. прилагаемую спецификацию!

#### 10. Выполнение нормативных требований



Модуль подсветки цели УП 4 соответствует рекомендациям No. 2004/108/EG по электромагнитной совместимости.




#### Установите модуль с запасной батареей



#### Батарея



## Заглушки SWAROVSKI OPTIK Rail



Прилагаемые защищенные компоненты служат для предохранения от повреждений открытых участков шины крепления. Детали вырезают по размеру и прижимают рукой в определенных местах крепления.

## Полезные советы по монтажу оптических прицелов

На сегодняшний день представлен широкий выбор усовершенствованных конструкций креплений, позволяющих надежно крепить прицелы на оружии. Необходимая устойчивость и точность установки обеспечивается с помощью подходящего инструмента и при определенной сноровке. Внимательно изучите указания по монтажу, предоставленные конкретным изготовителем. Там приведена подробная информация о подходящих инструментах, а также полезные советы по оптимальной сборке.

Вот несколько примеров:

- В зависимости от типа крепления (ознакомьтесь с конкретными указаниями изготовителя), когда прилагается база крепления, лучше удалить поверхностный слой краски с контактных поверхностей, затем обезжирить их и перед окончательным привинчиванием контактных поверхностей промазать их подходящим клеем.
- При необходимости можно подрегулировать кольца, чтобы максимально точно выровнять трубчатую часть, например, путем притирки колец.
- Также необходимо обезжирить поверхности прижима и внутренние стороны колец, а также нанести необходимое количество клея хотя бы на нижние половины колец для обеспечения максимальной устойчивости при стрельбе.
- Необходимо особенно аккуратно отрегулировать прицельную марку.

### • Фокусное расстояние:

- Соответствующее фокусное расстояние для конкретного прицела можно узнать в разделе, где содержится техническая информация.
- Индивидуальные настройки позволяют установить оптимальное поле зрения и выбрать удобное положение при стрельбе.

### • Момент затяжки:

Винты колец с обеих сторон необходимо затягивать с моментом затяжки **максимум 200 Нсм**. Благодаря этому трубчатые оболочки чрезмерно не сдавливаются, монтаж производится правильно и без пережима. Для контроля момента затяжки рекомендуется использовать динамометрический ключ.

Нижние половины колец нужно состыковать, ни в коем случае нельзя вместо этого просто сжимать кольца. Эта операция очень важна.


Компания SWAROVSKI OPTIK предлагает собственную инновационную монтажную шину как альтернативу креплениям колец. Шина производства SWAROVSKI OPTIK захватывает верхнюю часть крепления зубцами, обеспечивая полную устойчивость при стрельбе.

Ее также можно быстро и легко установить в качестве крепления, не используя при этом клей и не просверливая отверстия.

Используя подходящие инструменты, прилагая нужное усилие и точно соблюдая указания изготовителя, можно добиться того, что прицел потребует минимальной коррекции при фокусировке перед выстрелом. Используя отдельные составные элементы, добейтесь максимально возможной точности выбранной комбинации оружия, крепления и прицела.

Компания SWAROVSKI OPTIK не дает гарантии в отношении точности, актуальности и полноты содержимого данной страницы.

## PBC – индивидуальный баллистический регулятор



SWAROVSKI OPTIK разработала новый персональный баллистический регулятор (PBC) для всех своих оптических прицелов, оснащенных баллистической турелью. Баллистический регулятор значительно упрощает совершение выстрелов на дальние дистанции.



[BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM](http://BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM)

## Уход и обслуживание

### Чистящая салфетка

Специальная салфетка из микрофазера предназначена для ухода даже за самыми чувствительными стеклами. Т.е. для протирания объективов, окуляров и очков. Салфетка должна быть чистой, иначе загрязнения на ее поверхности станут причиной повреждения стекол. Стирать салфетку рекомендуется в теплом мыльном растворе с последующей сушкой. Применяйте салфетку только для ухода за стеклами в оптических приборах!

### Уход за оптическим прибором

Конструкция всех элементов и поверхностей изделия обеспечивает легкий уход.

#### SWAROCLEAN

Благодаря защите от налипания грязи, обеспечиваемой специальным покрытием наружных поверхностей SWAROCLEAN, чистка объектива и окуляра становится значительно легче, прежде всего при удалении сухих минеральных остатков (например высохших капель воды), защитных средств от насекомых и древесной смолы.

Для сохранения оптических свойств оптического прицела в течение продолжительного времени поддерживайте поверхности оптических элементов в чистоте, не допускайте попадания на них жиров и масел. При загрязнении сначала с помощью кисточки удаляют крупные частицы. Далее слегка подышите на стекло и протрите его чистящей салфеткой.


Загрязнения на корпусе лучше всего удалять при помощи влажной мягкой ткани.

## Хранение


Хранить оптический прицел рекомендуется в проветриваемом и темном месте. При попадании влаги на корпус прицел необходимо высушить.

## Указания по технике безопасности!

### ОСТОРОЖНО!




Запрещается направлять прицел на солнце! Опасно для глаз! Без необходимости не оставляйте прицел на солнце на долгое время.

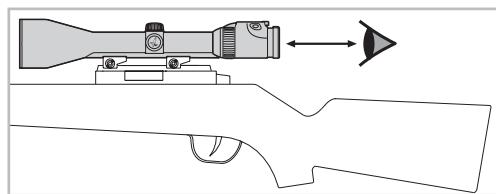


При использовании установленного на оружие прицела соблюдайте заданное расстояние между прицелом и глазом (данные в спецификации).

## Общие правила эксплуатации



Оберегайте прицел от ударов.



Ремонт и обслуживание должны осуществляться только либо SWAROVSKI OPTIK Absam (Австрия) или SWAROVSKI OPTIK Северная Америка. Любые работы неуполномоченной стороной приводят к потере гарантии.

## Водопроницаемость

В прицелах нашего производства используются высококачественные герметизирующие элементы, они не теряют герметичность при давлении в 0,4 бара или на глубине до 4 м. Герметичность обеспечивается и при снятой защитной крышке. Бережно обращайтесь с оптическим прицелом при выполнении коррекции.

Винт, расположенный ниже барабанчика боковой коррекции, закрывает отверстие для наполнения внутреннего пространства прицела азотом. Запрещается ослаблять затяжку указанного винта!

Все параметры являются типовыми.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплект поставки, он не несет ответственности за возможные опечатки. BA-670-12, 12/2013

Mit diesem SWAROVSKI OPTIK Produkt haben Sie ein hochwertiges Qualitätserzeugnis erworben, für das wir eine weltweit gültige Garantie von 10 Jahren für das Zielfernrohr und eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für die Absehensbeleuchtung ab Kauf gemäß folgenden Bedingungen gewähren:

Beim Auftreten von Material- und/oder Fertigungsfehlern übernehmen wir für die gesamte Laufzeit der Garantie die Materialkosten, wobei wir uns vorbehalten, das Gerät oder den defekten Teil nach eigenem Ermessen instandzusetzen oder auszutauschen. Während der ersten fünf Jahre übernehmen wir zusätzlich auch die Kosten für die Arbeit.

Durch die Garantie wird die gesetzliche Gewährleistungspflicht nicht eingeschränkt.

Bei Änderung der Produktpalette behalten wir uns das Recht vor, defekte Geräte zu reparieren oder durch gleichwertige zu ersetzen.

Die Garantie gilt nicht bei Reparaturen durch einen nicht von uns autorisierten Servicedienst und bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden; ebenso nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die durch Defekte am Gerät entstanden sind. Weiters sind von der Garantie alle Ausstattungssteile ausgeschlossen, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen, wie Augenmuscheln, Tragriemen, Behältnisse, Armierungen etc.

Die Garantie hat nur dann Gültigkeit, wenn dieses Garantie/Service-Dokument am Kauftag vom Fachhändler ordnungsgemäß mit Datum, Stempel und Unterschrift versehen worden ist.

Im Garantiefalle sowie auch zur Vornahme von Service- und/oder Reparaturarbeiten übergeben Sie bitte das Gerät samt diesem Garantie/Service-Dokument Ihrem SWAROVSKI OPTIK Fachhändler oder senden es, frei Haus, direkt an unsere Adresse. Geräte, denen dieses Garantie/Service-Dokument nicht beigelegt ist, werden grundsätzlich kostenpflichtig repariert. Die Retoursendung versichert (Transportmittel nach unserer Wahl), erfolgt im Falle von Garantiereparaturen gratis, ansonst gegen Berechnung. Bei Versand ins Ausland gehen eventuelle ausländische Zoll- bzw. Fiskalabgaben zu Lasten des Empfängers.

Diese Garantie wird von SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Österreich, gegeben. Gerichtsstand ist Innsbruck; es gilt österreichisches Recht.

Sofern in einzelnen Ländern andere Garantien/Gewährleistungen (gesetzliche oder freiwillige) zugesagt sind, müssen diese vom jeweiligen Importeur bzw. Fachhändler erfüllt werden. SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Österreich, kann dafür nur eingreifen, sofern eine gesetzliche Pflicht dazu besteht.

When you buy this optical product from SWAROVSKI OPTIK, you will own a top-quality instrument for which we grant a worldwide warranty of 10 years for the rifle scope and of 2 years for the reticle illumination from date of purchase in accordance with the following conditions:

If defects in material and/or workmanship appear, we will take over material costs for the entire warranty period. We reserve the right in such instances to repair or replace the instrument or the defective part at our discretion. During the first five years we will take over the costs for materials and work.

This guarantee in no way limits the statutory warranty obligations.

In the event that the range of products is changed, we reserve the right to repair defective instruments or to replace them with those of equal value.

We undertake no liability for repairs carried out by a repair shop which has not been authorized by us, nor for damages caused by improper use, nor for direct or indirect damages brought about by defects on the instrument. In addition, all parts are excluded from the warranty which are subject to natural wear, such as eye cups, carry straps, cases, armouring, etc.

This warranty is valid only when this warranty/service document has been duly dated, stamped and signed by the authorized dealer on the day of purchase.

In a warranty case and as well for service and/or repair work please present the instrument to your authorized SWAROVSKI OPTIK dealer together with this warranty/service document or send it, delivery-free, directly to our address. Instruments sent without the warranty/service document enclosed will be repaired and the costs charged to the customer. The return shipment of the instrument, insured (means of transport at our discretion), is free of charge in the case of repairs covered under warranty, otherwise charged to the customer. For shipments to foreign countries any foreign customs duties or fiscal charges are charged to the recipient.

This warranty is given by SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Austria. The place of jurisdiction is Innsbruck; Austrian law applies.

Insofar as other guarantees/warranties (whether legally prescribed or voluntary) are pledged in individual countries, these must be fulfilled by the respective importer or authorized dealer. SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Austria can therefore accept liability only when a legal obligation exists to do so.

#### Remarks for the United States of America:

For warranty services all products purchased in the United States, our only warranty authorized service is through SWAROVSKI OPTIK North America. For further information please call 1-800-426-3089.

En achetant cet instrument d'optique de SWAROVSKI OPTIK, vous venez de faire l'acquisition d'un produit de qualité supérieure pour lequel nous vous accordons, à compter de la date d'achat, une garantie de 10 ans valable dans le monde entier pour la lunette de visée et un délai de garantie de 2 ans pour l'éclairage du réticule. En voici les modalités :

En cas de défaut dans la matière et/ou de vice de fabrication, nous nous chargeons pour toute la durée de validité de la garantie des frais afférents aux matières tout en nous réservant toutefois le droit de décider s'il convient de réparer ou d'échanger l'instrument ou la partie défectueuse. Les cinq premières années, nous prenons par ailleurs également en charge les coûts de main-d'œuvre.

La garantie de conformité légale n'est pas limitée par la garantie du produit.

En cas de modification du programme de fabrication, nous nous réservons le droit de réparer les instruments défectueux ou de les remplacer par des instruments qualitativement équivalents.

La garantie n'est valable ni en cas de réparations ayant été effectuées par quiconque d'autre que l'un de nos services après-vente agréés ni en cas de dommages dus à une utilisation impropre; elle n'est pas davantage valable en cas de dommages directs ou indirects consécutifs à une détérioration de l'instrument. Sont par ailleurs exclues de la garantie toutes les pièces d'équipement soumises à une usure naturelle telles que bonnettes, bandoulières, étuis, armatures, etc.

La garantie n'est valable que si la date d'achat, le cachet et la signature du revendeur figurent en bonne et due forme sur la carte de garantie/service.

En cas de service de garantie ou de travaux de réparation et d'entretien, remettre l'appareil accompagné du document garantie/service au revendeur SWAROVSKI OPTIK ou envoyer directement l'appareil franco domicile à notre adresse. Les appareils qui ne seront pas accompagnés de cette carte de garantie/service ne pourront pas être réparés gratuitement. L'expédition retour de la marchandise, couverte par une assurance (avec moyen de transport de notre choix), est gratuite dans le cas de réparations effectuées sous garantie, contre facturation dans le cas où les préentions à la garantie sont exclues. En cas d'expédition à l'étranger, les éventuelles taxes douanières ou fiscales sont à la charge du destinataire.

Cette garantie est accordée par SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Autriche. Le tribunal compétent en cas de litige est celui d'Innsbruck; la loi appliquée est la loi autrichienne.

Dans la mesure où dans d'autres pays d'autres prestations de garantie (légales ou facultatives) seraient accordées, celles-ci doivent être prises en charge par l'importateur ou le revendeur concerné. SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Autriche ne peut pas en répondre.

Con questo prodotto ottico della SWAROVSKI OPTIK avete acquistato uno strumento di qualità e di gran pregio per il quale offriamo una garanzia valida in tutto il mondo della durata di 10 anni per il cannocchiale da puntamento ed una garanzia di 2 anni per l'illuminazione del reticolo a decorrere dall'acquisto, in base alle seguenti condizioni.

Se insorgessero difetti nel materiale o difetti di fabbricazione, ci facciamo carico dei costi di materiale per l'intero periodo di validità della garanzia, riservandoci di riparare o sostituire lo strumento o la parte difettosa a nostro giudizio. Durante i primi cinque anni ci facciamo carico dei costi della manodopera.

Durante la garanzia l'obbligo di garanzia legale non verrà limitato.

In caso di variazione della gamma di produzione ci riserviamo il diritto di riparare lo strumento difettoso o di sostituirlo con uno equivalente.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per riparazioni effettuate da un servizio non da noi autorizzato, per danni causati da uso improprio, nonché per danni diretti o indiretti causati da difetti dell'apparecchio.

Oltre a ciò non assumiamo alcuna responsabilità per parti sottoposte ad usura naturale, come paraluce per occhi, spallaccio, custodie, armature, ecc.

La garanzia vale solo se questo certificato di garanzia/assistenza tecnica è stato, nel giorno dell'acquisto, regolarmente datato, timbrato e firmato dal rivenditore specializzato.

Nel caso di garanzia nonché di lavori di riparazione o di assistenza tecnica consegnate l'apparecchio insieme a questo certificato di garanzia/assistenza tecnica al Vostro rivenditore d'ottica SWAROVSKI OPTIK oppure spedite, franco domicilio, direttamente al nostro indirizzo. Gli apparecchi che non sono accompagnati da questo certificato di garanzia/assistenza tecnica vengono sempre riparati a spese del cliente. La spedizione di ritorno, assicurata (il mezzo di trasporto è a nostra scelta), non comporta alcun costo nel caso di riparazioni con certificato di garanzia; in caso contrario le spese vanno a carico del cliente. Nel caso di spedizioni all'estero, eventuali costi doganali o fiscali esteri vanno a carico del destinatario.

Questa garanzia viene assicurata da SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Austria. Il foro competente è Innsbruck; vige la costituzione austriaca.

Nel caso, nei singoli paesi, esistessero altre prestazioni di garanzia (legali o volontarie), è l'importatore o rivenditore stesso ad esserne responsabile.

SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Austria, non può farsene garante.

Comprando este producto óptico SWAROVSKI OPTIK usted ha adquirido un instrumento de calidad y de preciado valor, por el cual le ofrecemos una garantía con validez en el mundo entero, por un período de 10 años para el visor telescopico, además de un plazo de garantía de 2 años en el caso de la iluminación de reticula que se comenzará a contar a partir de la fecha de compra, de conformidad con las siguientes condiciones:

Mientras sea vigente el período de garantía asumiremos los costes de material si se presentaran errores de material y/o de fabricación, reservándonos el derecho de reparar o recambiar el aparato o la pieza concreta defectuosa tras haber valorado el defecto en cuestión. También asumiremos los costes de mano de obra durante los cinco primeros años.

La garantía del producto no limitará bajo ningún concepto las obligaciones de la garantía legal obligatoria.

Al modificarse nuestra gama de productos, nos reservamos el derecho a reparar los aparatos defectuosos o a sustituirlos por uno equivalente.

La garantía no cubre las reparaciones realizadas por personas no autorizadas por nosotros ni los daños que se hayan producido por un manejo inadecuado del instrumento; tampoco cubre los daños directos o indirectos causados por defectos del aparato. Quedan también excluidas de la garantía aquellas piezas del equipamiento que están expuestas a un desgaste natural, como las gomas de los oculares, las correas, los estuches, la cubierta exterior, etc.

La garantía tendrá vigencia tan sólo cuando este certificado de garantía/servicio haya sido debidamente cumplimentado con la fecha, el sello y la firma por parte del vendedor el día de la compra.

En el caso de aplicación de la garantía, o cuando se requieran trabajos de servicio o reparación, le rogamos se sirva llevar el instrumento junto con el presente certificado de garantía/servicio a su distribuidor especializado de SWAROVSKI OPTIK o enviárnoslo directamente a nuestro domicilio. Cuando los instrumentos no estén acompañados por el presente documento de garantía/servicio se cobrarán los gastos de reparación. El reenvío, asegurado, (el medio de transporte es de nuestra elección), será gratis en el caso de las reparaciones garantizadas. De lo contrario, será facturado. En los envíos al extranjero el destinatario corre con los gastos eventuales por concepto de aduana o gravámenes extranjeros.

Esta garantía la concede SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Austria. El lugar de jurisdicción es Innsbruck y rige el derecho austriaco.

Cuando en algún país se hayan otorgado otras garantías o prestaciones de la garantía (legales o voluntarias), éstas deberán ser cumplidas por el respectivo importador y/o distribuidor. SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Austria será responsable tan sólo cuando exista un compromiso legal en ese sentido.

Met dit product van SWAROVSKI OPTIK hebt u een hoogwaardig kwaliteitsproduct gekocht, waarvoor wij een wereldwijd geldige garantie van 10 jaar voor de richtkijker en een vrijwarentermijn van 2 jaar voor de dradenkruisverlichting vanaf datum van aankoop onder volgende voorwaarden verlenen:

Bij het optreden van materiaal- en/of fabricagefouten dragen wij voor de complete looptijd van de garantie de materiaalkosten, waarbij wij ons het recht voorbehouden het instrument of het defecte onderdeel naar eigen goeddunken te repareren of te vervangen. Gedurende de eerste vijf jaar dragen wij ook de arbeidskosten.

Door de garantie wordt de wettelijke vrijwarenplicht niet beperkt.

Bij wijziging van het productengamma behouden wij ons het recht voor defecte instrumenten te repareren of door gelijkwaardige te vervangen.

De garantie geldt niet bij reparaties door een niet door ons geautoriseerde servicedienst en bij schade die door onvakkundig gebruik veroorzaakt is; evenmin voor directe of indirecte schade die door defecten aan het instrument is ontstaan. Bovendien zijn van de garantie alle uitrustingsonderdelen uitgesloten die aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn, zoals oogkleppen, draagriemen, houders, ommantelingen, enz.

De garantie is alleen geldig, als dit garantie-/servicedocument op de dag van aankoop door de vakhandelaar zoals voorgeschreven van datum, stempel en handtekening is voorzien.

Overhandig in een garantiegeval en voor de uitvoering van service- en/of reparatiwerkzaamheden het instrument a.u.b. samen met dit garantie-/servicedocument aan uw SWAROVSKI OPTIK vakhandelaar of stuur het franco thuis direct naar ons adres. Instrumenten zonder dit garantie-/servicedocument worden principeel met verplichte betaling van de kosten gerepareerd. Het terugzenden, verzekerd (transportmiddel is onze keuze), vindt in geval van een garantiereparatie gratis, anders tegen verrekening van kosten plaats. Bij verzending naar het buitenland gaan eventuele buitenlandse douane- resp. belastingheffingen ten laste van de ontvanger.

Deze garantie wordt door SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Oostenrijk, verleend. De bevoegde rechtsbank is Innsbruck, geldig is Oostenrijks recht.

Indien in sommige landen andere garanties/vrijwaren (wettelijke of vrijwillige) toegezegd zijn, moet hieraan door de betreffende importeur resp. vakhandelaar worden voldaan. SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Oostenrijk, kan hiervoor alleen opkomen, voorzover hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Med denna SWAROVSKI OPTIK produkt har du fått en högvärdig kvalitetsprodukt, för vilken vi lämnar en garanti som gäller över hela världen, på 10 år för kikarsiktet och med en garantifrist på 2 år för riktmedlets belysning, från tidpunkten för köpet, enligt följande bestämmelser:

Om det framkommer defekter gällande material och/eller framställingsfel, täcker vi materialkostnaderna för hela garantitiden. Vi förbehåller oss i dessa fall rätten att reparera, ersätta hela instrumentet eller defekta delar såsom det passar oss bäst. De fem första åren ersätter vi både material och arbetskostnader.

Genom denna garanti begränsas inte de lagliga rättigheterna.

Då produkturvalet förändras förbehåller vi oss rätten att reparera defekta instrument eller ersätta dem med andra av lika värde.

Vi tar inget ansvar för reparationer utförda av en av oss icke- auktoriserad verkstad, inte heller för skador uppkomna genom felaktigt bruk, inte heller för direkta eller indirekta skador som uppkommit genom defekter hos instrumentet. Garantin gäller inte heller de delar som slits på naturlig väg, såsom ögonmusslor, bärremmar, fodral, ytbeläggning, etc.

Garantin är i kraft endast då detta garantibevis blivit korrekt daterat, stämplat och underskrivet av en auktoriserad återförsäljare på försäljningsdagen.

I garantifall och för service och/eller underhåll lämna in instrumentet till en auktoriserad SWAROVSKI OPTIK återförsäljare till sammans med detta garantibevis eller skicka dem, gratis, direkt till vår adress. Instrument som skickats utan garantibevis repareras och faktureras kunden. Den försäkrade återförsändelsen (leveranssättet är upp till oss), är gratis då garantin täcker reparationerna, i annat fall faktureras de kunden. För leverans utomlands faktureras eventuella tullavgifter och kostnader mottagaren.

Garantin är given av SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Österrike. Myndighetsområdet är Innsbruck; Österrikisk lag gäller.

Gällande andra garantier (oberoende av om lagliga eller friviliga) i olika länder, måste dessa uppfyllas av resp. importör eller auktoriserad återförsäljare. SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Österrike, kan acceptera ansvar enbart då legal skyldighet att göra så existerar.

Om instrumentet inte importerats av leg. importör förbehåller vi oss rätten att fakturera behandlingskostnaderna till fullt belopp.

SWAROVSKI OPTIK:n huippulaadukkailla tähtääinkikareilla on 10 vuoden ja ristikön valaisulla 2 vuoden kansainvälinen takuu ostopäivästä lähtien. Takuuehdot:

Jos laitteessa ilmenee materiaali/työ virhe, SWAROVSKI OPTIK KG vastaa materiaalikustannuksista takaun koko voimassaloajan. Kyseisissä tapauksissa SWAROVSKI OPTIK KG varaa oikeuden joko korjata tai vaihtaa laite tai viallinen osa harkintansa mukaan. Ensimmäisten viiden takuuvuoden ajan Swarovski vastaa sekä materiaalia että työkustannuksista.

Tämä takuu ei rajoita lainmukaisia takuuvelvollisuksia.

Tapauksissa, joissa tuotevalikoima on muutettunut, SWAROVSKI OPTIK KG varaa oikeuden joko korjata viallinen laite tai vaihtaa se samanarvoiseen tuotteeseen.

SWAROVSKI OPTIK KG ei ota mitään velvoitteita korjauksista, jos kyseessä ei ole SWAROVSKI OPTIK KG:n valtuuttama korjaaja, eikä vioista jotka ovat aiheutuneet virheellisestä käytöstä eikä myöskaän laitevan aiheuttamasta suorasta tai epäsuorasta vahingosta. Lisäksi takuu ei koske osia, jotka käytössä altistuvat normaalille kulumiselle, esim. okulaarit, kantohihna, laukku, pintamateriaali jne.

Takuu on voimassa vain jos valtuutettu myyjä on ostopäivänä täyttänyt takuu kortin asianmukaisesti: tuotenumero, päiväys, myyjän leima.

Takuu ja muiden korjausten ja/tai huoltojen yhteydessä esitää tämä takuu kortti valtuutetulle SWAROVSKI OPTIK myyjälle tai toimita laite rahtivapaasti suoraan meille. Jos laite toimitetaan korjaukseen/huoltoon ilman takuu korttia, laite korjataan ja kulut veloitetaan asiakalta. Jos kyseessä on takuukorjaus laite lähetetään takaisin vakuutettuna (toimitustapa on SWAROVSKI OPTIK:n päättäväissä) veloituksetta, muttoin lähetykulut veloitetaan asiakalta. Ulkomaan lähetyksissä mahdolliset tulli- ja verokulut veloitetaan vastaanottajalta.

Takuum myöntää on SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Itävalta. Oikeudenkäyttöpaikka on Innsbruck; Itävallan laki mukaisesti.

Jos yksittäisissä maissa myönnetään muita takuita tai vakuuksia (lainmukaisia tai vapaaehtoisia), niistä on vastuussa maahantuuoja tai valtuutettu jälleenmyyjä. SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Itävalta si-toutuu vastuuseen ainoastaan kun laki mukaiset velvoitteet ovat olemassa.

Dit førsteklasses produkt fra SWAROVSKI OPTIK er udstedt med 10 års garanti på riffelkikkerten fra købsdatoen i hele verden og en 2 års garantiperiode for sigteilluminationen fra købsdatoen i henhold til følgende betingelser:

Hvis der optræder materiale- og/eller produktionsfejl, overtager vi garantien for materialeomkostningerne under hele garantiens gyldighedsperiode, hvorved vi forbeholder os retten til efter eget skøn at istandsætte eller udskifte apparatet eller den defekte del. I de første fem år overtager vi derudover arbejdskostningerne.

Den lovbestemte garantiforpligtelse indskrænkes ikke gennem garantien.

Ved ændring af produktprogrammet forbeholder vi os ret til at reparere defekte apparater eller udskifte dem med apparater af tilsvarende kvalitet.

Garantien gælder ikke for reparationer, som er gennemført af et serviceværksted, der ikke er autoriseret af os, og ved beskadigelser der er opstået som følge af usagkyndig brug; og heller ikke ved indirekte eller direkte beskadigelser, som er opstået på grund af defekter på apparatet. Desuden omfatter garantien ikke udstyrsteile, som er utsat for naturligt slid, eksempelvis øjestykker, bæreremme, beholdere, armeringer osv.

Garantien er kun gyldig, hvis dette garanti/service-bevis udfyldes på forskriftsmæssig vis af forhandleren på købsdagen med dato, stempel og underskrift.

I tilfælde af garantikrav såvel som foretagelse af service- og eller reparationsarbejder skal du overgive apparatet samt garanti/service-beviset til din SWAROVSKI OPTIK-forhandler, eller sende det direkte, frit i hus, til vores adresse. Hvis dette garanti/service-bevis ikke er vedlagt apparatet, repareres det grundlæggende omkostningspligtigt. Retursendingen, forsikret (transportmiddel efter vores valg), er gratis i tilfælde af reparationer, som er omfattet af garantien. Ellers sker den mod beregning. Eventuelle udenlandske told- eller skatteafgifter ved forsendelser til udlandet skal betales af modtageren.

Denne garanti udstedes af SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Østrig. Værneting er Innsbruck; der anvendes østrigsk ret.

Såfremt der i enkelte lande gælder andre garantier (lovbestemte eller frivillige), skal de opfyldes af den pågældende importør eller forhandler.

SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Østrig, indtræder i sådanne tilfælde kun, hvis det er en lovmæssig forpligtelse.